
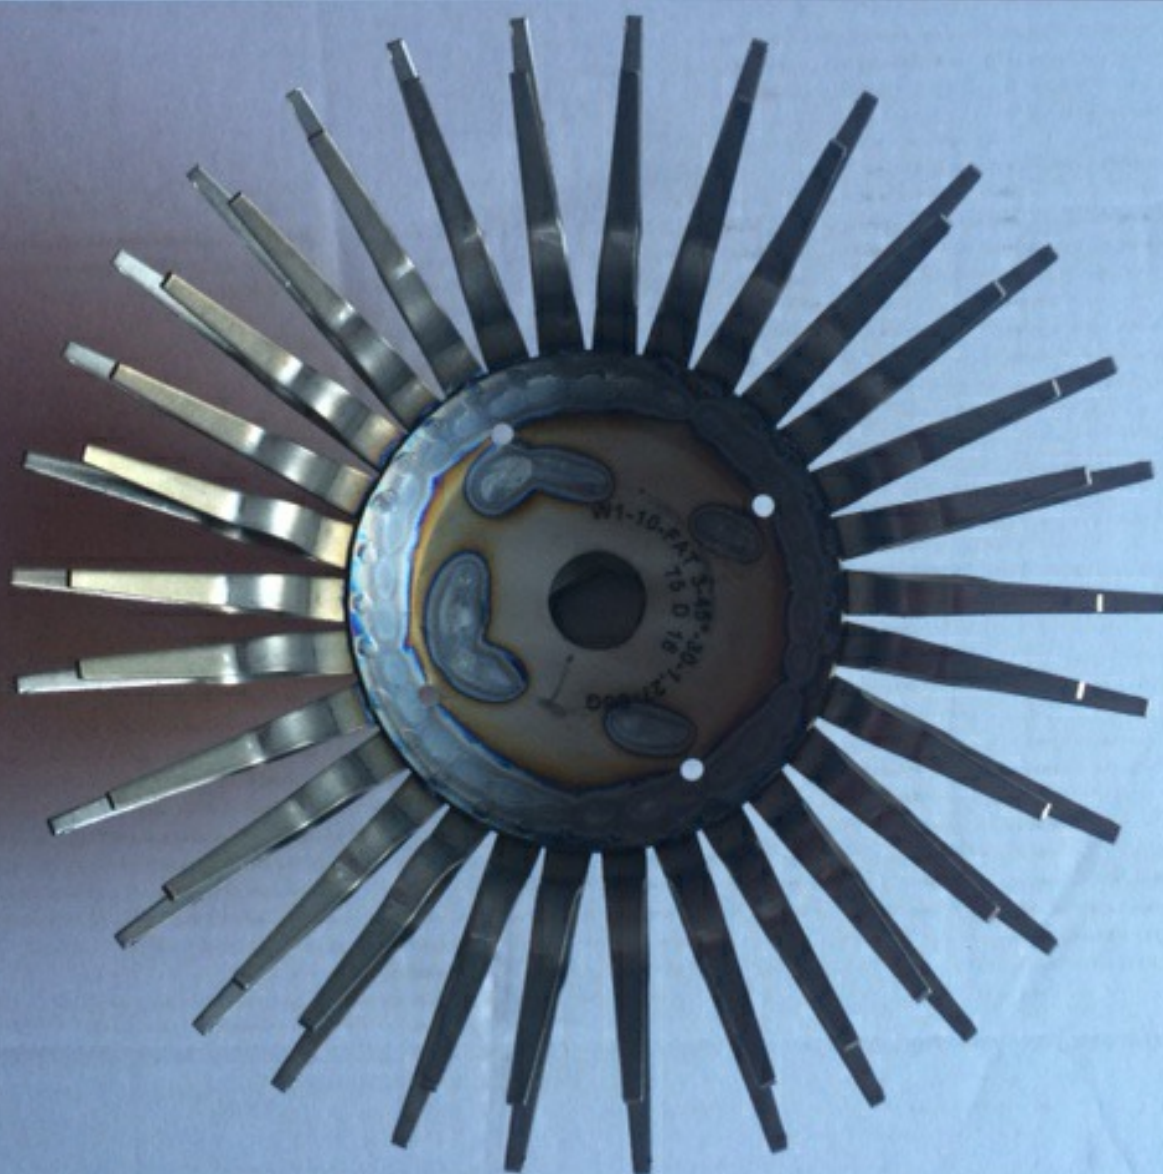
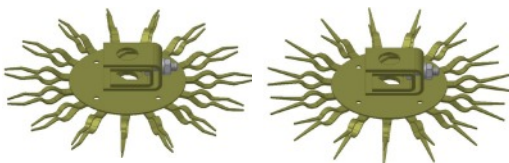
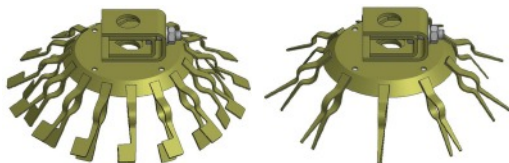


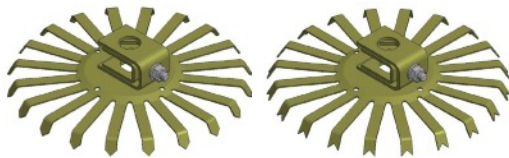
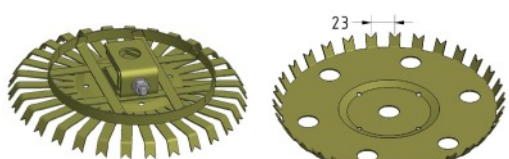










Katalog talířových závěsů pro anodickou oxidaci



10.1	titanový talíř s FT svorkami		Přehled FT	10.1.01
			FAT	10.1.02
			FBT	10.1.03
			FCT	10.1.04
			FLT	10.1.05
	titanový talíř s FT svorkami 45° ohyb		Přehled	10.1.06
			FAT-45°	10.1.07
			FBT-45°	10.1.08
			FCT-45°	10.1.09
			FLT-45°	10.1.10
	Obdélníkový talíř s FT svorkami přímými a 45°ohyb		Přehled	10.1.11
			RET-FT	10.1.12.1-3
			RET-FT-45°	10.1.13.1-3
10.2	titanový talíř DTL		Přehled DTL	10.2.00
			DTL	10.2.01
	titanový talíř D45°		Přehled D45°	10.2.02
			D45°	10.2.03
			D45°-E	10.2.04
10.3	titanový talíř Typ D-R		Přehled D	10.3.01
			Přehled D	10.3.02
			D-R1	10.3.03
			D-R2	10.3.04
			D-R3	10.3.05
			D-R4	10.3.06
			D-R5	10.3.07
	titanový talíř Typ D-R s protikusem		Přehled L/DX	10.3.08
			L/DX	10.3.08.0
			DXF-R1	10.3.08.1
			DXF-R2	10.3.08.2
	titanový talíř s rozšířenými prsty		Přehled DB/DX	10.3.09.0
			DB-R1	10.3.09.1.1
			DB-R2	10.3.09.1.2
			DBS-R1	10.3.09.1.3
			DBS-R2	10.3.09.1.4
	titanový talíř s rozšířenými prsty a pevným rovným protikusem		DXB-R1/2	10.3.09.2
			DXBF-R1	10.3.09.2.1
			DXBF-R2	10.3.09.2.2

10.3	Obdélníkový talíř s R1 a R2 pružnými prsty		Přehled	10.3.10
			RET-R1	10.3.11
			RET-R2	10.3.12
	Obdélníkový talíř s R1 a R2 pevnými prsty a protikusem		RETX-R1	10.3.13
			RETX-R2	10.3.14
	Obdélníkový talíř s R1 und R2 s rozšířenými prsty		RET-DB-R1	10.3.15
			RET-DB-R2	10.3.16
			RET-DBS-R1	10.3.17
			RET-DBS-R2	10.3.18
	titanový talíř s rozšířenými nepružnými prsty		RETX-DB-R1/2	10.3.19
10.4	titanový talíř se zahnutými pružnými prsty		DP	10.4.01
10.5	titanový talíř s kolíkovými přímými a ohýbanými pružnými kolíky		Přehled DW	10.5.00
			DW-230	10.5.01
			DW-270	10.5.02
			DW-F-230	10.5.03
			DW-F-270	10.5.04
	titanový talíř s pevnými přímými na konci zahnutými kolíky, s pružnými kolíky zploštělými na konci		DW-45°	10.5.05
			DW-F-R1	10.5.06
	titanový talíř s dvojitými úchytkami pevnými přímými prsty		DW-dvojitý	10.5.07
			DW-CL90	10.5.08
	Obdélníkový talíř s dvojitými úchytkami pevnými přímými prsty		RET-W	10.5.09
			RET-CL90	10.5.10
10.6	Speciální model a adaptivní příslušenství		Kruhový talíř RTK	10.6.01
				10.6.02
	titanový talíř s plnými špičkami		D-DS	10.6.03
			RET-3-bod-K	10.6.04
	Obdélníkový talíř s půlkulatými výstupky		RET-HM	10.6.05
10.7	Aluminium-Inlays pro titanový talíř		Al-D-R1	10.7.01
			Al-D-R2	10.7.02

3 varianty zavěšení pro vanu 850x2000x400 s jednotným dílem (AL 20x3x190)

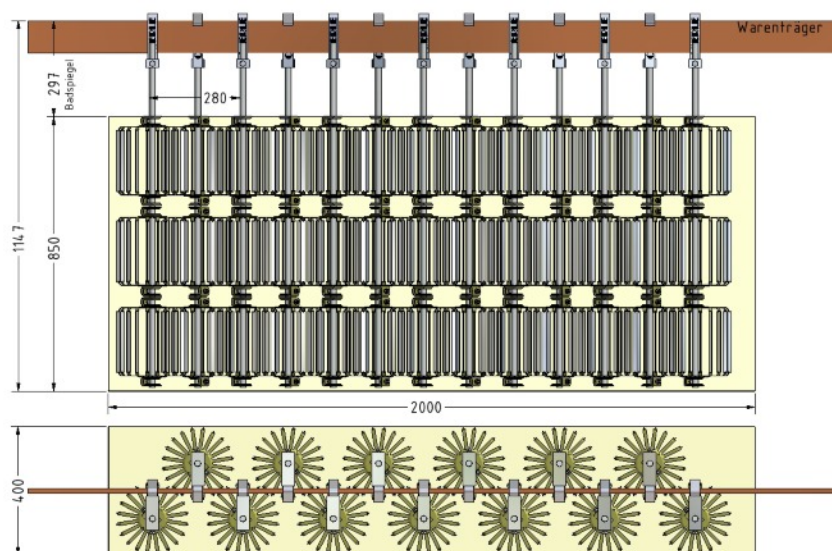

titanový talíř Typ D-R



13 závěsů

Počet 20 uchyť 780 dílů / úchytek

Počet 30 uchyť 1170 dílů / úchytek

Počet 40 uchyť 1560 dílů / úchytek

Počet 58 uchyť 2268 dílů / úchytek

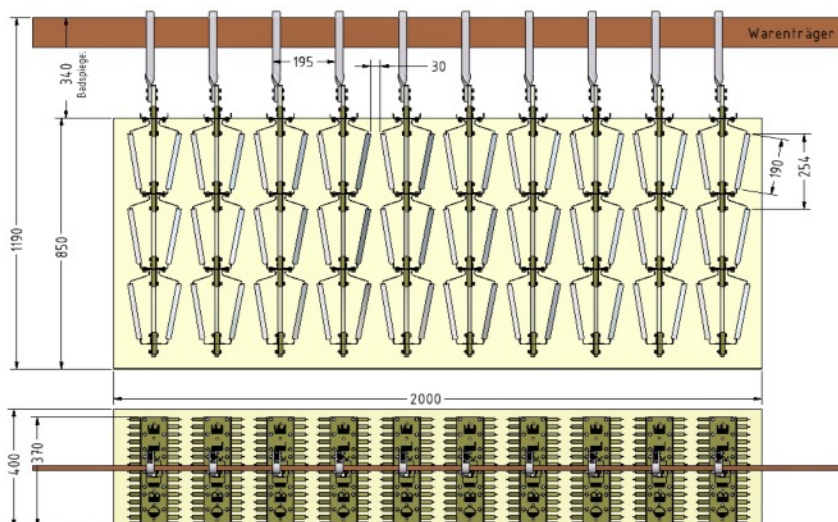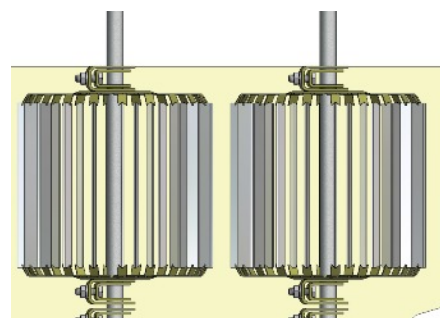



Závěs Typ SB-380

rastr 38 uchyť 600 dílů / úchytek

rastr 25,4 uchyť 900 dílů / úchytek

rastr 19 uchyť 1200 dílů / úchytek

Místo typu SB může být použit obdélníkový talíř (RET-R1).

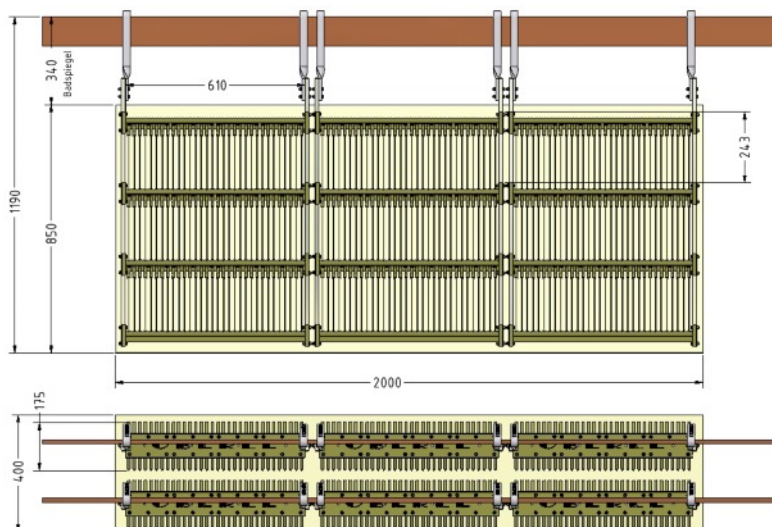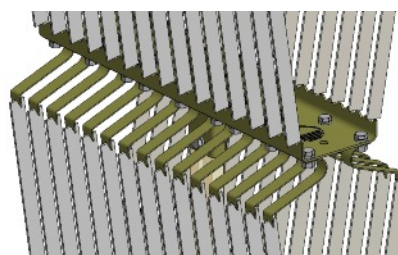


Závěs Typ PFT-610


rastr 38 uchyť 288 dílů / úchytek

rastr 25,4 uchyť 432 dílů / úchytek

rastr 19 uchyť 576 dílů / úchytek


Bei einer Bestückung s 2 Warenträger uchyť sich natürlich jeweils die doppelte Menge.

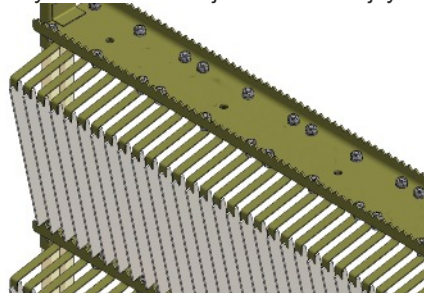

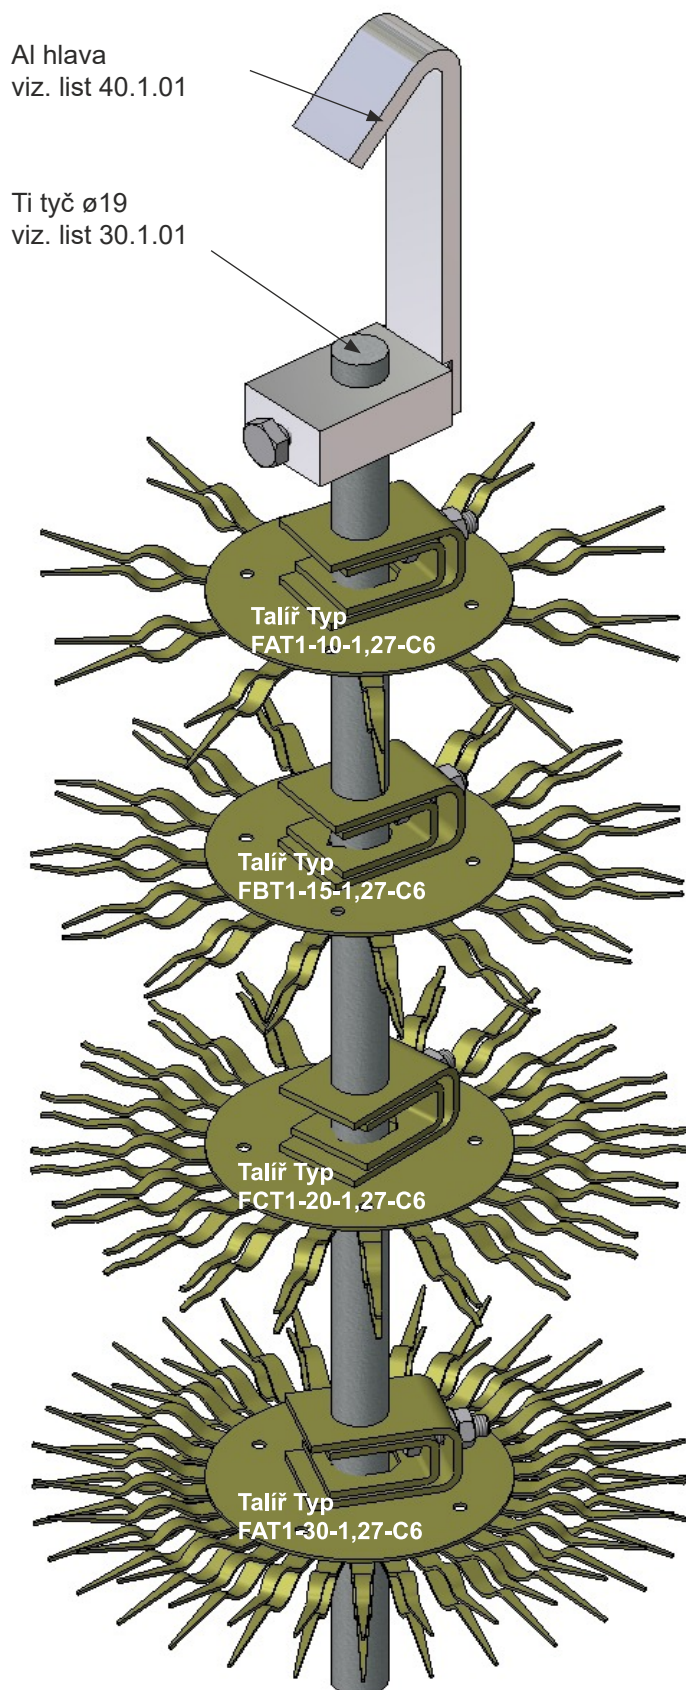

Tyto talíře mohou být všeobecně použity pro různé drobné díly, trubky a kroužky. V závislosti na potřebách jsou osazeny různým počtem a tvarem pinzet.


titanový talíř TYP FT s Počet 10/15/20/30

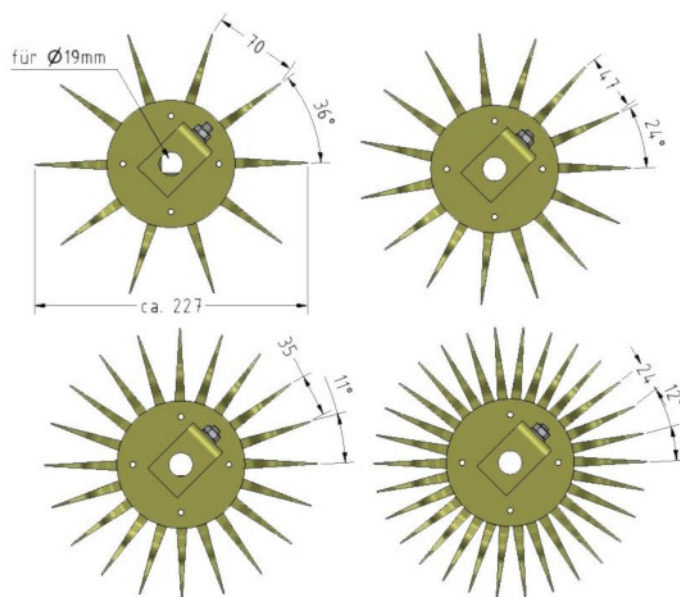

Různá hustota osazení FT-svorek



FAT2 Titanová svorka Form A Typ


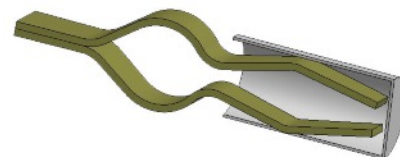


FBT5 Titanová svorka Form B Typ



FCT3 Titanová svorka Form C Typ

Standardní talíř s FAT svorkami

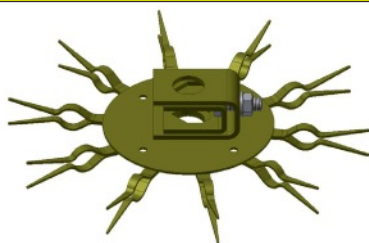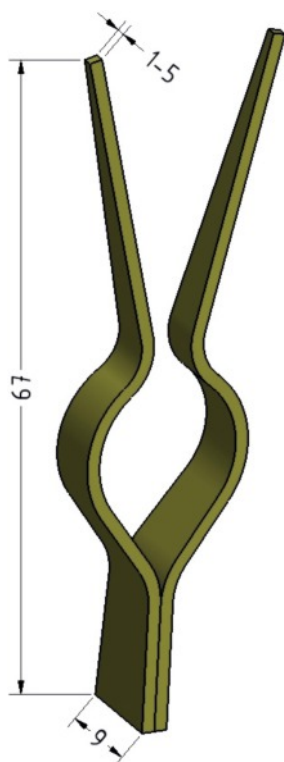


Počet 10

FAT1-10-1,27-C6

FAT2-10-1,27-C6

FAT3-10-1,27-C6

FAT5-10-1,27-C6

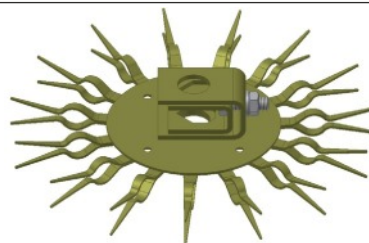


Počet 15

FAT1-15-1,27-C6

FAT2-15-1,27-C6

FAT3-15-1,27-C6

FAT5-15-1,27-C6

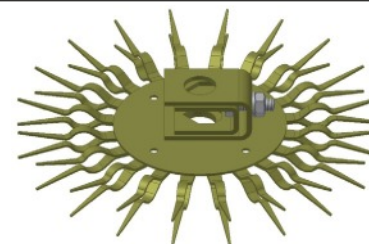


Počet 20

FAT1-20-1,27-C6

FAT2-20-1,27-C6

FAT3-20-1,27-C6

FAT5-20-1,27-C6

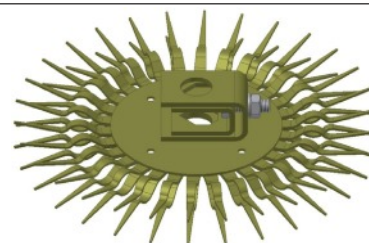

Počet 30

FAT1-30-1,27-C6

FAT2-30-1,27-C6

FAT3-30-1,27-C6

FAT5-30-1,27-C6

Na přání zákazníka vyrábíme také speciální provedení. K tomu prosím vyplňte tabulku níže.

	Šířka špičky v mm					Tloušťka plechu				Uchytení Typ					
	1	2	3	4	5	1,0	1,27	1,6	2,0	C6	C5	A	B		
Počet 10															
Počet 15															
Počet 20															
Počet 30															




W1-10-FBT

nastavitelný titanový talíř
s FBT-svorkami

list
10.1.03

Standardní talíř s FBT svorkami

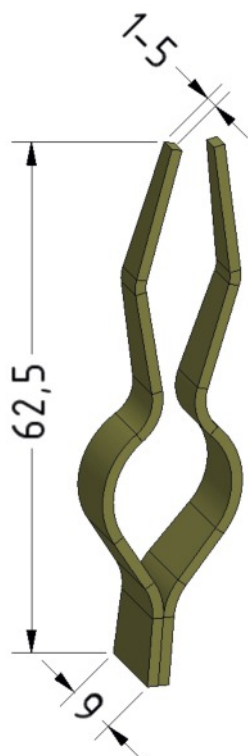


Počet 10

FBT1-10-1,27-C6

FBT2-10-1,27-C6

FBT3-10-1,27-C6

FBT5-10-1,27-C6

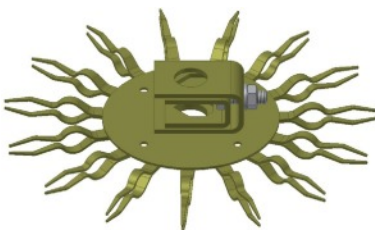


Počet 15

FBT1-15-1,27-C6

FBT2-15-1,27-C6

FBT3-15-1,27-C6

FBT5-15-1,27-C6

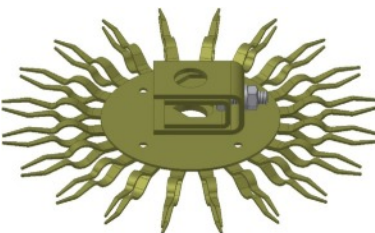


Počet 20

FBT1-20-1,27-C6

FBT2-20-1,27-C6

FBT3-20-1,27-C6

FBT5-20-1,27-C6

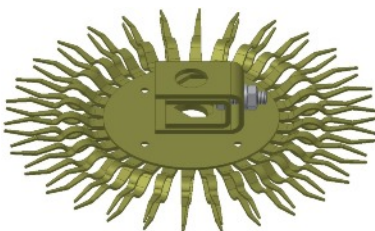

Počet 30

FBT1-30-1,27-C6

FBT2-30-1,27-C6

FBT3-30-1,27-C6

FBT5-30-1,27-C6



Na přání zákazníka vyrábíme také speciální provedení. K tomu prosím vyplňte tabulku níže.

	Šířka špičky v mm					Tloušťka plechu v mm				Uchytení Typ					
	1	2	3	4	5	1,0	1,27	1,6	2,0	C6	C5	A	B		
Počet 10															
Počet 15															
Počet 20															
Počet 30															



Standardní talíř s FCT svorkami

Položka č.

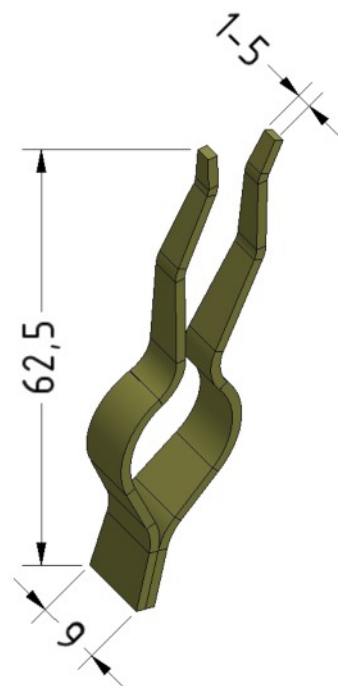


Počet 10

FCT1-10-1,27-C6

FCT2-10-1,27-C6

FCT3-10-1,27-C6

FCT5-10-1,27-C6




Počet 15

FCT1-15-1,27-C6

FCT2-15-1,27-C6

FCT3-15-1,27-C6

FCT5-15-1,27-C6

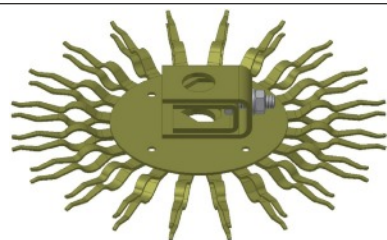


Počet 20

FCT1-20-1,27-C6

FCT2-20-1,27-C6

FCT3-20-1,27-C6

FCT5-20-1,27-C6



Počet 30

FCT1-30-1,27-C6

FCT2-30-1,27-C6

FCT3-30-1,27-C6



FCT5-30-1,27-C6

Na přání zákazníka vyrábíme také speciální provedení. K tomu prosím vyplňte tabulku níže.

	Šířka špičky v mm					Tloušťka plechu				Uchytení Typ					
	1	2	3	4	5	1,0	1,27	1,6	2,0	C6	C5	A	B		
Počet 10															
Počet 15															
Počet 20															
Počet 30															


Standardní talíř s FLT svorkami

Položka č.

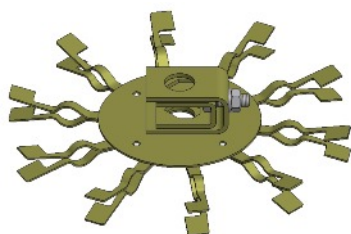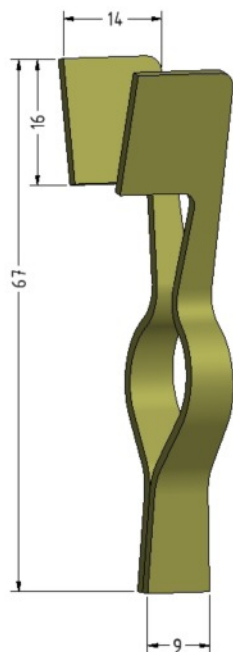


FLT14-10-1,27-C6

Počet 10

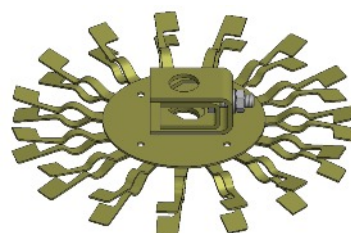


FLT14-15-1,27-C6

Počet 15

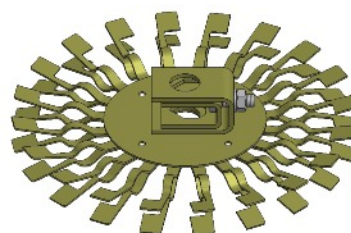

FLT14-20-1,27-C6

Počet 20

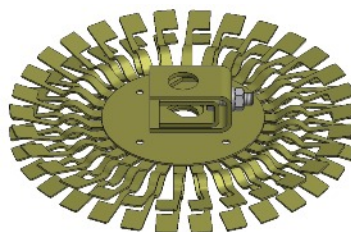


FLT14-30-1,27-C6

Počet 30


Na přání zákazníka vyrábíme také speciální provedení. K tomu prosím vyplňte tabulku níže.

					Tloušťka plechu v mm				Uchycení Typ					
					1,0	1,27	1,6	2,0	C6	C5	A	B		
Počet 10														
Počet 15														
Počet 20														
Počet 30														

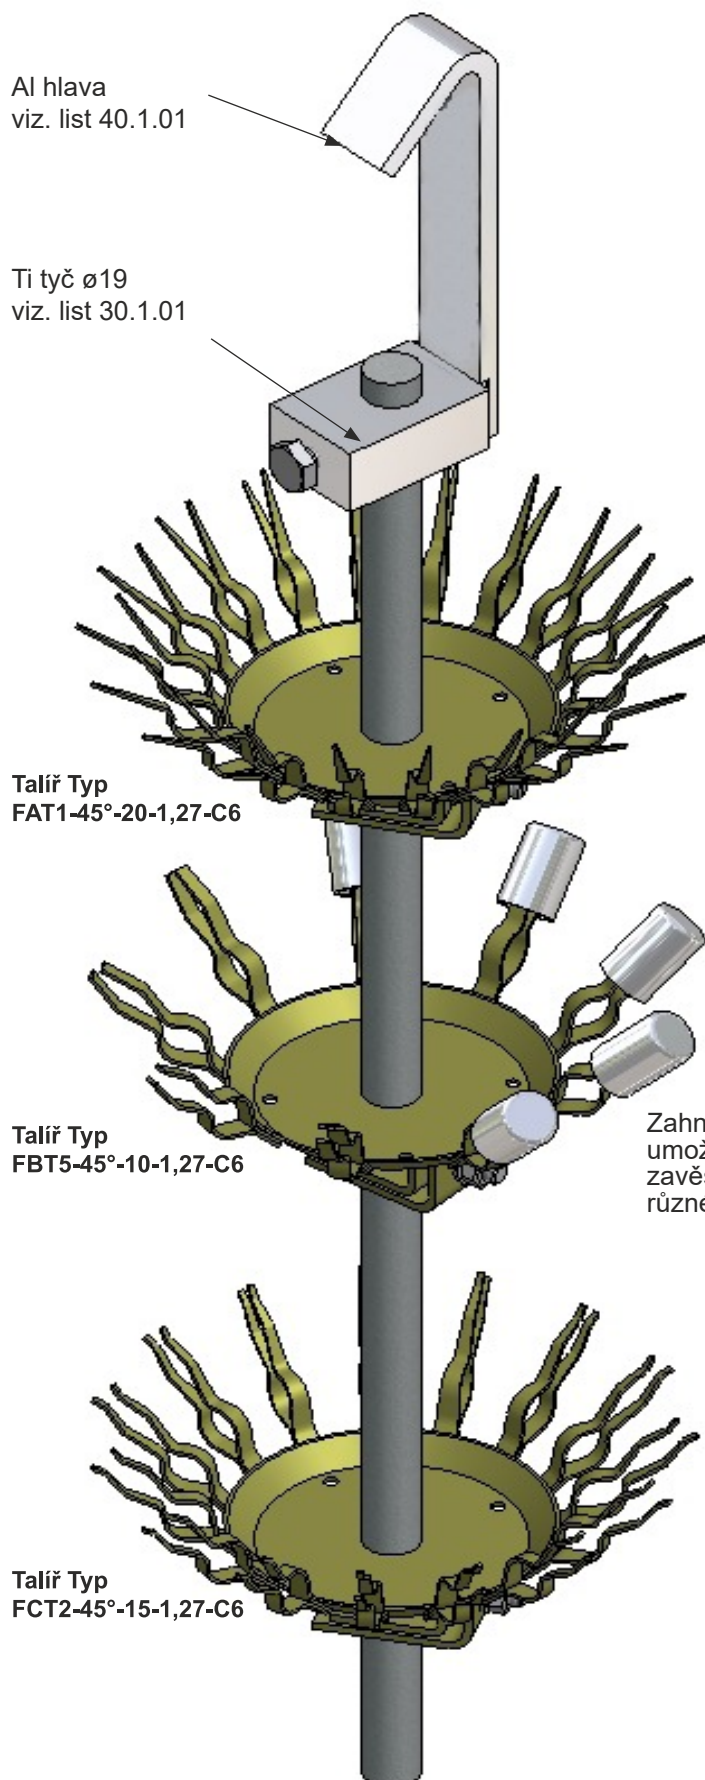

Na tomto talíři jsou pinzety osazeny pod úhlem 45°.


titanový talíř TYP FT se svorkami 10/15/20/30

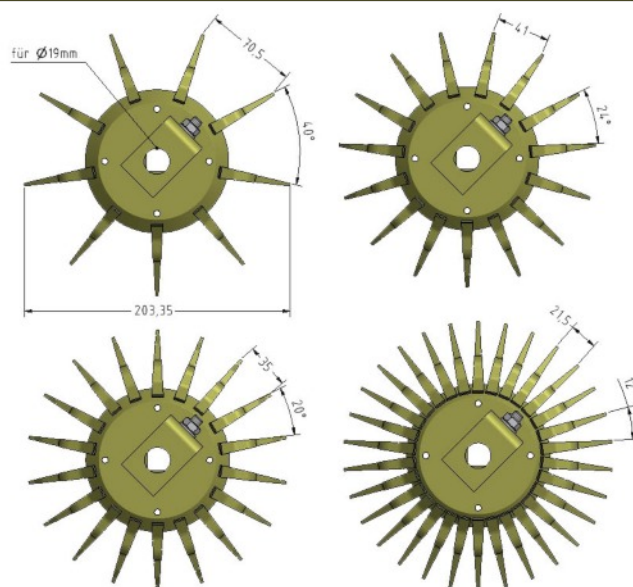

Různá hustota osazení FT-svorkami



FAT2 Titanová svorka Form A Typ 2

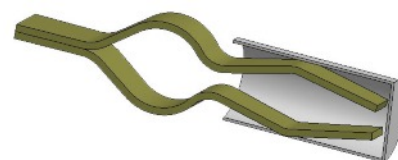



FBT5 Titanová svorka Form B Typ 5



FCT3 Titanová svorka Form C Typ 3

Standardní talíř s FAT svorkami - zahnutý

Položka č.

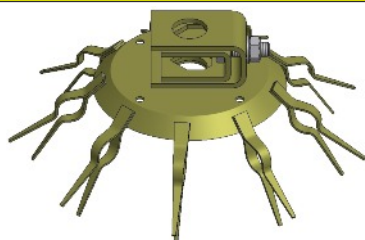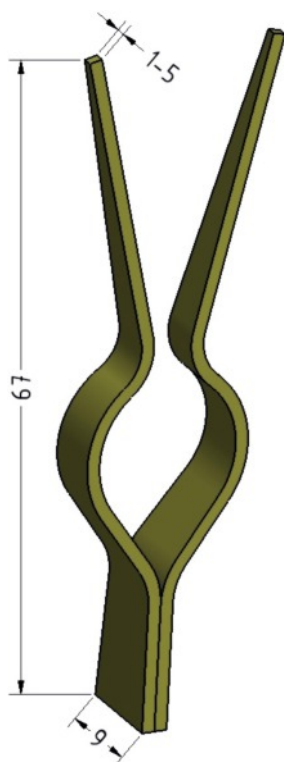


Počet 10

FAT1-45°-10-1,27-C6

FAT2-45°-10-1,27-C6

FAT3-45°-10-1,27-C6

FAT5-45°-10-1,27-C6

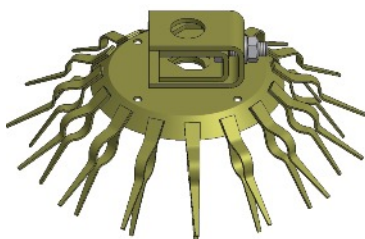


Počet 15

FAT1-45°-15-1,27-C6

FAT2-45°-15-1,27-C6

FAT3-45°-15-1,27-C6

FAT5-45°-15-1,27-C6

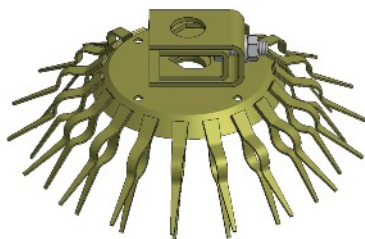


Počet 20

FAT1-45°-20-1,27-C6

FAT2-45°-20-1,27-C6

FAT3-45°-20-1,27-C6

FAT5-45°-20-1,27-C6

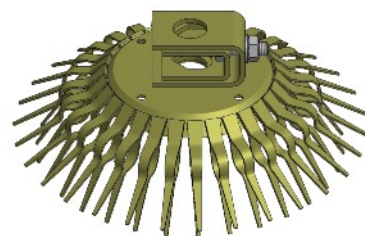

Počet 30

FAT1-45°-30-1,27-C6

FAT2-45°-30-1,27-C6

FAT3-45°-30-1,27-C6

FAT5-45°-30-1,27-C6



Na přání zákazníka vyrábíme také speciální provedení. K tomu prosím vyplňte tabulku níže.

	Šířka špičky					Tloušťka plechu v mm				Uchytení Typ					
	1	2	3	4	5	1,0	1,27	1,6	2,0	C6	C5	A	B		
Počet 10															
Počet 15															
Počet 20															
Počet 30															



Standardní talíř s FBT svorkami - zahnutý

Položka č.

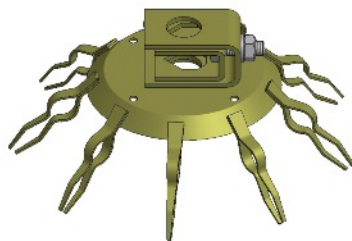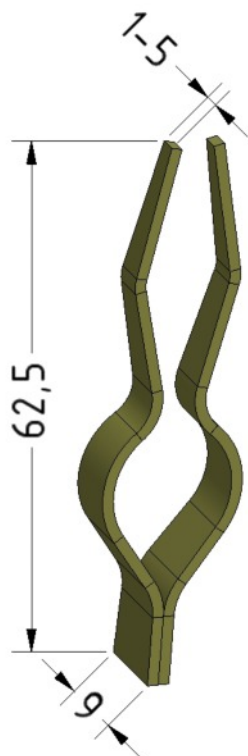


Počet 10

FBT1-45°-10-1,27-C6

FBT2-45°-10-1,27-C6

FBT3-45°-10-1,27-C6

FBT5-45°-10-1,27-C6

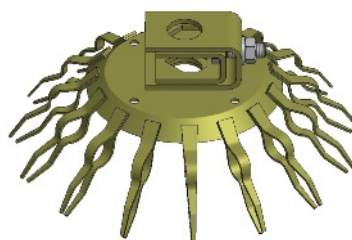


Počet 15

FBT1-45°-15-1,27-C6

FBT2-45°-15-1,27-C6

FBT3-45°-15-1,27-C6

FBT5-45°-15-1,27-C6

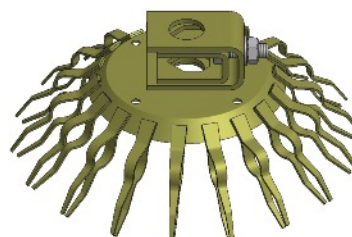


Počet 20

FBT1-45°-20-1,27-C6

FBT2-45°-20-1,27-C6

FBT3-45°-20-1,27-C6

FBT5-45°-20-1,27-C6

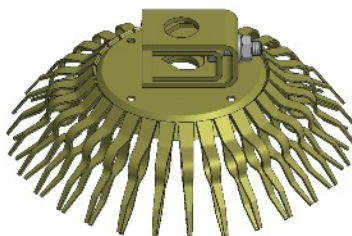

Počet 30

FBT1-45°-30-1,27-C6

FBT2-45°-30-1,27-C6

FBT3-45°-30-1,27-C6

FBT5-45°-30-1,27-C6



Na přání zákazníka vyrábíme také speciální provedení. K tomu prosím vyplňte tabulku níže.

	Šířka špičky					Tloušťka plechu v mm				Uchycení Typ					
	1	2	3	4	5	1,0	1,27	1,6	2,0	C6	C5	A	B		
Počet 10															
Počet 15															
Počet 20															
Počet 30															



Standardní talíř s FCT svorkami - zahnutý

Položka č.

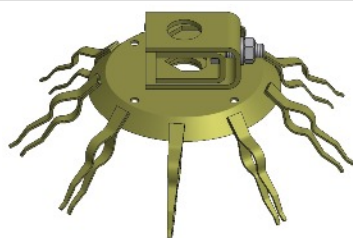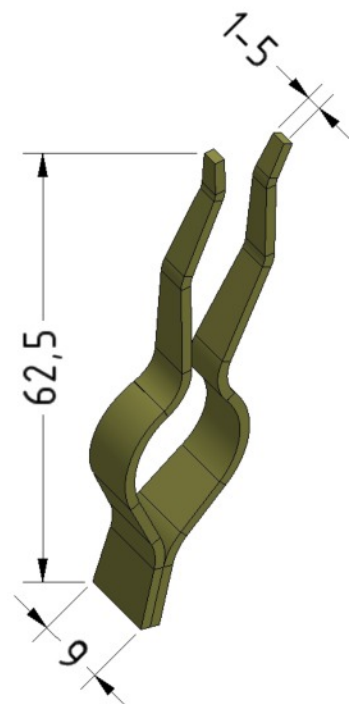


Počet 10

FCT1-45°-10-1,27-C6

FCT2-45°-10-1,27-C6

FCT3-45°-10-1,27-C6

FCT5-45°-10-1,27-C6

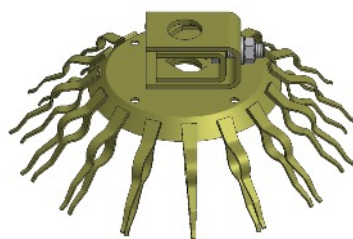


Počet 15

FCT1-45°-15-1,27-C6

FCT2-45°-15-1,27-C6

FCT3-45°-15-1,27-C6

FCT5-45°-15-1,27-C6

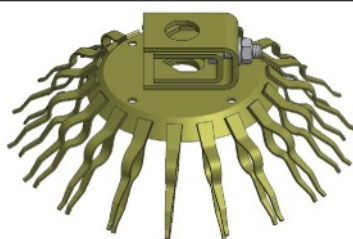


Počet 20

FCT1-45°-20-1,27-C6

FCT2-45°-20-1,27-C6

FCT3-45°-20-1,27-C6

FCT5-45°-20-1,27-C6

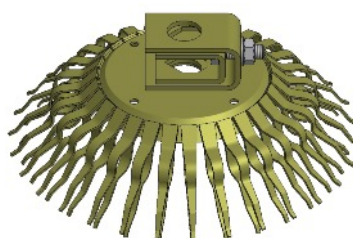

Počet 30

FCT1-45°-30-1,27-C6

FCT2-45°-30-1,27-C6

FCT3-45°-30-1,27-C6



FCT5-45°-30-1,27-C6

Na přání zákazníka vyrábíme také speciální provedení. K tomu prosím vyplňte tabulku níže.

	ířka špičky					Tloušťka plechu v mm				Uchytení Typ					
	1	2	3	4	5	1,0	1,27	1,6	2,0	C6	C5	A	B		
Počet 10															
Počet 15															
Počet 20															
Počet 30															


Standardní talíř s FLT svorkami zahnutý

Položka č.

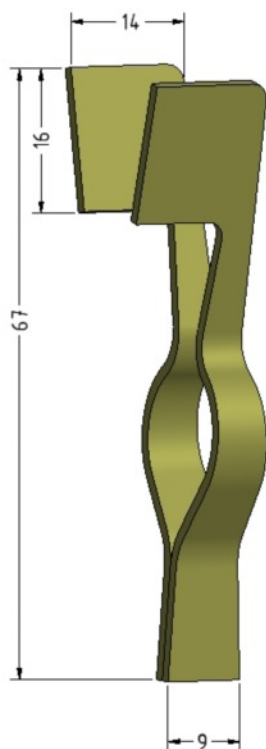


Počet 10

FLT14-45°-10-1,27-C6




Počet 15

FLT14-45°-15-1,27-C6



Počet 20

FLT14-45°-20-1,27-C6




Počet 30

FLT14-45°-30-1,27-C6

Na přání zákazníka vyrábíme také speciální provedení. K tomu prosím vyplňte tabulku níže.

					Tloušťka plechu v mm				Uchycení Typ					
					1,0	1,27	1,6	2,0	C6	C5	A	B		
Počet 10														
Počet 15														
Počet 20														
Počet 30														




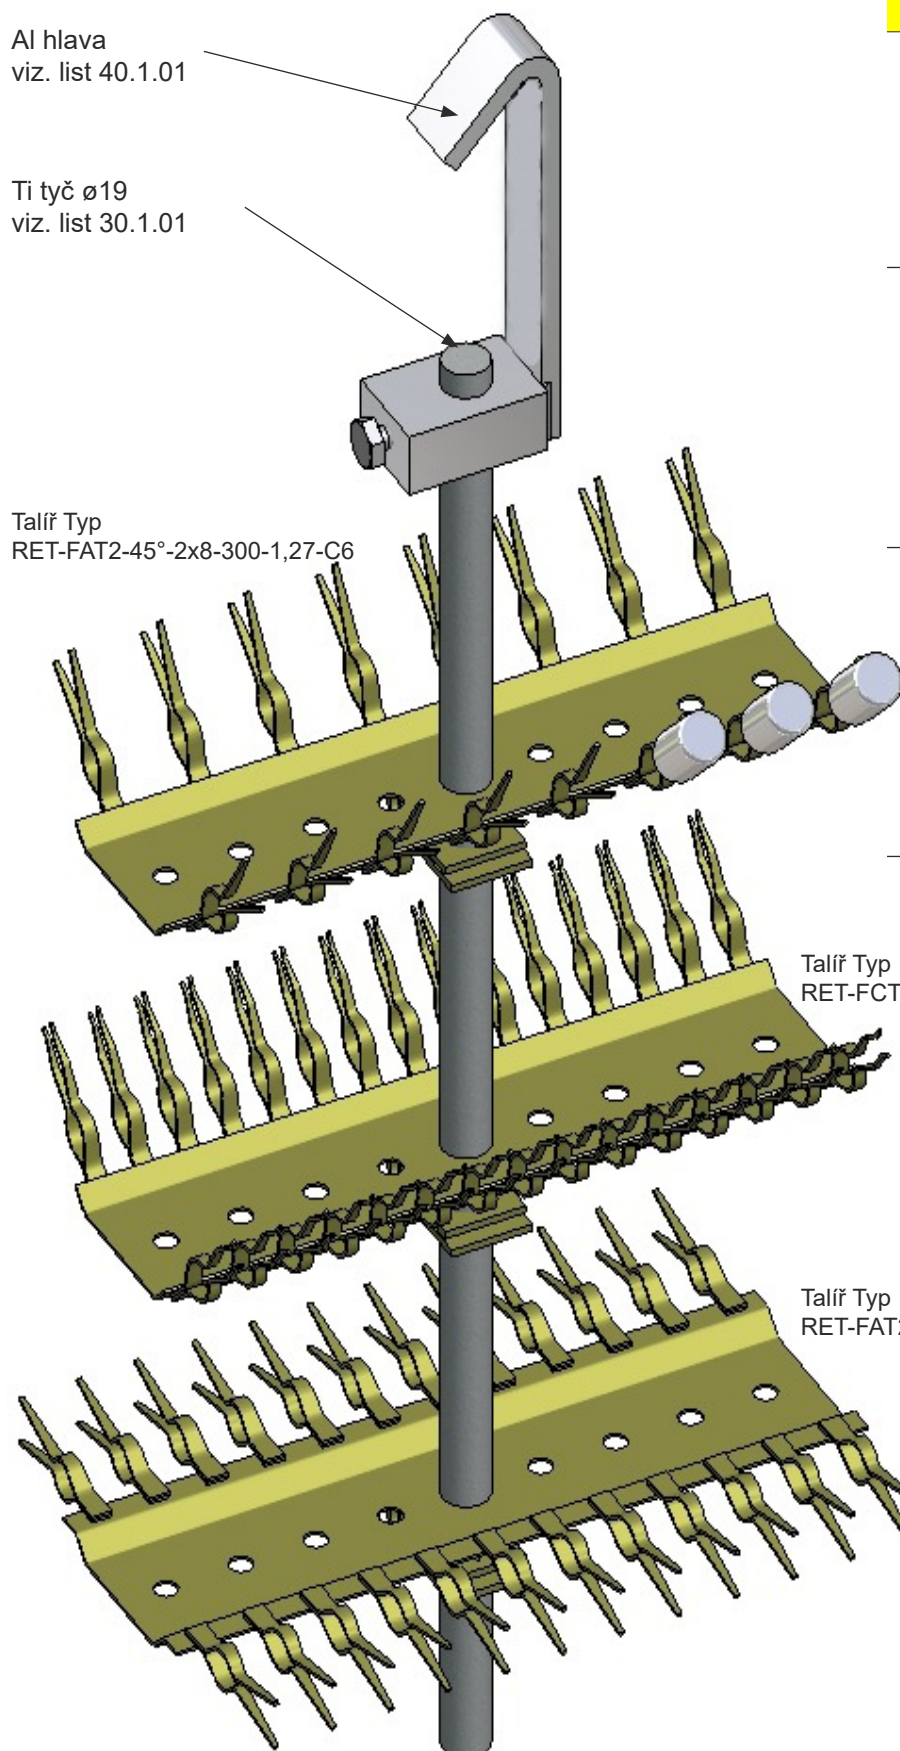

Různé typy pinzet








FAT2 Titanová svorka Form A Typ 2

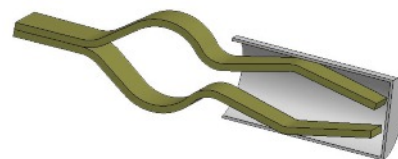

FBT5 Titanová svorka Form B Typ 5








FCT3 Titanová svorka Form C Typ 3

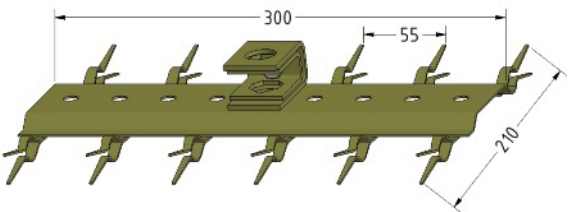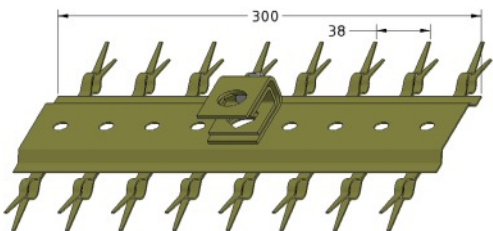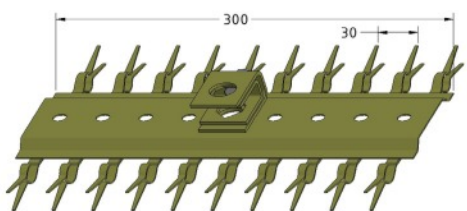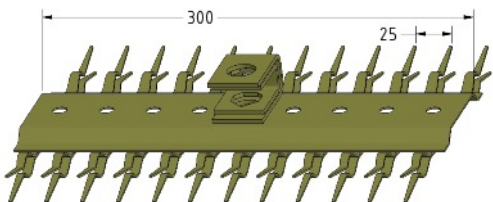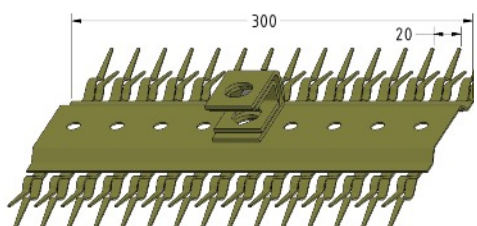Standardní talíř s FAT svorkami		Položka č.		
	rastr 55 2x6 svorkami	RET-FAT1-2x6-300-1,27-C6		
		RET-FAT2-2x6-300-1,27-C6		
		RET-FAT3-2x6-300-1,27-C6		
		RET-FAT5-2x6-300-1,27-C6		
	rastr 38 2x8 svorkami	RET-FAT1-2x8-300-1,27-C6		
		RET-FAT2-2x8-300-1,27-C6		
		RET-FAT3-2x8-300-1,27-C6		
		RET-FAT5-2x8-300-1,27-C6		
	rastr 30 2x10 svorkami	RET-FAT1-2x10-300-1,27-C6		
		RET-FAT2-2x10-300-1,27-C6		
		RET-FAT3-2x10-300-1,27-C6		
		RET-FAT5-2x10-300-1,27-C6		
	rastr 25 2x12 svorkami	RET-FAT1-2x12-300-1,27-C6		
		RET-FAT2-2x12-300-1,27-C6		
		RET-FAT3-2x12-300-1,27-C6		
		RET-FAT5-2x12-300-1,27-C6		
	rastr 20 2x15 svorkami	RET-FAT1-2x15-300-1,27-C6		
		RET-FAT2-2x15-300-1,27-C6		
		RET-FAT3-2x15-300-1,27-C6		
		RET-FAT5-2x15-300-1,27-C6		

Na přání zákazníka vyrábíme také speciální provedení. K tomu prosím vyplňte tabulku níže.

rastr	Šířka špičky v mm					Tloušťka plechu v mm				UchyceníTyp					
	1	2	3	4	5	0,6	0,8	1,0	1,27	C6	C5	A	B		

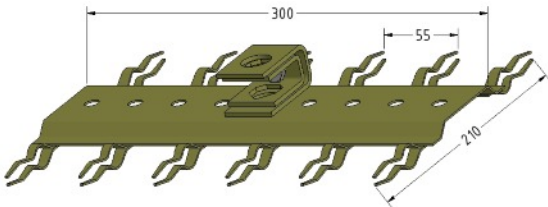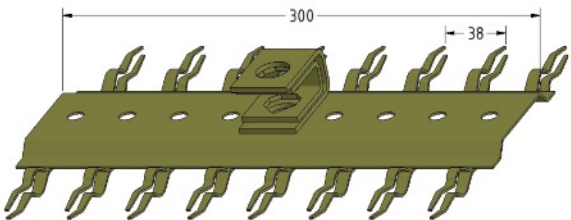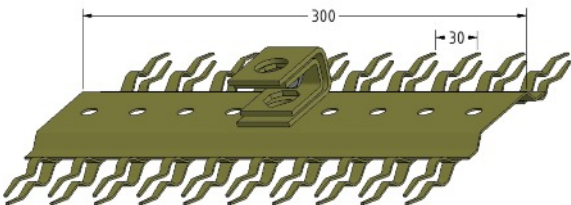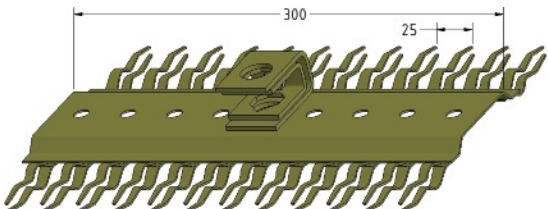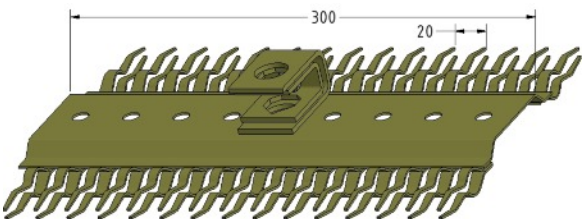Standardní talíř s FBT svorkami		Položka č.		
	rastr 55 2x6 svorkami	RET-FBT1-2x6-300-1,27-C6		
		RET-FBT2-2x6-300-1,27-C6		
		RET-FBT3-2x6-300-1,27-C6		
		RET-FBT5-2x6-300-1,27-C6		
		6		
	rastr 38 2x8 svorkami	RET-FBT1-2x8-300-1,27-C6		
		RET-FBT2-2x8-300-1,27-C6		
		RET-FBT3-2x8-300-1,27-C6		
		RET-FBT5-2x8-300-1,27-C6		
	rastr 30 2x10 svorkami	RET-FBT1-2x10-300-1,27-C6		
		RET-FBT2-2x10-300-1,27-C6		
		RET-FBT3-2x10-300-1,27-C6		
		RET-FBT5-2x10-300-1,27-C6		
	rastr 25 2x12 svorkami	RET-FBT1-2x12-300-1,27-C6		
		RET-FBT2-2x12-300-1,27-C6		
		RET-FBT3-2x12-300-1,27-C6		
		RET-FBT5-2x12-300-1,27-C6		
	rastr 20 2x15 svorkami	RET-FBT1-2x15-300-1,27-C6		
		RET-FBT2-2x15-300-1,27-C6		
		RET-FBT3-2x15-300-1,27-C6		
		RET-FBT5-2x15-300-1,27-C6		


Na přání zákazníka vyrábíme také speciální provedení. K tomu prosím vyplňte tabulku níže.

rastr	Šířka špičky v mm					Tloušťka plechu v mm				UchyteníTyp					
	1	2	3	4	5	0,6	0,8	1,0	1,27	C6	C5	A	B		




Standardní talíř s FCT svorkami

Položka č.

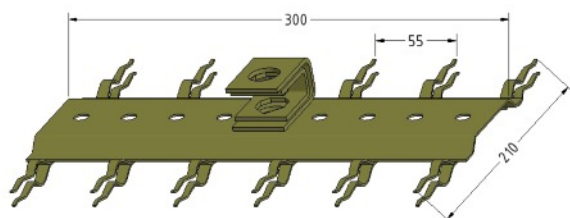


rastr 55
2x6 svorkami

RET-FCT1-2x6-300-1,27-C6
RET-FCT2-2x6-300-1,27-C6
RET-FCT3-2x6-300-1,27-C6
RET-FCT4-2x6-300-1,27-C6
RET-FCT5-2x6-300-1,27-C6

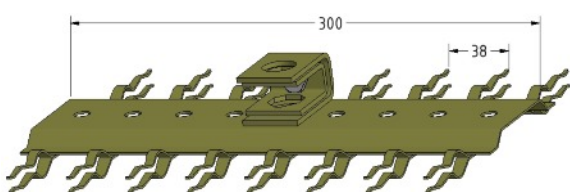


rastr 38
2x8 svorkami

RET-FCT1-2x8-300-1,27-C6
RET-FCT2-2x8-300-1,27-C6
RET-FCT3-2x8-300-1,27-C6
RET-FCT4-2x8-300-1,27-C6
RET-FCT5-2x8-300-1,27-C6

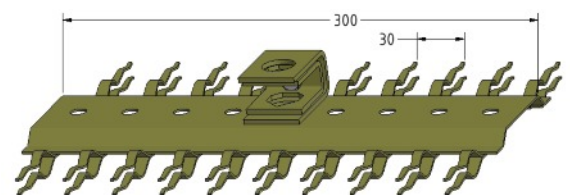


rastr 30
2x10 svorkami

RET-FCT1-2x10-300-1,27-C6
RET-FCT2-2x10-300-1,27-C6
RET-FCT3-2x10-300-1,27-C6
RET-FCT4-2x10-300-1,27-C6
RET-FCT5-2x10-300-1,27-C6

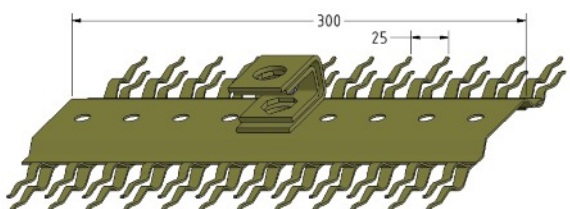

rastr 25
2x12 svorkami

RET-FCT1-2x12-300-1,27-C6
RET-FCT2-2x12-300-1,27-C6
RET-FCT3-2x12-300-1,27-C6
RET-FCT4-2x12-300-1,27-C6
RET-FCT5-2x12-300-1,27-C6

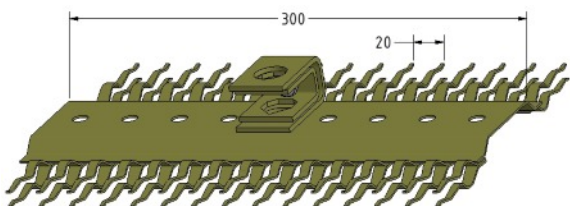






rastr 20
2x15 svorkami

RET-FCT1-2x15-300-1,27-C6
RET-FCT2-2x15-300-1,27-C6
RET-FCT3-2x15-300-1,27-C6
RET-FCT4-2x15-300-1,27-C6
RET-FCT5-2x15-300-1,27-C6

Na přání zákazníka vyrábíme také speciální provedení. K tomu prosím vyplňte tabulku níže.

rastr	Šířka špičky v mm					Tloušťka plechu v mm				UchyceníTyp					
	1	2	3	4	5	0,6	0,8	1,0	1,27	C6	C5	A	B		

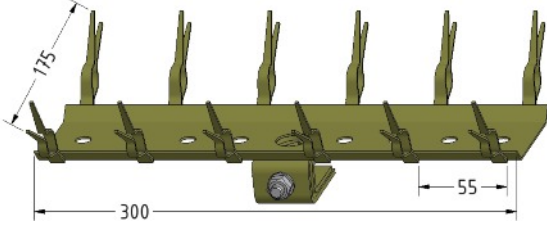
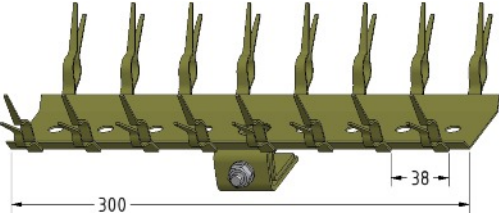
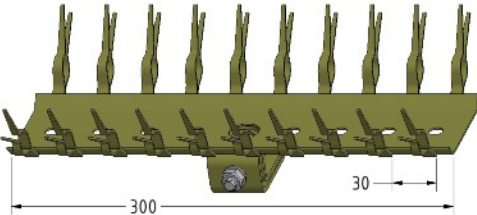
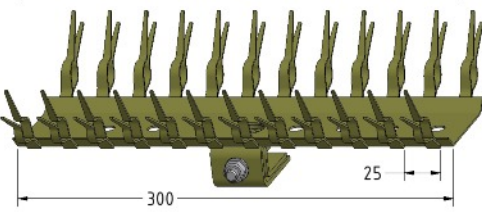
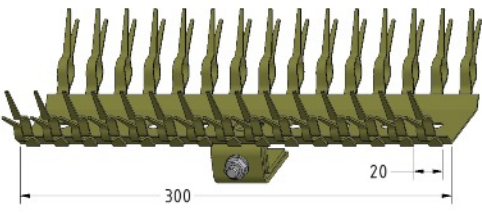


Standardní talíř s FAT svorkami 45°		Položka č.		
	rastr 55 2x6 svorkami	RET-FAT1-45°-2x6-300-1,27-C6		
		RET-FAT2-45°-2x6-300-1,27-C6		
		RET-FAT3-45°-2x6-300-1,27-C6		
		RET-FAT5-45°-2x6-300-1,27-C6		
	rastr 38 2x8 svorkami	RET-FAT1-45°-2x8-300-1,27-C6		
		RET-FAT2-45°-2x8-300-1,27-C6		
		RET-FAT3-45°-2x8-300-1,27-C6		
		RET-FAT5-45°-2x8-300-1,27-C6		
	rastr 30 2x10 svorkami	RET-FAT1-45°-2x10-300-1,27-C6		
		RET-FAT2-45°-2x10-300-1,27-C6		
		RET-FAT3-45°-2x10-300-1,27-C6		
		RET-FAT5-45°-2x10-300-1,27-C6		
	rastr 25 2x12 svorkami	RET-FAT1-45°-2x12-300-1,27-C6		
		RET-FAT2-45°-2x12-300-1,27-C6		
		RET-FAT3-45°-2x12-300-1,27-C6		
		RET-FAT5-45°-2x12-300-1,27-C6		
	rastr 20 2x15 svorkami	RET-FAT1-45°-2x15-300-1,27-C6		
		RET-FAT2-45°-2x15-300-1,27-C6		
		RET-FAT3-45°-2x15-300-1,27-C6		
		RET-FAT5-45°-2x15-300-1,27-C6		

Na přání zákazníka vyrábíme také speciální provedení. K tomu prosím vyplňte tabulku níže.






rastr	Šířka špičky v mm					Tloušťka plechu v mm				UchyceníTyp					
	1	2	3	4	5	0,6	0,8	1,0	1,27	C6	C5	A	B		

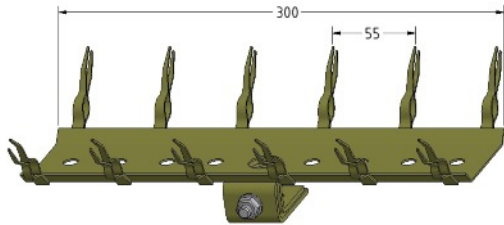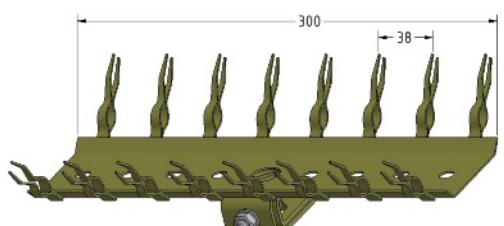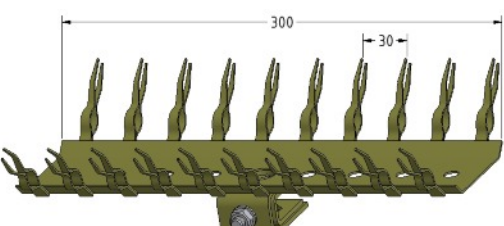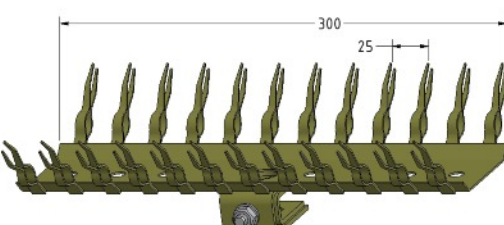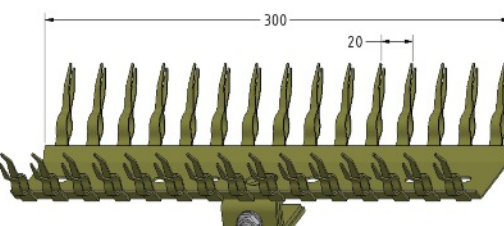

Standardní talíř s FBT svorkami 45°		Položka č.		
	rastr 55 2x6 svorkami	RET-FBT1-45°-2x6-300-1,27-C6		
		RET-FBT2-45°-2x6-300-1,27-C6		
		RET-FBT3-45°-2x6-300-1,27-C6		
		RET-FBT5-45°-2x6-300-1,27-C6		
	rastr 38 2x8 svorkami	RET-FBT1-45°-2x8-300-1,27-C6		
		RET-FBT2-45°-2x8-300-1,27-C6		
		RET-FBT3-45°-2x8-300-1,27-C6		
		RET-FBT5-45°-2x8-300-1,27-C6		
	rastr 30 2x10 svorkami	RET-FBT1-45°-2x10-300-1,27-C6		
		RET-FBT2-45°-2x10-300-1,27-C6		
		RET-FBT3-45°-2x10-300-1,27-C6		
		RET-FBT5-45°-2x10-300-1,27-C6		
	rastr 25 2x12 svorkami	RET-FBT1-45°-2x12-300-1,27-C6		
		RET-FBT2-45°-2x12-300-1,27-C6		
		RET-FBT3-45°-2x12-300-1,27-C6		
		RET-FBT5-45°-2x12-300-1,27-C6		
	rastr 20 2x15 svorkami	RET-FBT1-45°-2x15-300-1,27-C6		
		RET-FBT2-45°-2x15-300-1,27-C6		
		RET-FBT3-45°-2x15-300-1,27-C6		
		RET-FBT5-45°-2x15-300-1,27-C6		

Na přání zákazníka vyrábíme také speciální provedení. K tomu prosím vyplňte tabulku níže.

rastr	Šířka špičky v mm					Tloušťka plechu v mm				UchyceníTyp					
	1	2	3	4	5	0,6	0,8	1,0	1,27	C6	C5	A	B		

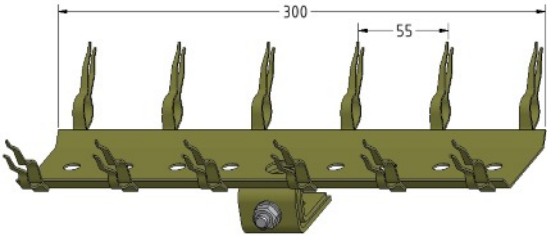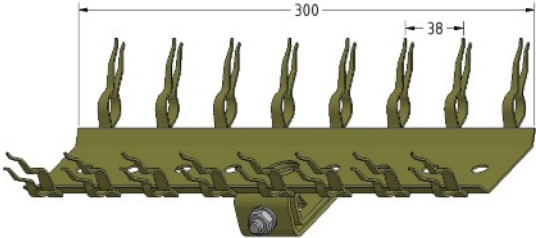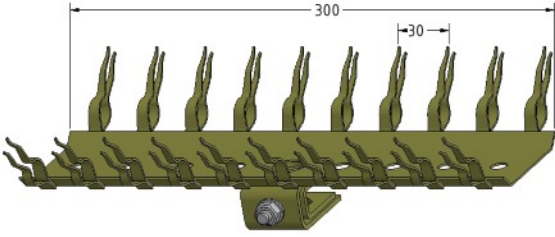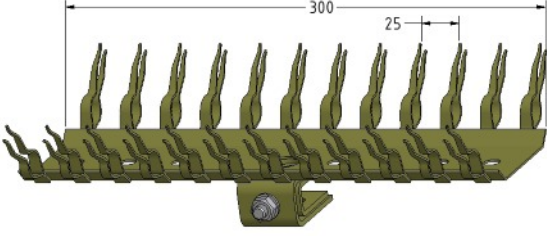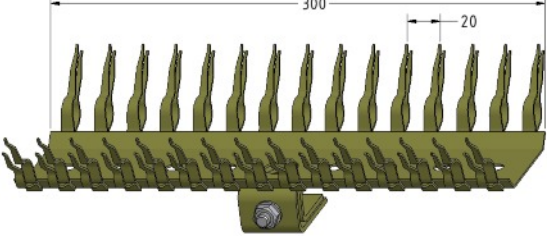Standardní talíř s FCT svorkami 45°		Položka č.		
	rastr 55 2x6 svorkami	RET-FCT1-45°-2x6-300-1,27-C6		
		RET-FCT2-45°-2x6-300-1,27-C6		
		RET-FCT3-45°-2x6-300-1,27-C6		
		RET-FCT5-45°-2x6-300-1,27-C6		
	rastr 38 2x8 svorkami	RET-FCT1-45°-2x8-300-1,27-C6		
		RET-FCT2-45°-2x8-300-1,27-C6		
		RET-FCT3-45°-2x8-300-1,27-C6		
		RET-FCT5-45°-2x8-300-1,27-C6		
	rastr 30 2x10 svorkami	RET-FCT1-45°-2x10-300-1,27-C6		
		RET-FCT2-45°-2x10-300-1,27-C6		
		RET-FCT3-45°-2x10-300-1,27-C6		
		RET-FCT5-45°-2x10-300-1,27-C6		
	rastr 25 2x12 svorkami	RET-FCT1-45°-2x12-300-1,27-C6		
		RET-FCT2-45°-2x12-300-1,27-C6		
		RET-FCT3-45°-2x12-300-1,27-C6		
		RET-FCT5-45°-2x12-300-1,27-C6		
	rastr 20 2x15 svorkami	RET-FCT1-45°-2x15-300-1,27-C6		
		RET-FCT2-45°-2x15-300-1,27-C6		
		RET-FCT3-45°-2x15-300-1,27-C6		
		RET-FCT5-45°-2x15-300-1,27-C6		

Na přání zákazníka vyrábíme také speciální provedení. K tomu prosím vyplňte tabulku níže.

rastr	Šířka špičky v mm					Tloušťka plechu v mm				UchyceníTyp					
	1	2	3	4	5	0,6	0,8	1,0	1,27	C6	C5	A	B		

Al hlava
viz. list 40.1.01

Ti tyč Ø19
viz. list 30.1.01






Talíř Typ
DTL-1,5-10-0,8-C6

Talíř Typ
DTL-1,5-20-0,8-C6


Talíř Typ
DTL-1,5-30-0,8-C6

Tyto talíře jsou univerzální pro rámy, tyče a další typy držáků.





titanový talíř TYP DTL s Počet 10/15/20/30



Příklad nasazení výrobku na DTL-Talíř

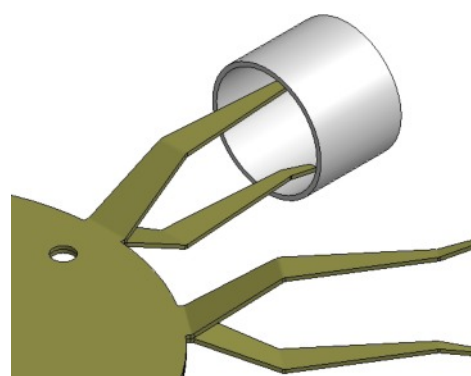

Tyto talíře se mohou použít samostatně

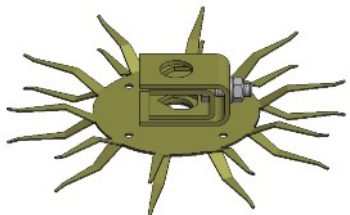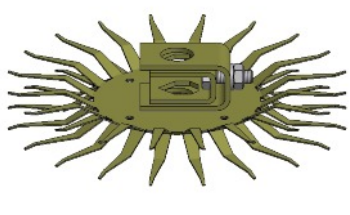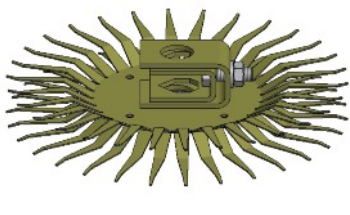Standardní talíř Typ DTL		Položka č.		
		DTL-1,5-10-0,8-C6		
	Počet 10			
		DTL-1,5-15-0,8-C6		
	Počet 15			
		DTL-1,5-20-0,8-C6		
	Počet 20			
		DTL-1,5-30-0,8-C6		
	Počet 30			

Na přání zákazníka vyrábíme také speciální provedení. K tomu prosím vyplňte tabulku níže.





	Šířka špičky v mm					Tloušťka plechu v mm								Uchytení	Typ
	1	2	3	4	5	0,6	0,8	1,0	1,27	C6	C5	A	B		
Počet 10															
Počet 15															
Počet 20															
Počet 30															

nastavitelný titanový talíř **W1-10-D45°** Typ D45°


list
10.2.02

Tyto talíře jsou samostatně použitelné v dalších systémech


titanový talíř Typ D45° s Počet 10/20/30



Als dwojitéTalíř oder EinzelTalíř paarweise einsetzbar.

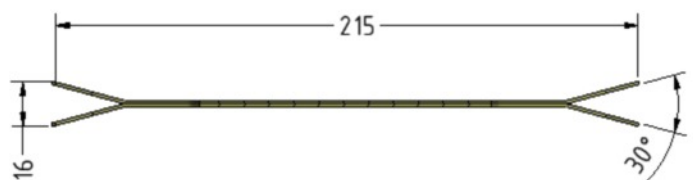


Příklad nasazení výrobku na D45°-

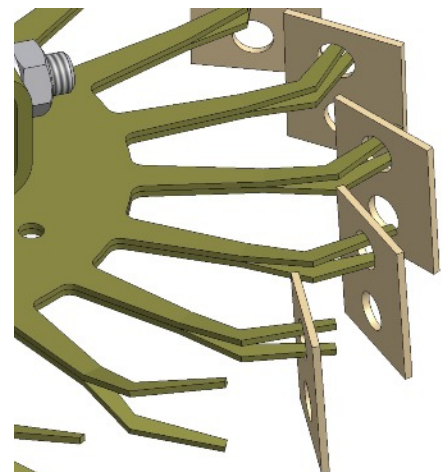

Dwojité talíř s pravotočivým zahnutím





Al hlava
viz. list 40.1.01

Ti tyč ø19
viz. list 30.1.01

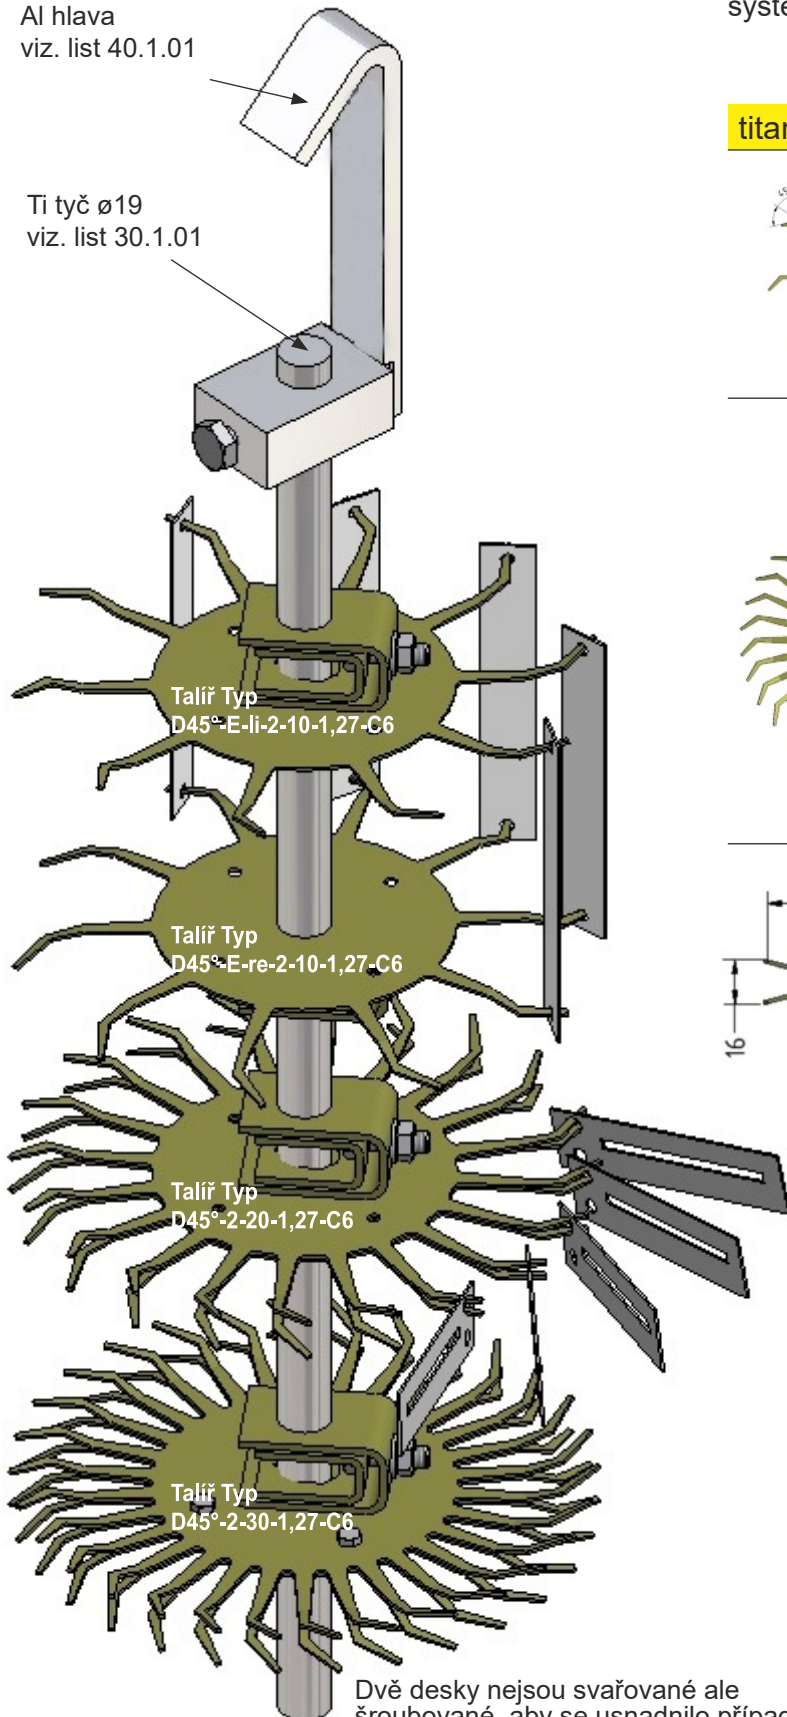

Dvě desky nejsou svařované ale šroubované, aby se usnadnilo případné další natočení.


Tyto talíře se mohou použít samostatně

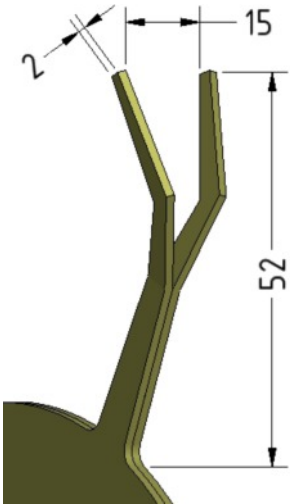Standardní talíř Typ D45° dvojité		Položka č.		
		D45°-2-10-1,27-C6		
		Počet 10		
		D45°-2-20-1,27-C6		
		Počet 20		
		D45°-2-30-1,27-C6		
		Počet 30		

Na přání zákazníka vyrábíme také speciální provedení. K tomu prosím vyplňte tabulku níže.

	Šířka špičky v mm					Tloušťka plechu v mm								Uchytení	Typ
	1	2	3	4	5	0,6	0,8	1,0	1,27	C6	C5	A	B		
Počet 10															
Počet 15															
Počet 20															
Počet 30															

Tyto talíře se mohou použít samostatně

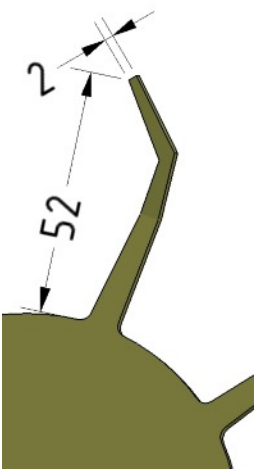
Standardní talíř Typ D45°-EinzelTalíř		Položka č.		
	re	D45°-E-re-2-10-1,27-C6		
	Počet 10	D45°-E-li-2-10-1,27-C6		
	li			
	re	D45°-E-re-2-20-1,27-C6		
	Počet 20	D45°-E-li-2-20-1,27-C6		
	li			
	re	D45°-E-re-2-30-1,27-C6		
	Počet 30	D45°-E-li-2-30-1,27-C6		
	li			

Na přání zákazníka vyrábíme také speciální provedení. K tomu prosím vyplňte tabulku níže.

	Šířka špičky v mm					Tloušťka plechu v mm								Uchytení	Typ
	1	2	3	4	5	0,6	0,8	1,0	1,27	C6	C5	A	B		
Počet 10															
Počet 15															
Počet 20															
Počet 30															

Al hlava
viz. list 40.1.01

Ti tyč ø19
viz. list 30.1.01

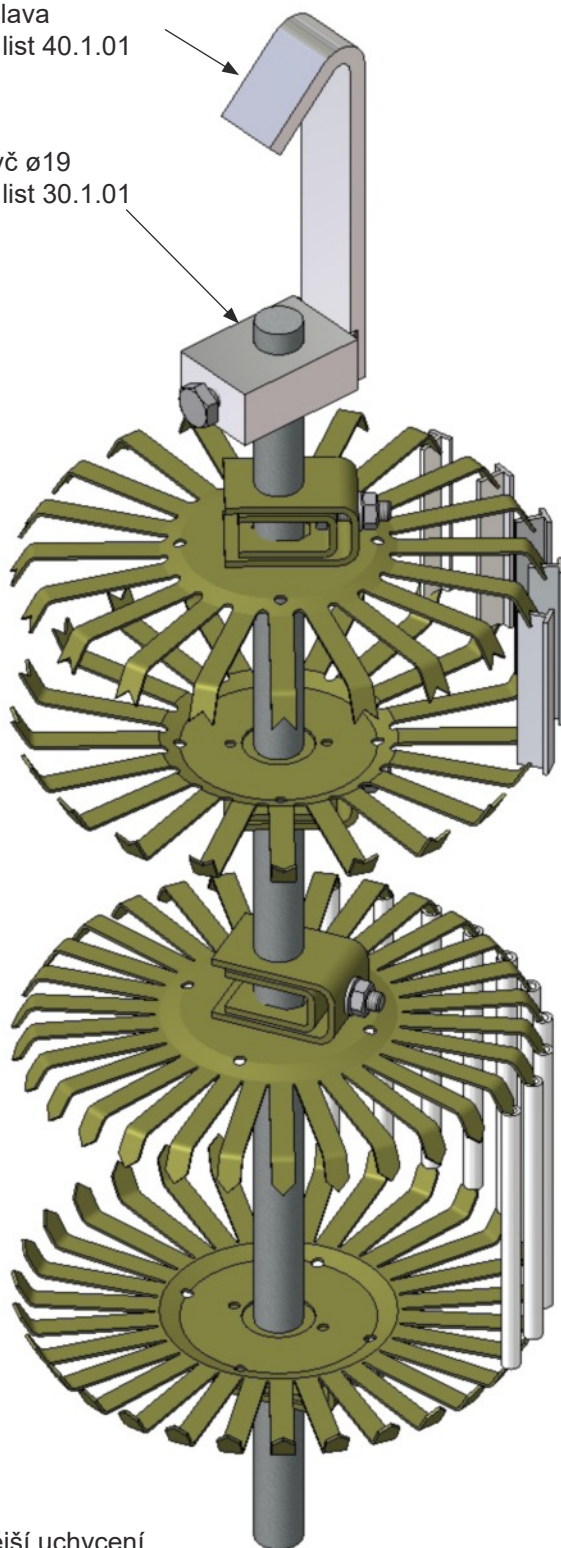


Vnější uchycení

Typ špičky R1

Talíř Typ
D-R1-20-1,27-C6

Talíř Typ
D-R2-20-1,27-C6


Typ špičky R2

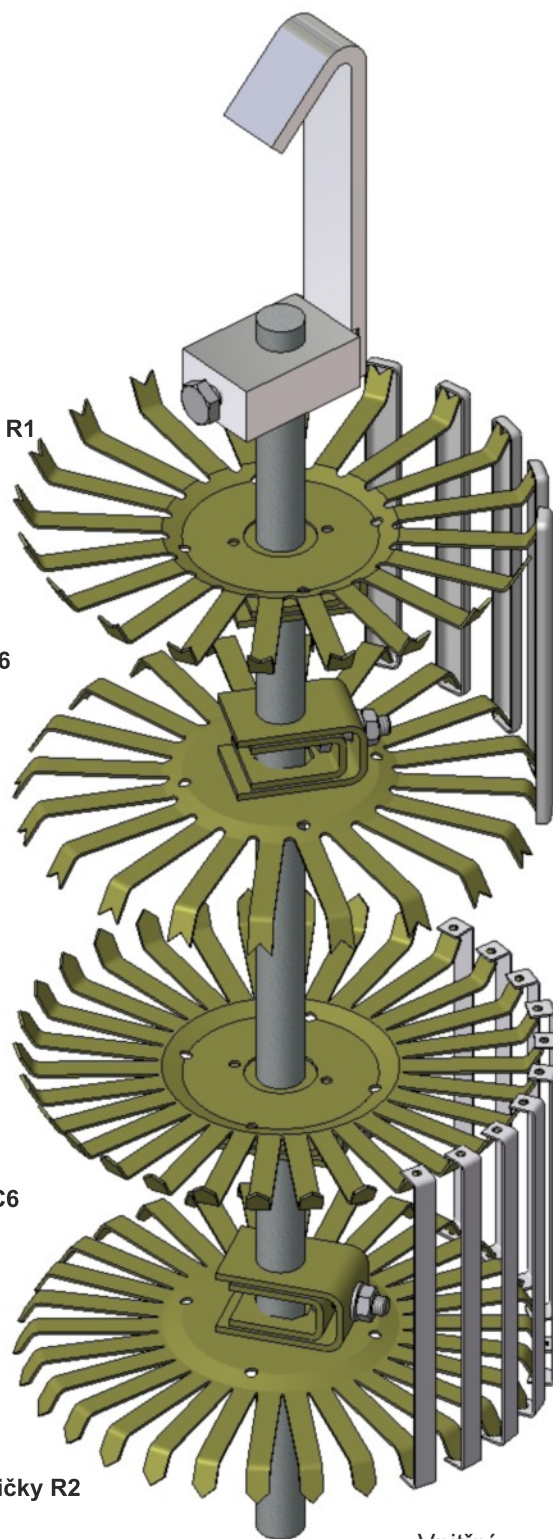

Vnitřní

Titanový talíř Typ D může být použit několika způsoby. Buď se použije pro vnitřní uchycení dílu nebo otočením pro vnější uchycení.


titanový talíř TYP D s
20/30/40/60 pinzetami

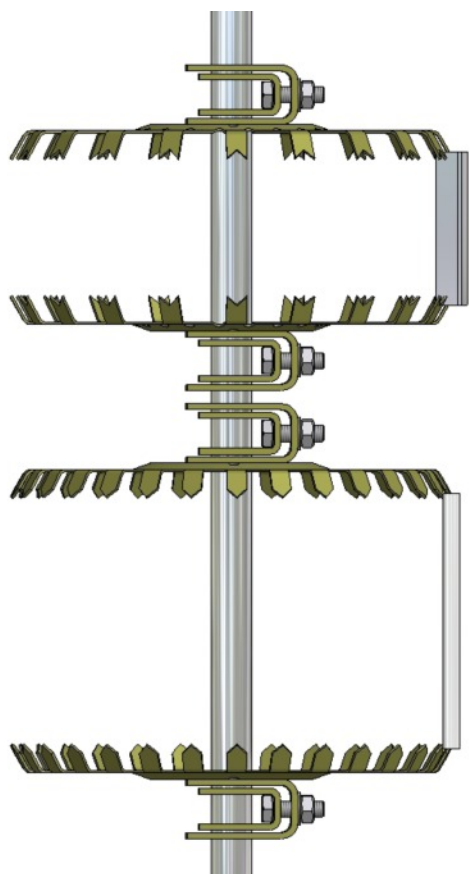

Standardní verze.

Ve výchozím nastavení, uchycení mimo svařované body, můžete nastavit talíř snadno na výšku..

Příklad označení:
D-R1-30-1,27-C6

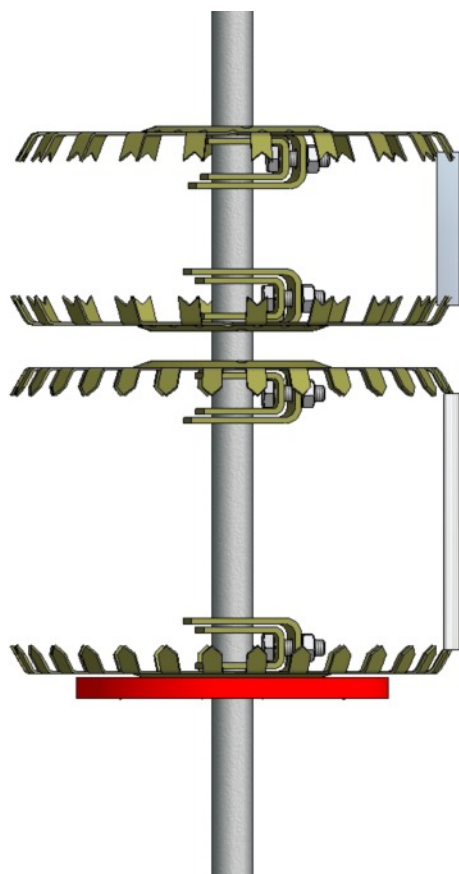

Zakázková verze


možno svařit uchycení uvnitř talíře, aby se ušetřil nějaký prostor. Nicméně, to pak má vliv snadnost instalace.

Příklad označení:
D-R1-30-1,27-C6-i (Innen)

D-R1-30-1,27-C6-d (dvojitý)




R1




R2





R3



R4











R5

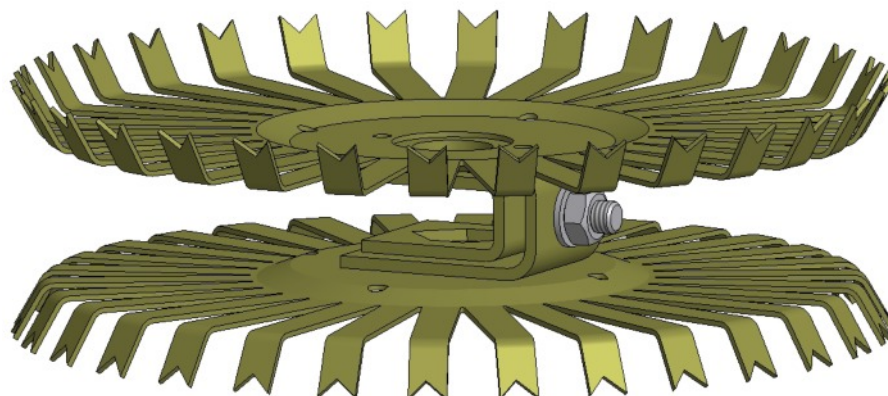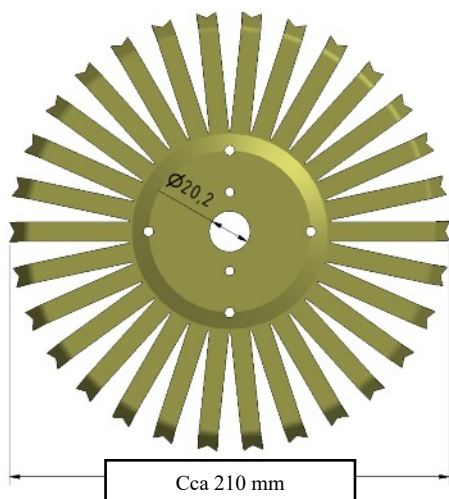

Všechny talíře D-typu mohou být použité i jako zdvojené


Na závěs se vždy používají v páru a jsou k dispozici v různých počtech úchytů.

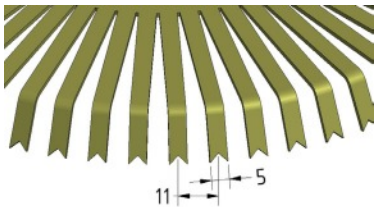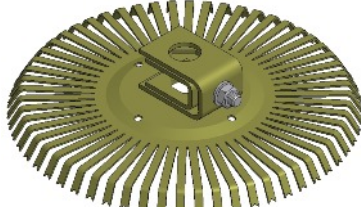Standardní talíř Typ D-R1		Položka č.		
		D-R1-20-1,27-C6		
		D-R1-20-1,6-C6		
		D-R1-20-2,0-C6		
		D-R1-20-1,27-C6-i		
		D-R1-30-1,27-C6		
		D-R1-30-1,6-C6		
		D-R1-30-2,0-C6		
		D-R1-30-1,27-C6-i		
		D-R1-40-1,27-C6		
		D-R1-40-1,6-C6		
		D-R1-40-2,0-C6		
		D-R1-40-1,27-C6-i		
		D-R1-60-1,27-C6		
		D-R1-60-1,6-C6		
		D-R1-60-2,0-C6		
		D-R1-60-1,27-C6-i		

Všechny talíře typu D je možno vyrobit i jako dvojité









z.B.D-R1-30-1,27-C6-d

Na přání zákazníka vyrábíme také speciální provedení. Prosím viz níže uvedené tabulce vyplnit!

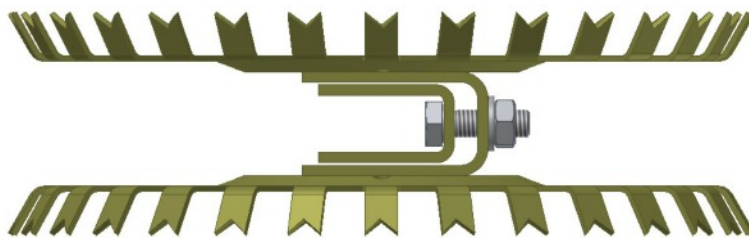

					Tloušťka plechu v mm				Uchytení Typ					
					1,0	1,27	1,6	2,0	C6	C5	A	B		
Počet 20														
Počet 30														
Počet 40														
Počet 60														


Na závěs se vždy používají v páru a jsou k dispozici v různých počtech úchytů.

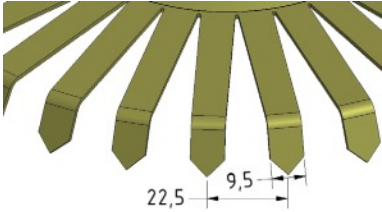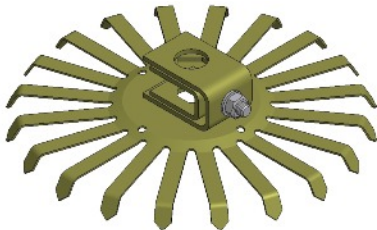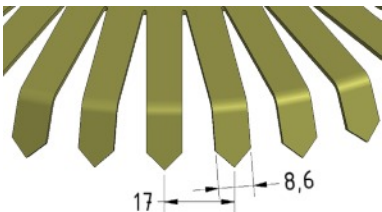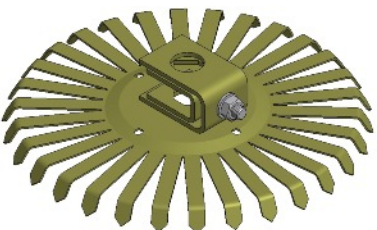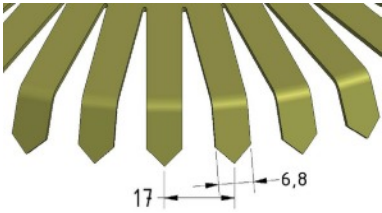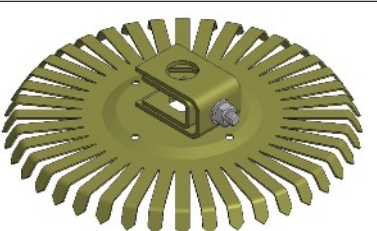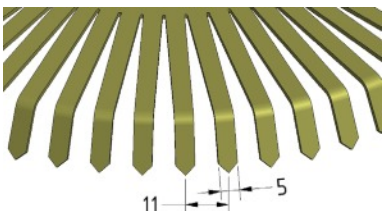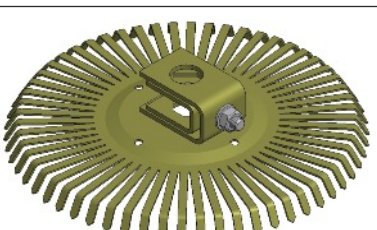Standardní talíř Typ D-R2		Položka č.		
		Počet 20	D-R2-20-1,27-C6	
			D-R2-20-1,6-C6	
			D-R2-20-2,0-C6	
			D-R2-20-1,27-C6-i	
		Počet 30	D-R2-30-1,27-C6	
			D-R2-30-1,6-C6	
			D-R2-30-2,0-C6	
			D-R2-30-1,27-C6-i	
		Počet 40	D-R2-40-1,27-C6	
			D-R2-40-1,6-C6	
			D-R2-40-2,0-C6	
			D-R2-40-1,27-C6-i	
		Počet 60	D-R2-60-1,27-C6	
			D-R2-60-1,6-C6	
			D-R2-60-2,0-C6	
			D-R2-60-1,27-C6-i	

Všechny talíře typu D je možno vyrobit i jako dvojité









z.B.D-R1-30-1,27-C6-d

Na přání zákazníka vyrábíme také speciální provedení. Prosím viz níže uvedené tabulce vyplnit!

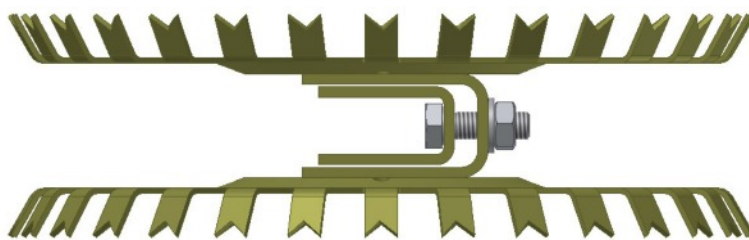

					Tloušťka plechu v mm				Uchytení Typ					
					1,0	1,27	1,6	2,0	C6	C5	A	B		
Počet 20														
Počet 30														
Počet 40														
Počet 60														


Na závěs se vždy používají v páru a jsou k dispozici v různých počtech úchytů.

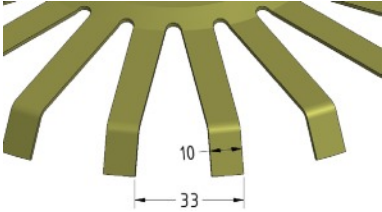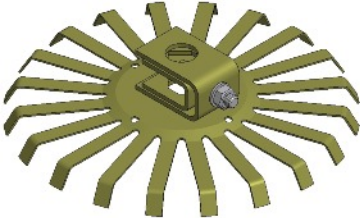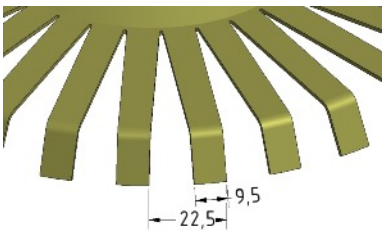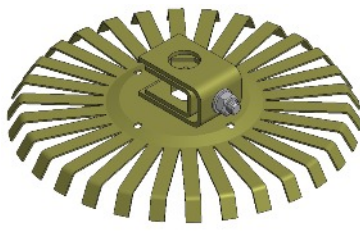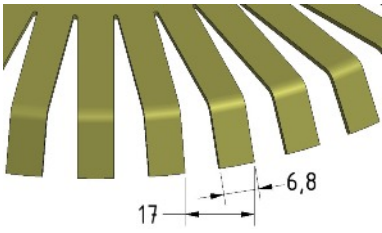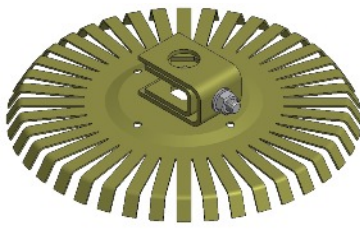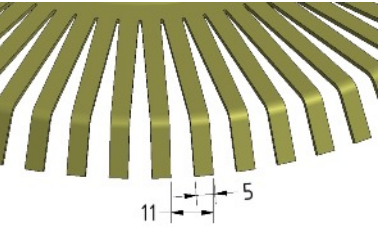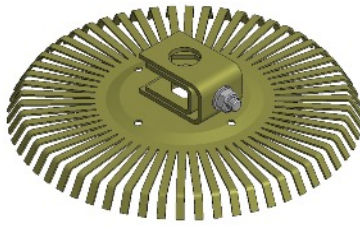Standardní talíř Typ D-R3		Položka č.		
		Počet 20	D-R3-20-1,27-C6	
			D-R3-20-1,6-C6	
			D-R3-20-2,0-C6	
			D-R3-20-1,27-C6-i	
		Počet 30	D-R3-30-1,27-C6	
			D-R3-30-1,6-C6	
			D-R3-30-2,0-C6	
			D-R3-30-1,27-C6-i	
		Počet 40	D-R3-40-1,27-C6	
			D-R3-40-1,6-C6	
			D-R3-40-2,0-C6	
			D-R3-40-1,27-C6-i	
		Počet 60	D-R3-60-1,27-C6	
			D-R3-60-1,6-C6	
			D-R3-60-2,0-C6	
			D-R3-60-1,27-C6-i	

Všechny talíře typu D je možno vyrobit i jako dvojité









z.B.D-R1-30-1,27-C6-d

Na přání zákazníka vyrábíme také speciální provedení. Prosím viz níže uvedené tabulce vyplnit!

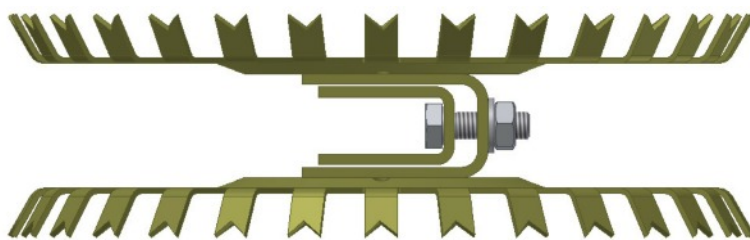

	Tloušťka plechu v mm				Uchytení Typ					
	1,0	1,27	1,6	2,0	C6	C5	A	B		
Počet 20										
Počet 30										
Počet 40										
Počet 60										


Na závěs se vždy používají v páru a jsou k dispozici v různých počtech úchytů.

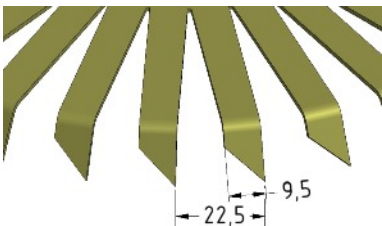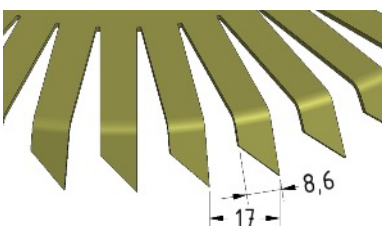Standardní talíř Typ D-R4		Položka č.		
		Počet 20	D-R4-20-1,27-C6	
			D-R4-20-1,6-C6	
			D-R4-20-2,0-C6	
			D-R4-20-1,27-C6-i	
		Počet 30	D-R4-30-1,27-C6	
			D-R4-30-1,6-C6	
			D-R4-30-2,0-C6	
			D-R4-30-1,27-C6-i	
		Počet 40	D-R4-40-1,27-C6	
			D-R4-40-1,6-C6	
			D-R4-40-2,0-C6	
			D-R4-40-1,27-C6-i	
		Počet 60	D-R4-60-1,27-C6	
			D-R4-60-1,6-C6	
			D-R4-60-2,0-C6	
			D-R4-60-1,27-C6-i	

Všechny talíře typu D je možno vyrobit i jako dvojité









z.B.D-R1-30-1,27-C6-d

Na přání zákazníka vyrábíme také speciální provedení. Prosím viz níže uvedené tabulce vyplnit!

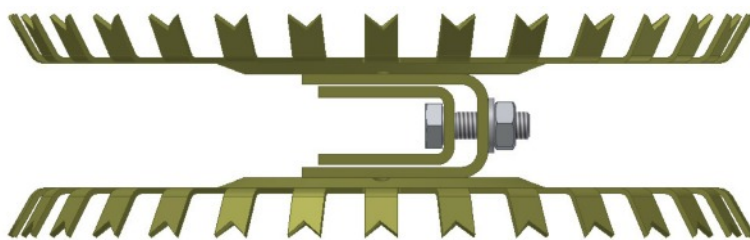

					Tloušťka plechu v mm				Uchytení Typ					
					1,0	1,27	1,6	2,0	C6	C5	A	B		
Počet 20														
Počet 30														
Počet 40														
Počet 60														


Na závěs se vždy používají v páru a jsou k dispozici v různých počtech úchytů.

Standardní talíř Typ D-R5		Položka č.		
		Počet 20	D-R5-20-1,27-C6	
			D-R5-20-1,6-C6	
			D-R5-20-2,0-C6	
			D-R5-20-1,27-C6-i	
		Počet 30	D-R5-30-1,27-C6	
			D-R5-30-1,6-C6	
			D-R5-30-2,0-C6	
			D-R5-30-1,27-C6-i	
		Počet 40	D-R5-40-1,27-C6	
			D-R5-40-1,6-C6	
			D-R5-40-2,0-C6	
			D-R5-40-1,27-C6-i	
		Počet 60	D-R5-60-1,27-C6	
			D-R5-60-1,6-C6	
			D-R5-60-2,0-C6	
			D-R5-60-1,27-C6-i	

**Všechny talíře typu D je možno
vyrobit i jako dvojité**

z.B.D-R1-30-1,27-C6-d

Na přání zákazníka vyrábíme také speciální provedení. Prosím viz níže uvedené tabulce vyplnit!

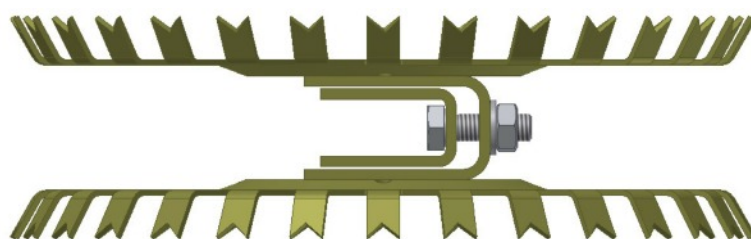


	Tloušťka plechu v mm				Uchytení Typ					
	1,0	1,27	1,6	2,0	C6	C5	A	B		
Počet 20										
Počet 30										
Počet 40										
Počet 60										

nastavitelný titanový talíř
Typ D-R s výstuhou a Typ DX






W1-10-L/DX



list
10.3.08

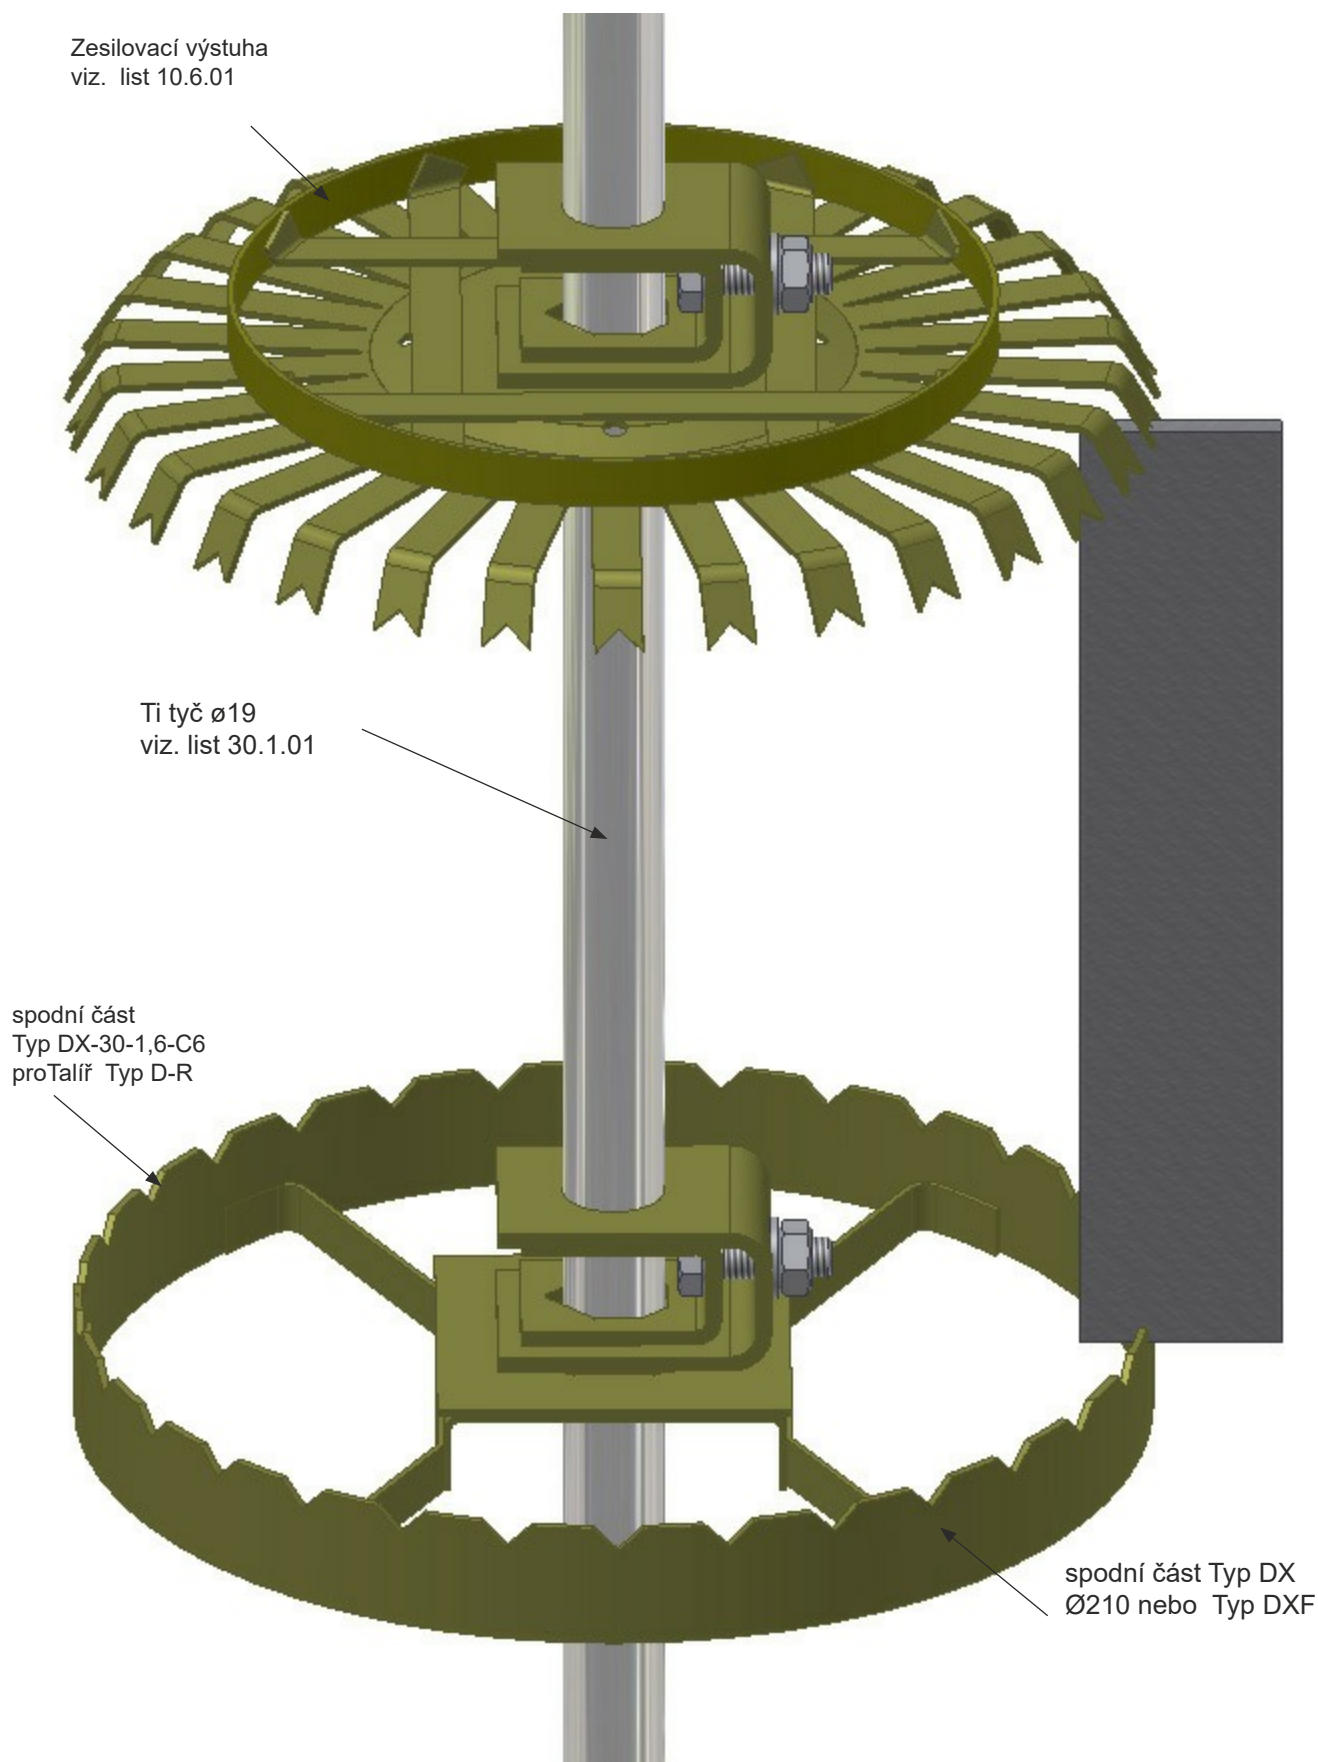

Titanové talíře " D " typ-R mohou být všechny s vybaveny výstuhou. Ta zabrání nadměrnému roztahování prstů, které mají delší životnost. Pro těžké díly, doporučujeme pevnou spodní část TYP DX.

Na závěs se vždy používají v páru a jsou k dispozici v různých počtech úchytů.

spodní část Typ DX pro všechny talíře Typ D-R		Položka č.		
Standardní provedení (uvnitř) Talíř typu DX jsou obvykle používány jako spodní část pro talíř typ D-R. Průměr je 210mm, tloušťka plechu 1,6 mm. Standardně používáme C6 hlavy uvnitř(jak je znázorněno) svařované. Tvar příruby je volitelný. (viz. W1-20) 		DX-20-1,6-C6		
		Počet 20		
		DX-30-1,6-C6		
		Počet 30		
		DX-40-1,6-C6		
		Počet 40		
		DX-60-1,6-C6		
		Počet 60		

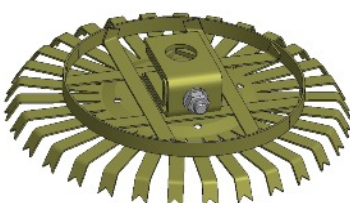
Výztuha pro všechny talíře Typ D-R		Položka č.		
	Výztuha jako příslušenství  list 10.6.01	Položka z listu 10.3.03-07 se zkratkou „L“ pro výztuhu, např.D-R1-30-1,27-C6-L		
	Pro každý počet			

spodní část Typ DXF-R1

Standardní provedení

Talíř typu DX jsou obvykle používány jako spodní část pro talíř typ D-R. Průměr je 210mm, tloušťka plechu 1,6 mm. Standardně používáme C6 hlavy uvnitř (jak je znázorněno) svařované.

Tvar příruby je volitelný.
(viz. W1-20)

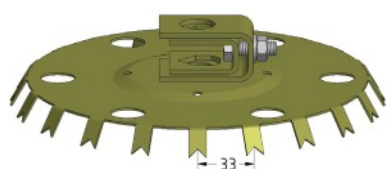


Počet 20

DXF-R1-20-1,27-C6

DXF-R1-20-1,6-C6

DXF-R1-20-2,0-C6

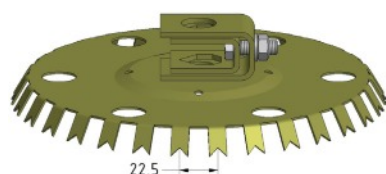


Počet 30

DXF-R1-30-1,27-C6

DXF-R1-30-1,6-C6

DXF-R1-30-2,0-C6

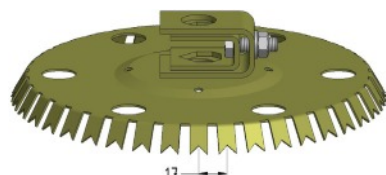


Počet 40

DXF-R1-40-1,27-C6

DXF-R1-40-1,6-C6

DXF-R1-40-2,0-C6

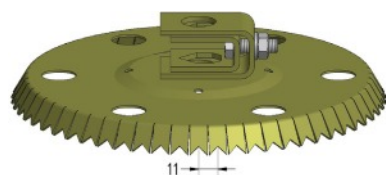


Počet 60

DXF-R1-60-1,27-C6

DXF-R1-60-1,6-C6

DXF-R1-60-2,0-C6

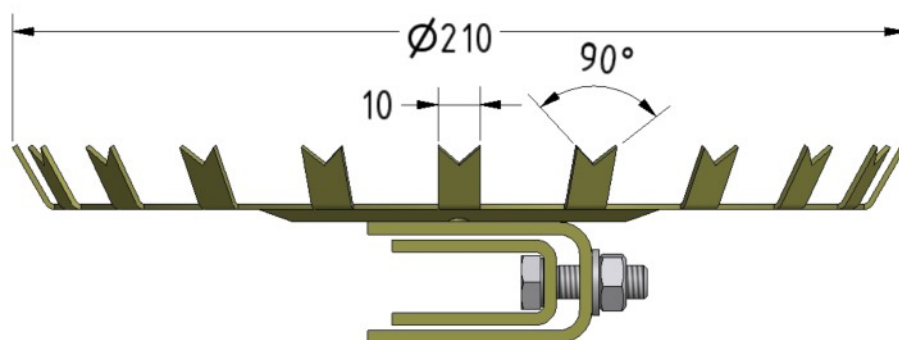


**Všechny talíře DXF-série
mohou být dodávány s
přírubou na vnitřní straně**

Výztuha pro všechny talíře Typ D-R jako ochrana

Položka č.

z.B.

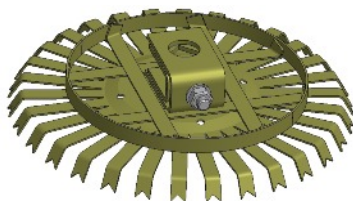

Výztuha jako



list 10.6.01

Pro všechny počty


Položka z listu 10.3.03-07 se zkratkou „L“ pro výztuhu, např. D-R1-30-1,27-C6-L

spodní část Typ DXF-R2

Standardní provedení

Talíř typu DX jsou obvykle používány jako spodní část pro talíř typ D-R. Průměr je 210mm, tloušťka plechu 1,6 mm. Standardně používáme C6 hlavy uvnitř (jak je znázorněno) svařované.

Tvar příruby je volitelný. (viz. W1-20)

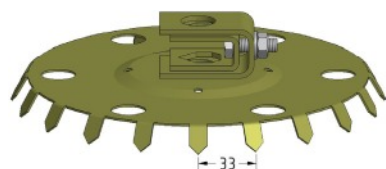


Počet 20

DXF-R2-20-1,27-C6

DXF-R2-20-1,6-C6

DXF-R2-20-2,0-C6

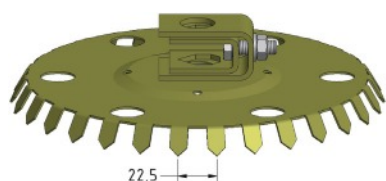


Počet 30

DXF-R2-30-1,27-C6

DXF-R2-30-1,6-C6

DXF-R2-30-2,0-C6

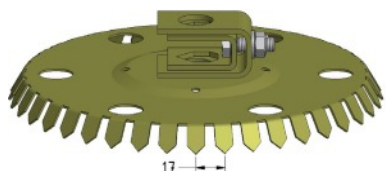


Počet 40

DXF-R2-40-1,27-C6

DXF-R2-40-1,6-C6

DXF-R2-40-2,0-C6

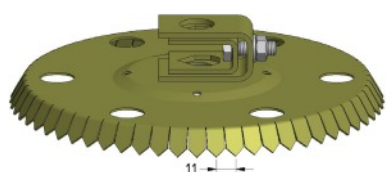


Počet 60

DXF-R2-60-1,27-C6

DXF-R2-60-1,6-C6


DXF-R2-60-2,0-C6

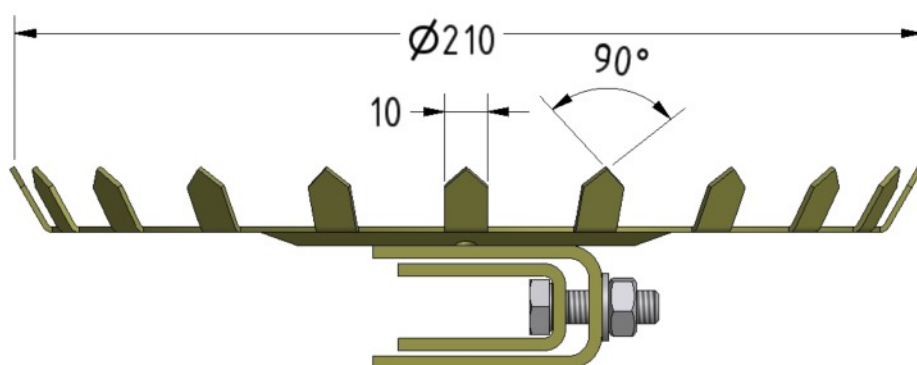

Všechny talíře DXF-série mohou být dodávány s přírubou na vnitřní straně

Výztuha pro všechny talíře Typ D-R jako ochrana

Položka č.

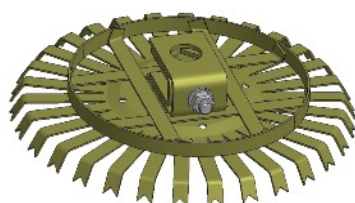


Výztuha jako příslušenství



list 10.6.01










Pro všechny počty

Položka z listu 10.3.03-07 se zkratkou „L“ pro výztuhu, např. D-R1-30-1,27-C6-L

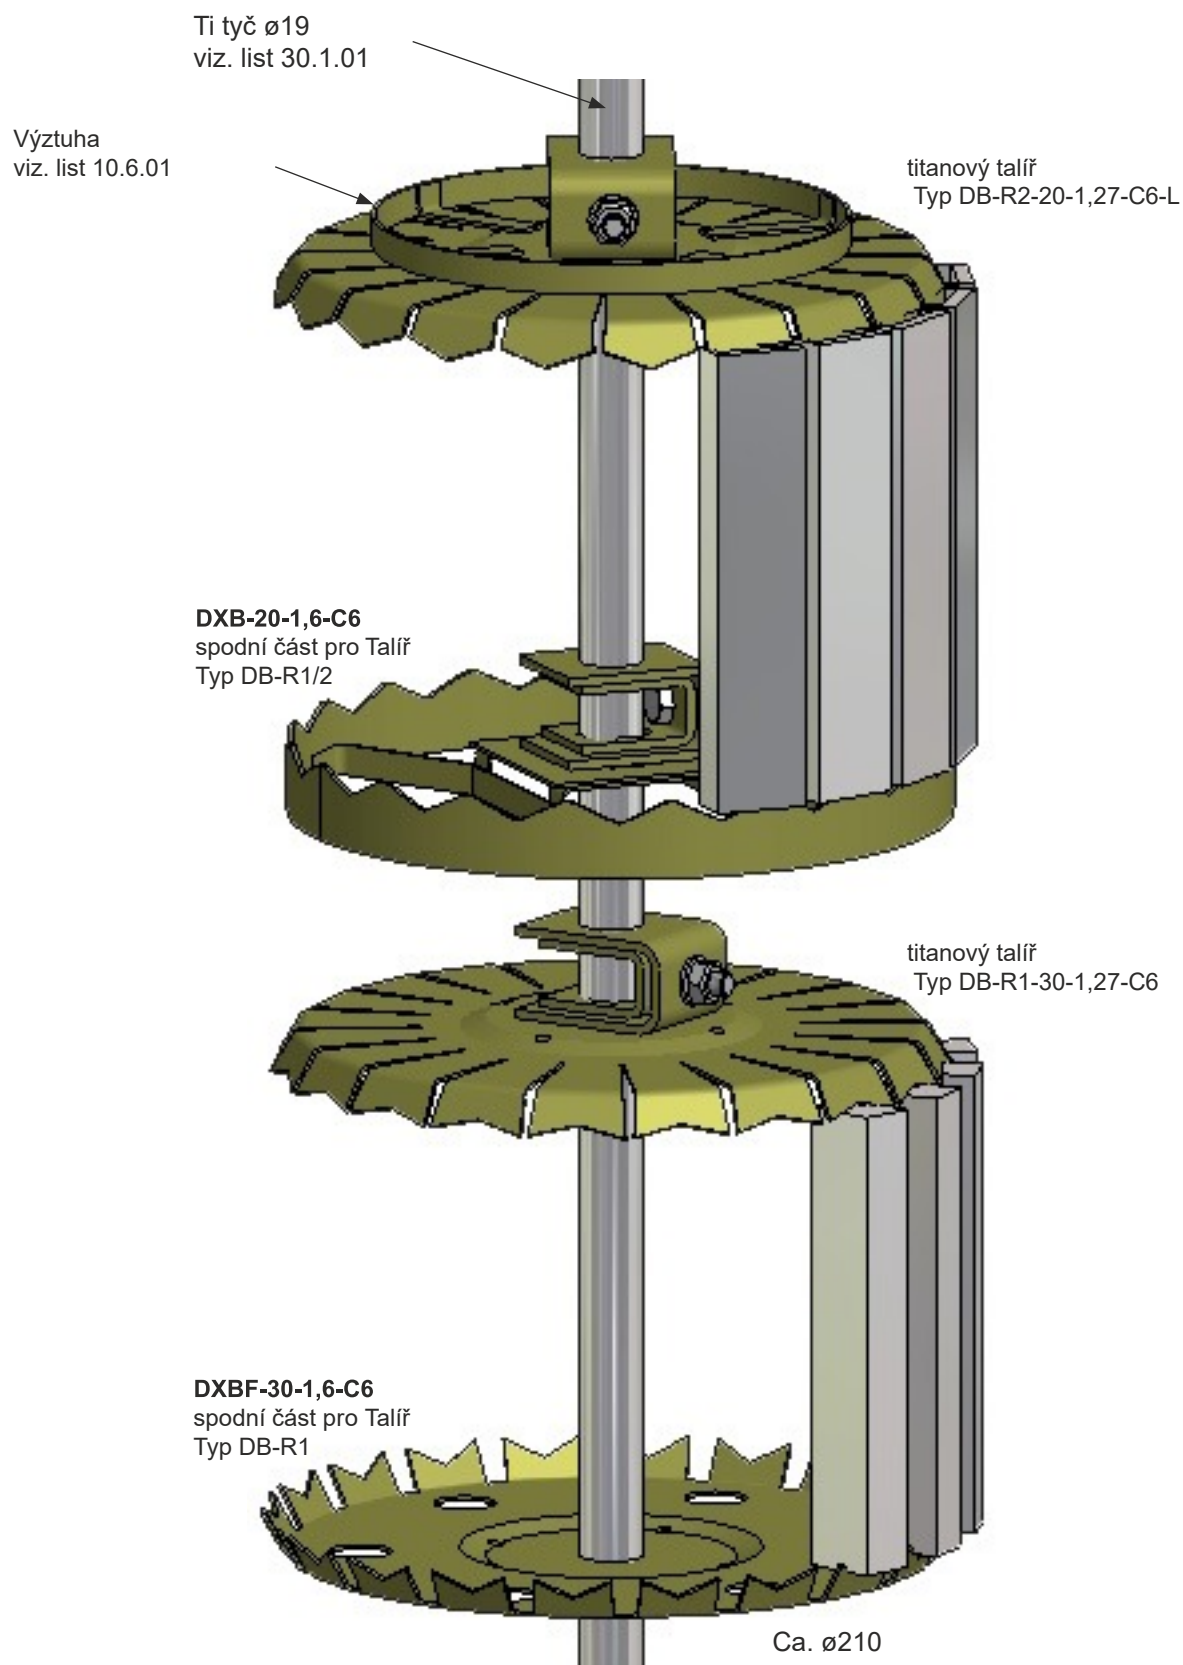

Titanové talíře DBR mohou být všechny s vybaveny výstuhou. Ta zabrání nadměrnému roztahování prstů, které mají delší životnost. Pro těžké díly doporučujeme pevnou spodní část TYP DXB nebo DXBF.


Na závěs se vždy používají v páru a jsou k dispozici v různých počtech úchytů.

titanový talíř Typ DB-R1 široké prsty - speciální verze		Položka č.		
		Počet 10 DB-R1-10-45-120°-1,27-C6		
		DB-R1-10-45-150°-1,27-C6		
		DB-R1-10-45-120°-1,6-C6		
		DB-R1-10-45-150°-1,6-C6		
		Počet 15 DB-R1-15-35-120°-1,27-C6		
		DB-R1-15-35-150°-1,27-C6		
		DB-R1-15-35-120°-1,6-C6		
		DB-R1-15-35-150°-1,6-C6		
		Počet 20 DB-R1-20-30-120°-1,27-C6		
		DB-R1-20-30-120°-1,6-C6		
		Počet 30 DB-R1-30-21-120°-1,27-C6		
		DB-R1-30-21-120°-1,6-C6		
		Počet 40 DB-R1-40-15-120°-1,27-C6		
		DB-R1-40-15-120°-1,6-C6		

Viz spodní část seznamu na listu 10.3.09.2

Všechny talíře DB série může také použít jako dvojité. viz. list 10.3.2

K dispozici také s vyztužením













např DB-R1-30-21-120°-1,27-C6-L
vyztužení „L“

Příklad označení: DB-R-20-30-120°-1,27-C6

DB- Typ D široký
R1- typ prstu R1
20- 20 prstů na talíř
30- šířka prstu 30mm
120°- úhel špičky prstu 120°
1,27- Tloušťka plechu 1,27mm
C6- Uchycení Typ C6 (viz. list 20.1.01)


Na závěs se vždy používají v páru a jsou k dispozici v různých počtech úchytů.

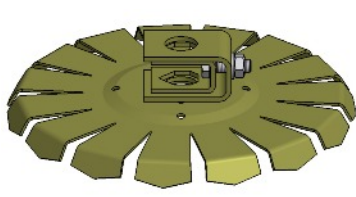titanový talíř Typ DB-R2 široké prsty - speciální verze		Položka č.		
		Počet 10	DB-R2-10-45-120°-1,27-C6	
			DB-R2-10-45-150°-1,27-C6	
			DB-R2-10-45-120°-1,6-C6	
			DB-R2-10-45-150°-1,6-C6	
		Počet 15	DB-R2-15-35-120°-1,27-C6	
			DB-R2-15-35-150°-1,27-C6	
			DB-R2-15-35-120°-1,6-C6	
			DB-R2-15-35-150°-1,6-C6	
		Počet 20	DB-R2-20-30-120°-1,27-C6	
			DB-R2-20-30-120°-1,6-C6	
		Počet 30	DB-R2-30-21-120°-1,27-C6	
			DB-R2-30-21-120°-1,6-C6	
		Počet 40	DB-R2-40-15-120°-1,27-C6	
			DB-R2-40-15-120°-1,6-C6	

Viz spodní část seznamu na listu 10.3.09.2

Všechny talíře DB série může také použít jako dvojité. viz. list 10.3.2










K dispozici také s vyztužením



např DB-R1-30-21-120°-1,27-C6-L
vyztužení „L“

Příklad označení: DB-R-20-30-120°-1,27-C6

DB- Typ D široký
R1- typ prstu R1
20- 20 prstů na talíř
30- šířka prstu 30mm
120°- úhel špičky prstu 120°
1,27- Tloušťka plechu 1,27mm
C6- Uchycení Typ C6 (viz. list 20.1.01)

spodní část Typ DXB pro všechny talíře Typ DB-R		Položka č.		
		Počet 10	DXB-10-150°-1,6-C6	
		Počet 15	DXB-15-140°-1,6-C6	
		Počet 20	DXB-20-130°-1,6-C6	
		Počet 30	DXB-30-130°-1,6-C6	
		Počet 40	DXB-40-120°-1,6-C6	











Odpovídající vrchní části na listu 10.3.09.1

Standardní provedení (vnitřní) Talíře typ DXB jsou obecně používány jako spodní část pro Talíř typ DB-R průměr je 210mm. Tloušťka plechu 1,6 mm. Standardně používáme C6 hlavy vnitřní (jak je znázorněno). Tvar příruby je volitelný (viz. W1-20)	Příklad značení: DXB-20-130°-1,6-C6 DXB- Typ DXB šířka (Pro šířku R1 a R2) 20- 20 počet prstů na talíři 130°- úhel špičky 130° 1,6- Tloušťka plechu 1,6mm C6- Uchytení Typ C6 (viz. list 20.1.01)
--	---

W1-10-DXBF

nastavitelný titanový talíř
Typ DXBF-R1

list
10.3.09.2.1

spodní část Typ DXBF-R1 pro všechny talíře Typ DB-R		Položka č.		
 	Počet 10	DXBF-R1-10-45-150°-1,6-C6		
 	Počet 15	DXBF-R1-15-35-150°-1,6-C6		
 	Počet 20	DXBF-R1-20-30-150°-1,6-C6		
 	Počet 30	DXBF-R1-30-20-120°-1,6-C6		
 	Počet 40	DXBF-R1-40-15-120°-1,6-C6		

Odpovídající vrchní části na listu 10.3.09.1

Standardní provedení (vnitřní)

Talíře typ DXBF jsou obecně používány jako spodní část pro Talíř typ DB-R průměr je 210mm. Tloušťka plechu 1,6 mm. Standardně používáme C6 hlavy vnitřní (jak je znázorněno).

Tvar příruby je volitelný (viz. W1-20)

Příklad značení: DXBF-R1-15-35-120°-1,6-C6






DXBF- Typ D šířka R1

15-15 počet prstů na talíři

120° - úhel špičky 120°

1,6- Tloušťka plechu 1,6mm

C6- Uchycení Typ C6 (viz. list 20.1.01)

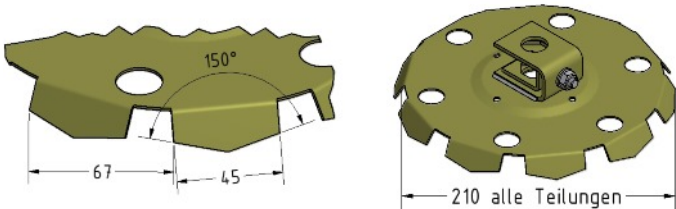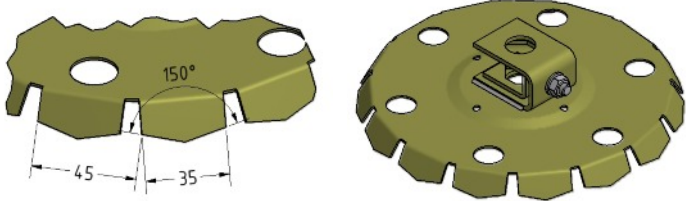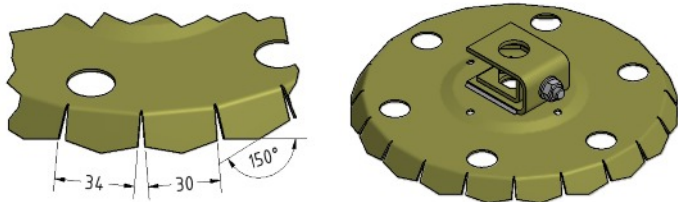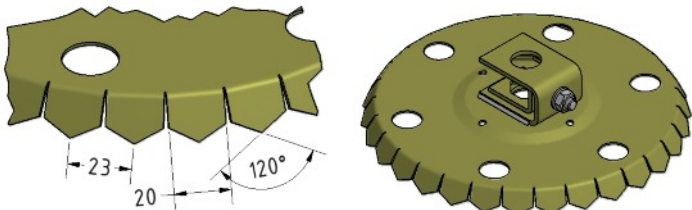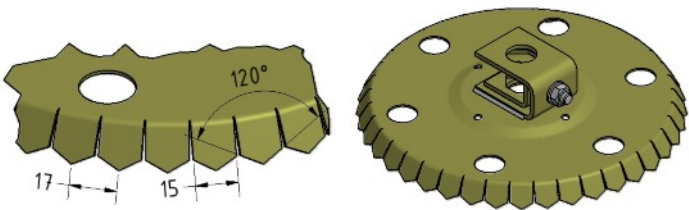spodní část Typ DXBF-R2 pro všechny talíře Typ DB-R		Položka č.		
	Počet 10	DXBF-R2-10-45-150°-1,6-C6		
	Počet 15	DXBF-R2-15-35-150°-1,6-C6		
	Počet 20	DXBF-R2-20-30-150°-1,6-C6		
	Počet 30	DXBF-R2-30-20-120°-1,6-C6		
	Počet 40	DXBF-R2-40-15-120°-1,6-C6		

Odpovídající vrchní části na listu 10.3.09.1

Standardní provedení (vnitřní)

Talíře typ DXBF jsou obecně používány jako spodní část pro Talíř typ DB-R průměr je 210mm. Tloušťka plechu 1,6 mm. Standardně používáme C6 hlavy vnitřní (jak je znázorněno).

Tvar příruby je volitelný (viz. W1-20)

Příklad značení: DXBF-R1-15-35-120°-1,6-C6

DXBF- Typ D šířka R1

15-15 počet prstů na talíři

120°- úhel špičky 120°


1,6- Tloušťka plechu 1,6mm

C6- Uchycení Typ C6 (viz. list 20.1.01)


Al hlava
viz. list 40.1.01

Ti tyč $\varnothing 19$
viz. list 30.1.01

Talíř Typ
RET-R1-12,7-2x12-300-1,27-C6

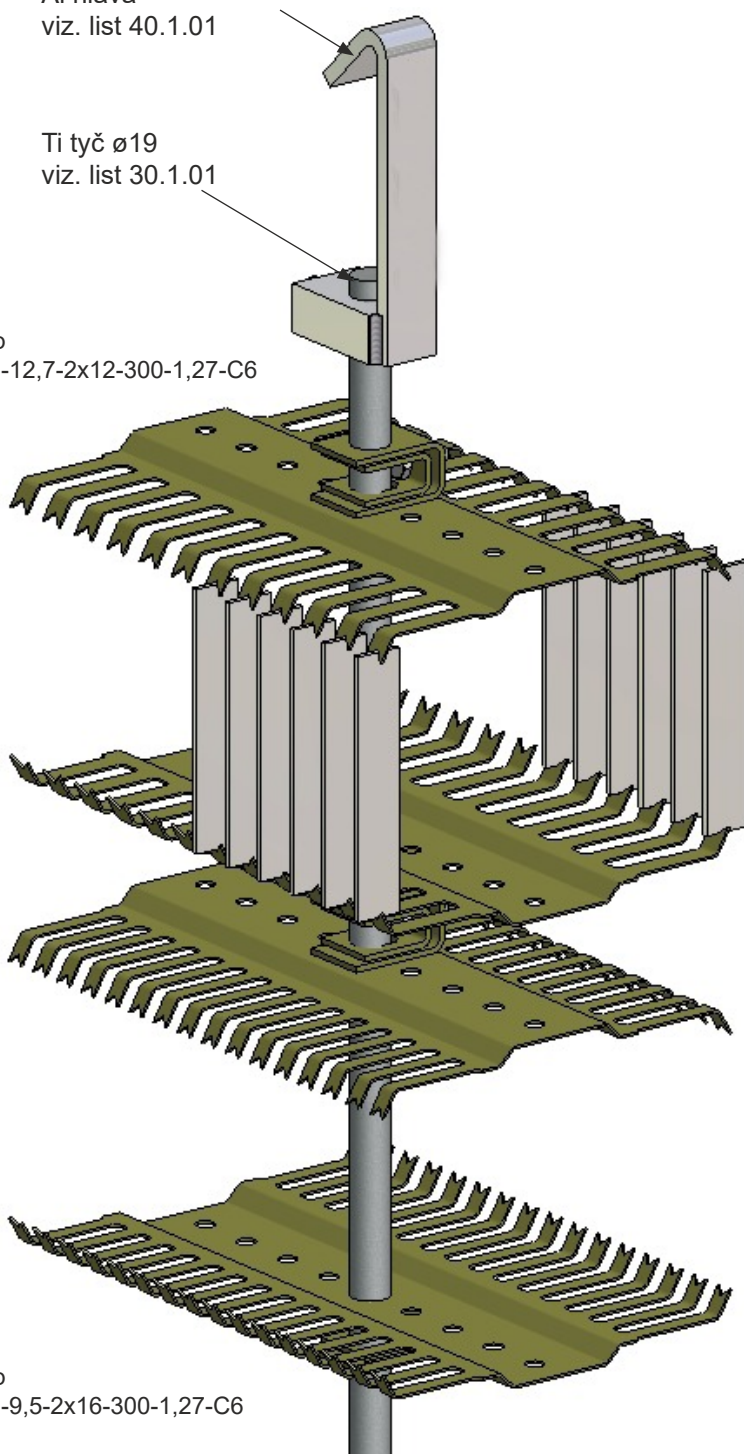


Talíř Typ
RET-R1-9,5-2x16-300-1,27-C6

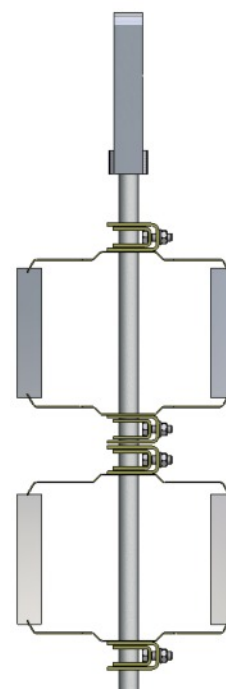

**Standardní
provedení**

Ve výchozím
nastavení je uchycení
mimo svár, proto
můžete nastavit Talíř
snadno na výšku.

Příklad označení:
RET-R1-
9,5-2x16-300-1,27-C6

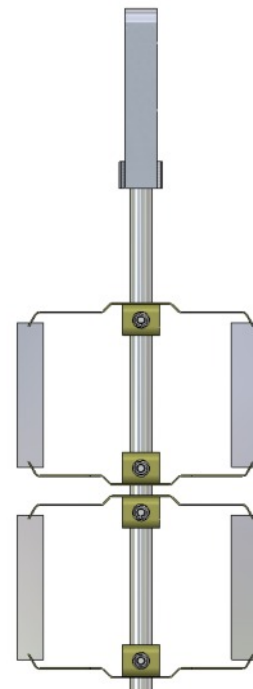

Na zakázku

Na požadavek
můžeme svařit
uchycení také uvnitř
talíře, aby se ušetřil
prostor. Nemá zásadní
vliv na snadné
sestavení.

Příklad označení:
RET-R1-9,5-2x16-
300-1,27-C6-i (vnitřní)

R1



R2



Ve výchozím verzi dodáváme obdélníkový talíř typu R1 nebo R2, na požádání můžeme však dodat také další tvary jako jsou na seznamu 10.3.02.

Příklad značení: RET-R1-12,7-2x12-300-1,27-C6

RET- obdélníkový Talíř Typ RET

R1- Typ špičky R1

12,7- šířka prstu 12,7mm






2x12- 12 celkový počet prstů

300- délka talíře 300mm

1,27- Tloušťka plechu 1,27mm

C6- Uchycení Typ C6 (viz. list 20.1.01)

Na závěs se vždy používají v páru a jsou k dispozici v různých počtech úchytů.

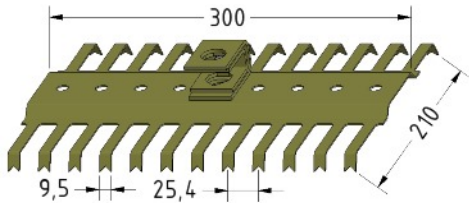
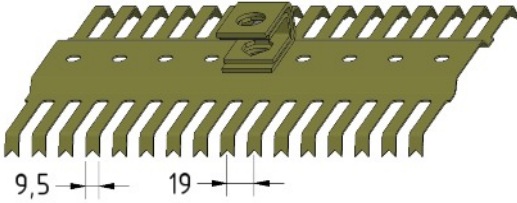
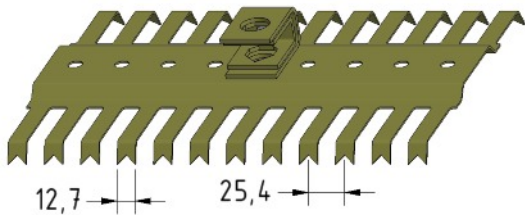


Obdélníkový talíř s Typem špičky R1		Položka č.		
	rastr 25,4 2x12 prstů	RET-R1-9,5-2x12-300-1,27-C6		
		RET-R1-9,5-2x12-300-1,27-C6-i		
		i= příruba navařená zevnitř		
	rastr 19 2x16 prstů	RET-R1-9,5-2x16-300-1,27-C6		
		RET-R1-9,5-2x16-300-1,27-C6-i		
	rastr 25,4 2x12 prstů	RET-R1-12,7-2x12-300-1,27-C6		
		RET-R1-12,7-2x12-300-1,27-C6-i		
	rastr 19 2x16 prstů	RET-R1-12,7-2x16-300-1,27-C6		
		RET-R1-12,7-2x16-300-1,27-C6-i		
	rastr 38 2x8 prstů	RET-R1-19-2x8-300-1,27-C6		
		RET-R1-19-2x8-300-1,27-C6-i		

Obdélníkový talíř je možné použít jako dvojitý talíř. Např. viz. list 10.3.2

Na přání zákazníka vyrábíme také speciální provedení. K tomu prosím vyplňte tabulku níže.






rastr	Šířka špičky v mm					Tloušťka plechu				Uchycení Typ					
	1	2	3	4	5	0,6	0,8	1,0	1,27	C6	C5	A	B		

Na závěs se vždy používají v páru a jsou k dispozici v různých počtech úchytů.

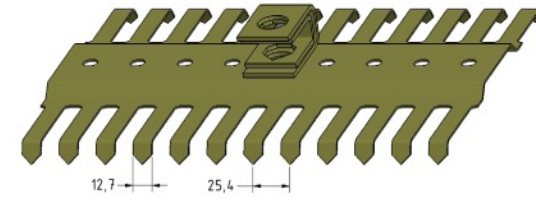Obdélníkový talíř s Typem špičky R2		Položka č.		
	rastr 25,4 2x12 prstů	RET-R2-9,5-2x12-300-1,27-C6		
		RET-R2-9,5-2x12-300-1,27-C6-i		
		i= příruba zevnitř		
	rastr 19 2x16 prstů	RET-R2-9,5-2x16-300-1,27-C6		
		RET-R2-9,5-2x16-300-1,27-C6-i		
	rastr 25,4 2x12 prstů	RET-R2-12,7-2x12-300-1,27-C6		
		RET-R2-12,7-2x12-300-1,27-C6-i		
	rastr 19 2x16 prstů	RET-R2-12,7-2x16-300-1,27-C6		
		RET-R2-12,7-2x16-300-1,27-C6-i		
	rastr 38 2x8 prstů	RET-R2-19-2x8-300-1,27-C6		
		RET-R2-19-2x8-300-1,27-C6-i		






Na přání zákazníka vyrábíme také speciální provedení. K tomu prosím vyplňte tabulku níže.

rastr	Šířka špičky v mm					Tloušťka plechu				Uchycení Typ					
	1	2	3	4	5	0,6	0,8	1,0	1,27	C6	C5	A	B		

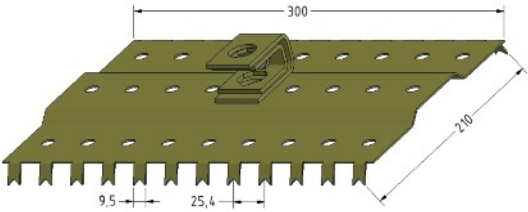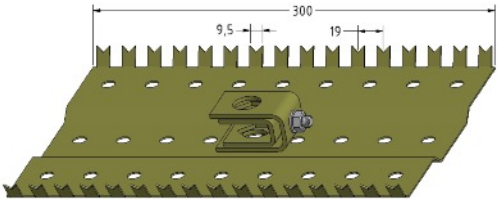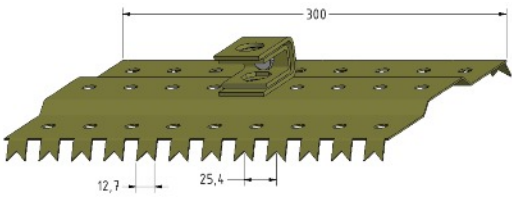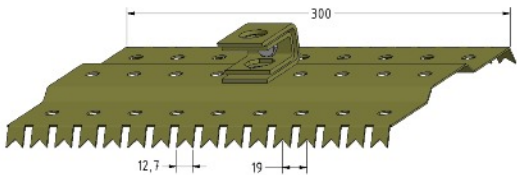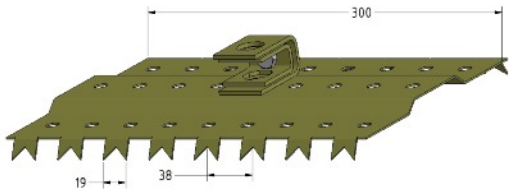spodní část Obdélníkový talíř Typ RETX-R1		Položka č.		
	rastr 25,4 2x12 prstů	RETX-R1-9,5-2x12-300-1,27-C6		
		RETX-R1-9,5-2x12-300-1,27-C6-i		
		RETX-R1-9,5-2x12-300-1,6-C6		
	rastr 19 2x16 prstů	RETX-R1-9,5-2x16-300-1,27-C6		
		RETX-R1-9,5-2x16-300-1,27-C6-i		
		i= příruba zevnitř		
	rastr 25,4 2x12 prstů	RETX-R1-12,7-2x12-300-1,27-C6		
		RETX-R1-12,7-2x12-300-1,27-C6-i		
		RETX-R1-12,7-2x12-300-1,6-C6		
	rastr 19 2x16 prstů	RETX-R1-12,7-2x16-300-1,27-C6		
		RETX-R1-12,7-2x16-300-1,27-C6-i		
		RETX-R1-12,7-2x16-300-1,6-C6		
	rastr 38 2x8 prstů	RETX-R1-19-2x8-300-1,27-C6		
		RETX-R1-19-2x8-300-1,27-C6-i		
		RETX-R1-19-2x8-300-1,6-C6		

Na přání zákazníka vyrábíme také speciální provedení. K tomu prosím vyplňte tabulku níže.





rastr	Šířka špičky v mm					Tloušťka plechu				Uchycení Typ					
	1	2	3	4	5	0,6	0,8	1,0	1,27	C6	C5	A	B		

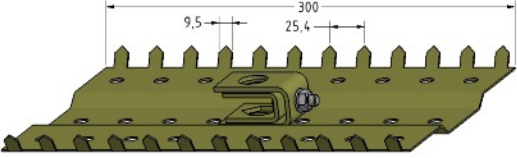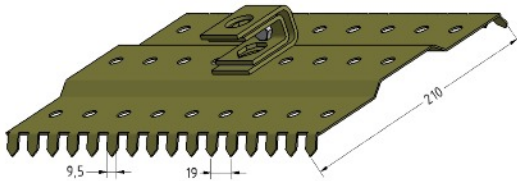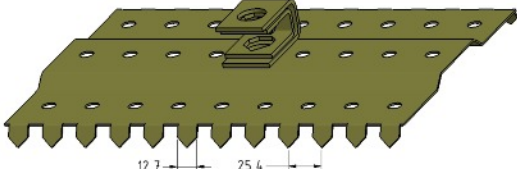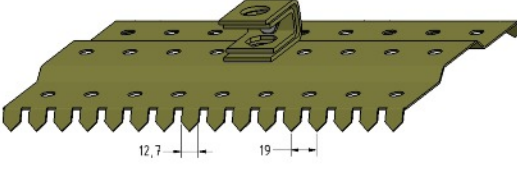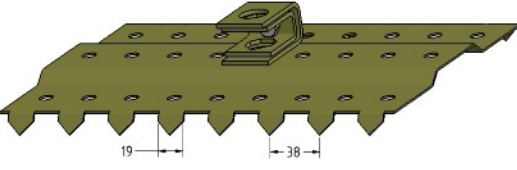spodní část Obdélníkový talíř Typ RETX-R2		Položka č.		
	rastr 25,4 2x12 prstů	RETX-R2-9,5-2x12-300-1,27-C6		
		RETX-R2-9,5-2x12-300-1,27-C6-i		
		i= příruba zevniť		
	rastr 19 2x16 prstů	RETX-R2-9,5-2x16-300-1,27-C6		
		RETX-R2-9,5-2x16-300-1,27-C6-i		
		RETX-R2-9,5-2x16-300-1,6-C6		
	rastr 25,4 2x12 prstů	RETX-R2-12,7-2x12-300-1,27-C6		
		RETX-R2-12,7-2x12-300-1,27-C6-i		
		RETX-R2-12,7-2x12-300-1,6-C6		
	rastr 19 2x16 prstů	RETX-R2-12,7-2x16-300-1,27-C6		
		RETX-R2-12,7-2x16-300-1,27-C6-i		
		RETX-R2-12,7-2x16-300-1,6-C6		
	rastr 38 2x8 prstů	RETX-R2-19-2x8-300-1,27-C6		
		RETX-R2-19-2x8-300-1,27-C6-i		
		RETX-R2-19-2x8-300-1,6-C6		

Na přání zákazníka vyrábíme také speciální provedení. K tomu prosím vyplňte tabulku níže.

rastr	Šířka špičky v mm					Tloušťka plechu				Uchycení Typ					
	1	2	3	4	5	0,6	0,8	1,0	1,27	C6	C5	A	B		

Na závěs se vždy používají v páru a jsou k dispozici v různých počtech úchytů.

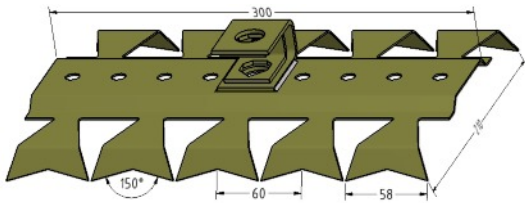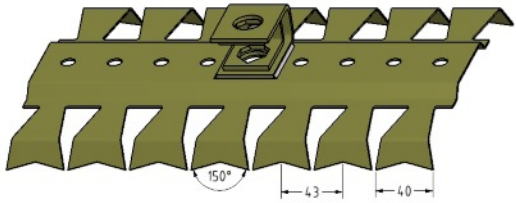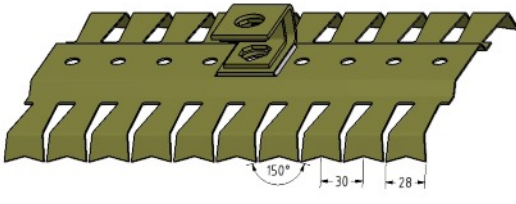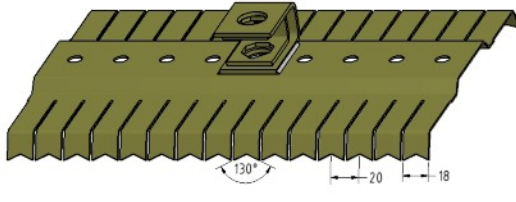spodní část Typ RET-DB-R1	Položka č.		
	RET-DB-R1-58-2x5-60-130°-300-1,27-C6		
	RET-DB-R1-58-2x5-60-150°-300-1,27-C6		
	RET-DB-R1-58-2x5-60-130°-300-1,6-C6		
	RET-DB-R1-58-2x5-60-150°-300-1,6-C6		
	RET-DB-R1-40-2x7-43-130°-300-1,27-C6		
	RET-DB-R1-40-2x7-43-150°-300-1,27-C6		
	RET-DB-R1-40-2x7-43-130°-300-1,6-C6		
	RET-DB-R1-40-2x7-43-150°-300-1,6-C6		
	RET-DB-R1-28-2x10-30-130°-300-1,27-C6		
	RET-DB-R1-28-2x10-30-150°-300-1,27-C6		
	RET-DB-R1-28-2x10-30-130°-300-1,6-C6		
	RET-DB-R1-28-2x10-30-150°-300-1,6-C6		
	RET-DB-R1-18-2x15-20-130°-300-1,27-C6		
	RET-DB-R1-18-2x15-20-150°-300-1,27-C6		
	RET-DB-R1-18-2x15-20-130°-300-1,6-C6		
	RET-DB-R1-18-2x15-20-150°-300-1,6-C6		

RET-DB-R1-59-2x5-60-150°-300-1,27-C6

RET-DB Obdélníkový talíř Typ DB

R1 - Typ špičky R1

59 - 59mm šířka prstu

2x5 - 5 prstů / strana


60 - rastr 60mm

150° - 150° úhel špičky

300 - délka talíře 300mm

1,27 - Tloušťka plechu 1,27mm

C6 - Uchycení Typ C6





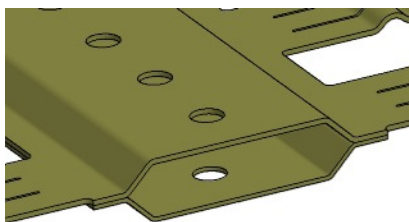


RET-DB-R1-59-2x5-60-150°-300-1,27-C6-**V**
Také s výztuží desky k dispozici. Zamezí ohýbání talíře v případě těžkých dílů

Na přání zákazníka vyrábíme také speciální provedení. K tomu prosím vyplňte tabulku níže.

rastr	Šířka špičky v mm		Tloušťka plechu			Uchycení Typ					
			1,0	1,27	1,6	C6	C5	A	B		





Na závěs se vždy používají v páru a jsou k dispozici v různých počtech úchytů.

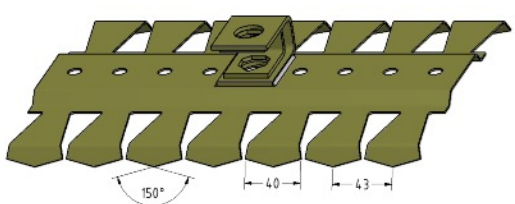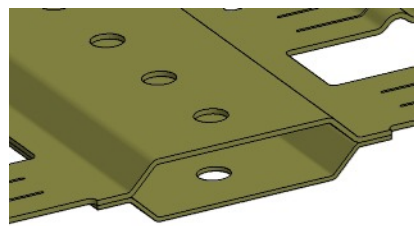spodní část Typ RET-DB-R2		Položka č.		
	rastr 60 2x5 prstů	RET-DB-R2-58-2x5-60-130°-300-1,27-C6		
		RET-DB-R2-58-2x5-60-150°-300-1,27-C6		
		RET-DB-R2-58-2x5-60-130°-300-1,6-C6		
		RET-DB-R2-58-2x5-60-150°-300-1,6-C6		
	rastr 43 2x7 prstů	RET-DB-R2-40-2x7-43-130°-300-1,27-C6		
		RET-DB-R2-40-2x7-43-150°-300-1,27-C6		
		RET-DB-R2-40-2x7-43-130°-300-1,6-C6		
		RET-DB-R2-40-2x7-43-150°-300-1,6-C6		
	rastr 30 2x10 prstů	RET-DB-R2-28-2x10-30-130°-300-1,27-C6		
		RET-DB-R2-28-2x10-30-150°-300-1,27-C6		
		RET-DB-R2-28-2x10-30-130°-300-1,6-C6		
		RET-DB-R2-28-2x10-30-150°-300-1,6-C6		
	rastr 20 2x15 prstů	RET-DB-R2-18-2x15-20-130°-300-1,27-C6		
		RET-DB-R2-18-2x15-20-150°-300-1,27-C6		
		RET-DB-R2-18-2x15-20-130°-300-1,6-C6		
		RET-DB-R2-18-2x15-20-150°-300-1,6-C6		
RET-DB-R2-59-2x5-60-150°-300-1,27-C6 RET-DB Obdélníkový talíř Typ DB R2 - Typ špičky R2 59 - 59mm šířka prstu 2x5 - 5 prstů / strana 60 - rastr 60mm 150° - 150° úhel špičky 300 - délka talíře 300mm 1,27 - Tloušťka plechu 1,27mm C6 - Uchycení Typ C6			RET-DB-R2-59-2x5-60-150°-300-1,27-C6-V Také s výztuží desky k dispozici. Zamezí ohýbání talíře v případě těžkých dílů	


Na přání zákazníka vyrábíme také speciální provedení. K tomu prosím vyplňte tabulku níže.

rastr	Šířka špičky v mm	Tloušťka plechu			Uchycení Typ					
		1,0	1,27	1,6	C6	C5	A	B		

Na závěs se vždy používají v páru a jsou k dispozici v různých počtech úchytů.

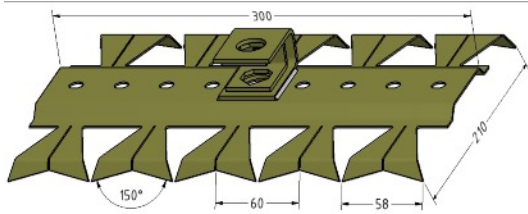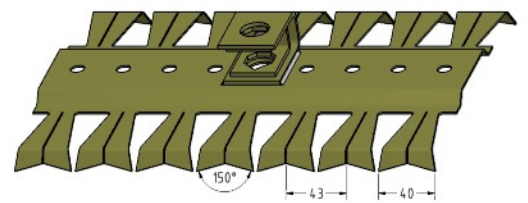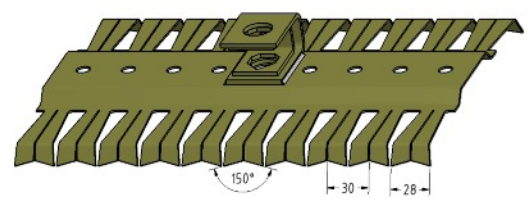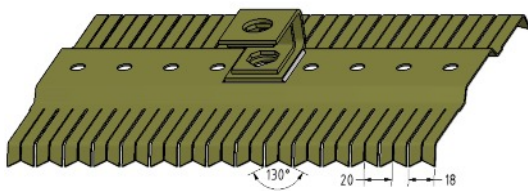spodní část Typ RET-DBS-R1		Položka č.		
	rastr 60 2x5 prstů	RET-DBS-R1-58-2x5-60-130°-300-1,27-C6		
		RET-DBS-R1-58-2x5-60-150°-300-1,27-C6		
		RET-DBS-R1-58-2x5-60-130°-300-1,6-C6		
		RET-DBS-R1-58-2x5-60-150°-300-1,6-C6		
	rastr 43 2x7 prstů	RET-DBS-R1-40-2x7-43-130°-300-1,27-C6		
		RET-DBS-R1-40-2x7-43-150°-300-1,27-C6		
		RET-DBS-R1-40-2x7-43-130°-300-1,6-C6		
		RET-DBS-R1-40-2x7-43-150°-300-1,6-C6		
	rastr 30 2x10 prstů	RET-DBS-R1-28-2x10-30-130°-300-1,27-C6		
		RET-DBS-R1-28-2x10-30-150°-300-1,27-C6		
		RET-DBS-R1-28-2x10-30-130°-300-1,6-C6		
		RET-DBS-R1-28-2x10-30-150°-300-1,6-C6		
	rastr 20 2x15 prstů	RET-DBS-R1-18-2x15-20-130°-300-1,27-C6		
		RET-DBS-R1-18-2x15-20-150°-300-1,27-C6		
		RET-DBS-R1-18-2x15-20-130°-300-1,6-C6		
		RET-DBS-R1-18-2x15-20-150°-300-1,6-C6		

RET-DBS-R1-59-2x5-60-150°-300-1,27-C6
 RET-DBS Obdélníkový talíř Typ DB se zářezem
 R1 - Typ špičky R1
 59 - 59mm šířka prstu
 2x5 - 5 prstů pro strana
 60 - rastr 60mm
 150° - 150° úhel špičky
 300 - délka talíře 300mm
 1,27 - Tloušťka plechu 1,27mm
 C6 - Uchycení Typ C6




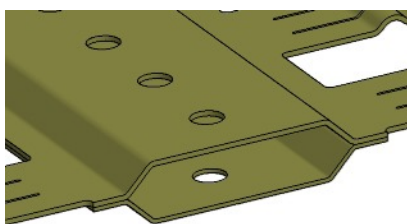


RET-DBS-R2-59-2x5-60-150°-300-1,27-C6-V
 Také s výztuží desky k dispozici.
 Zamezí ohýbání talíře v případě těžkých dílů


Na přání zákazníka vyrábíme také speciální provedení. K tomu prosím vyplňte tabulku níže.

rastr	Šířka špičky v mm	Tloušťka plechu	Uchycení						
			1,0	1,27	1,6	Typ C6 C5 A B			

Na závěs se vždy používají v páru a jsou k dispozici v různých počtech úchytů.

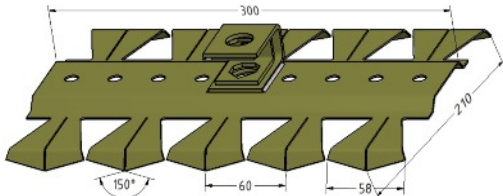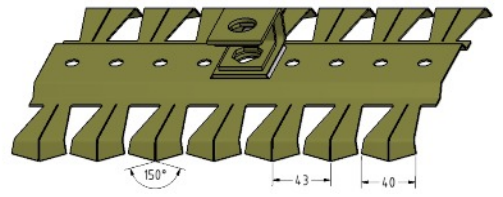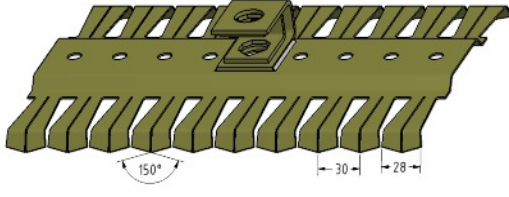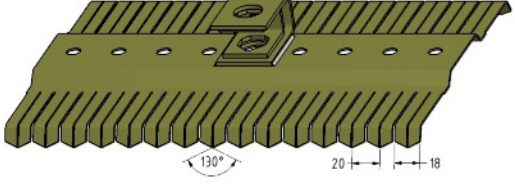spodní část Typ RET-DBS-R2		Položka č.		
	rastr 60 2x5 prstů	RET-DBS-R2-58-2x5-60-130°-300-1,27-C6		
		RET-DBS-R2-58-2x5-60-150°-300-1,27-C6		
		RET-DBS-R2-58-2x5-60-130°-300-1,6-C6		
		RET-DBS-R2-58-2x5-60-150°-300-1,6-C6		
	rastr 43 2x7 prstů	RET-DBS-R2-40-2x7-43-130°-300-1,27-C6		
		RET-DBS-R2-40-2x7-43-150°-300-1,27-C6		
		RET-DBS-R2-40-2x7-43-130°-300-1,6-C6		
		RET-DBS-R2-40-2x7-43-150°-300-1,6-C6		
	rastr 30 2x10 prstů	RET-DBS-R2-28-2x10-30-130°-300-1,27-C6		
		RET-DBS-R2-28-2x10-30-150°-300-1,27-C6		
		RET-DBS-R2-28-2x10-30-130°-300-1,6-C6		
		RET-DBS-R2-28-2x10-30-150°-300-1,6-C6		
	rastr 20 2x15 prstů	RET-DBS-R2-18-2x15-20-130°-300-1,27-C6		
		RET-DBS-R2-18-2x15-20-150°-300-1,27-C6		
		RET-DBS-R2-18-2x15-20-130°-300-1,6-C6		
		RET-DBS-R2-18-2x15-20-150°-300-1,6-C6		






RET-DBS-R2-59-2x5-60-150°-300-1,27-C6
RET-DBS Obdélníkový talíř Typ DBS se zářezem
R2 - Typ špičky R2
59 - 59mm šířka prstu
2x5 - 5 prstů pro strana
60 - rastr 60mm
150° - 150° úhel špičky
300 - délka talíře 300mm
1,27 - Tloušťka plechu 1,27mm
C6 - Uchycení Typ C6

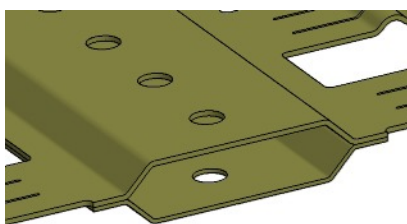

RET-DBS-R2-59-2x5-60-150°-300-1,27-C6-**V**
 Také s výztuží desky k dispozici.
 Zamezí ohýbání talíře v případě těžkých dílů

Na přání zákazníka vyrábíme také speciální provedení. K tomu prosím vyplňte tabulku níže.

rastr	Šířka špičky v mm		Tloušťka plechu			Uchycení Typ					
			1,0	1,27	1,6	C6	C5	A	B		

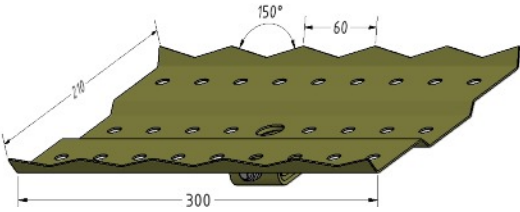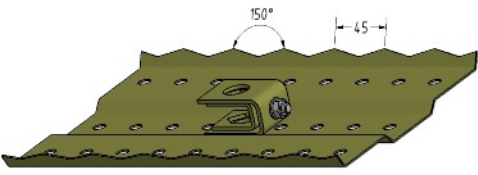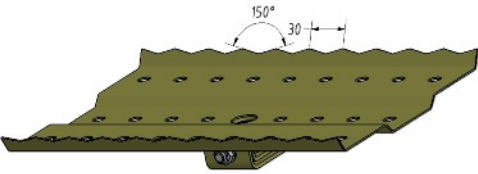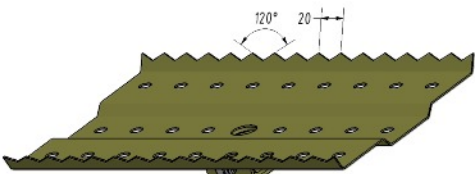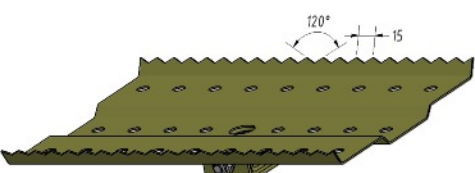spodní část Typ RETX-DB-R1/2		Položka č.		
	rastr 60 2x5 prstů	RETX-DB-2x5-60-150°-300-1,6-C6		
	rastr 45 2x7 prstů	RETX-DB-2x7-45-150°-300-1,6-C6		
		RETX-DB-2x7-45-150°-300-1,6-C6-i		
		i= příruba zevnitř		
	rastr 30 2x10 prstů	RETX-DB-2x10-30-150°-300-1,6-C6		
	rastr 20 2x15 prstů	RETX-DB-2x15-20-120°-300-1,6-C6		
	rastr 15 2x20 prstů	RETX-DB-2x20-15-120°-300-1,6-C6		

RETX-DB-2x10-30-150°-300-1,6-C6-V

RETX-Obdélníkový talíř Typ RETX široký, nepružný

2x10 - 10 prstů pro strana


30 - rastr 30mm

150° - 150° úhel špičky

300 - délka talíře 300mm

1,6 - Tloušťka plechu 1,6mm

C6 - Uchytení Typ C6

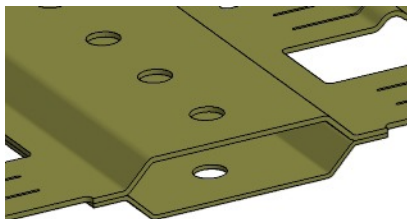


RETX-DB-2x10-30-150°-300-1,6-C6-V

Také s výztuží desky k dispozici. Zamezí ohýbání talíře v případě těžkých dílů

Na přání zákazníka vyrábíme také speciální provedení. K tomu prosím vyplňte tabulku níže.


rastr v mm	Zahnutí kontaktu				Tloušťka plechu v mm			Uchytení Typ					
					1,0	1,27	1,6	C6	C5	A	B		

titanový talíř Typ DP

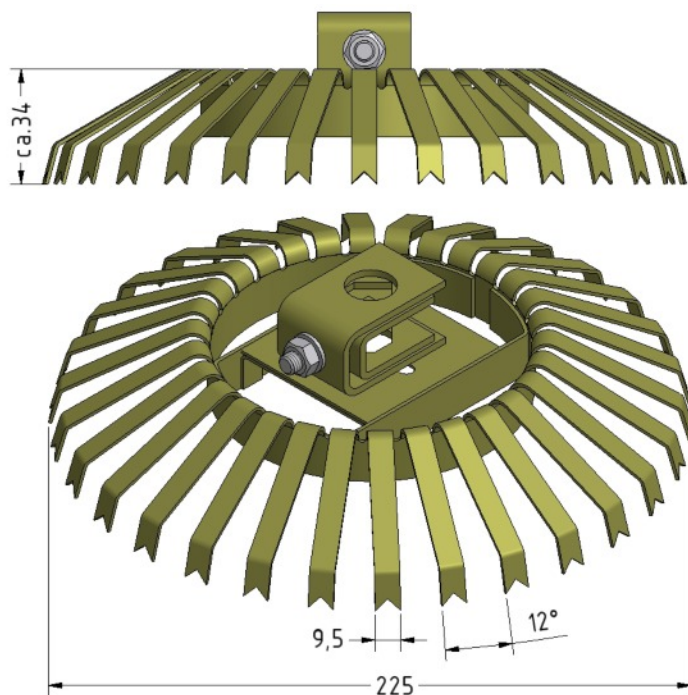


Tento talíř má větší odpružení, čímž se snižuje riziko poškození

Položka č.		
DP-R1-20-1,27-C6		
Počet 20		
DP-R1-30-1,27-C6		
Počet 30		
DP-R1-40-1,27-C6		
Počet 40		

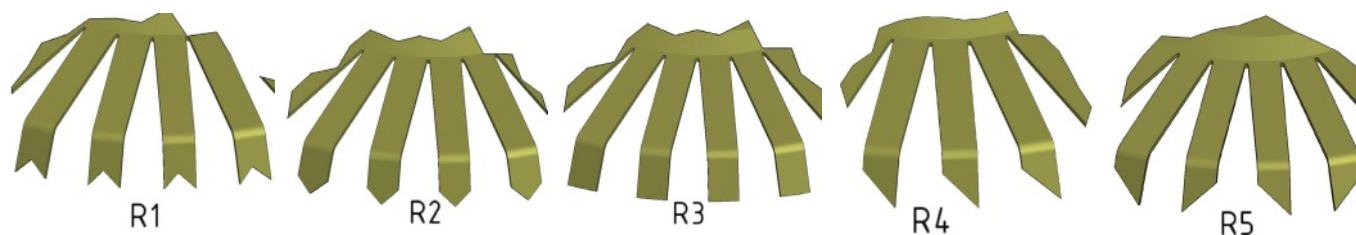


Na přání zákazníka vyrábíme také speciální provedení. K tomu prosím vyplňte tabulku níže.

	Šířka špičky v mm					Tloušťka plechu				Uchytení Typ					
	1	2	3	4	5	0,6	0,8	1,0	1,27	C6	C5	A	B		
Počet 20															
Počet 30															
Počet 40															
Počet															

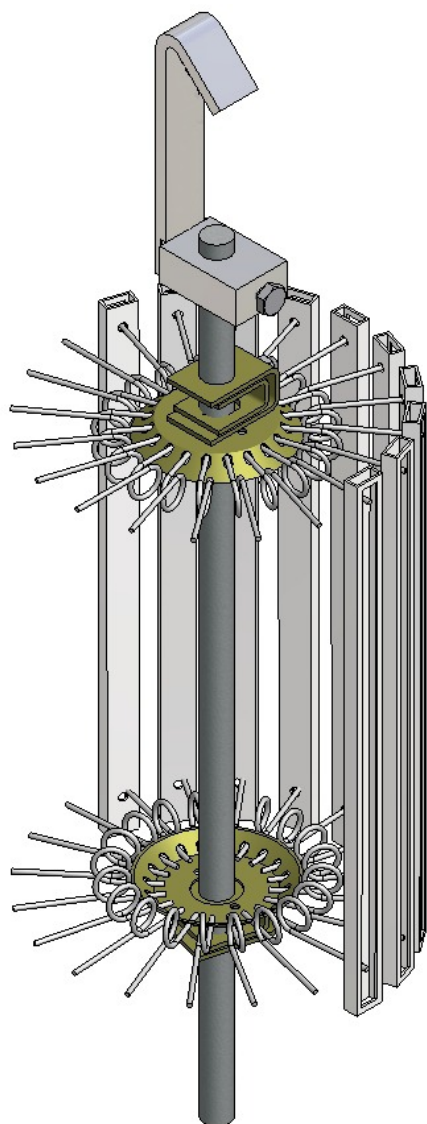


Talíř Typ
DW-F-230-20-3-C6

Al hlava
viz. list 40.1.01

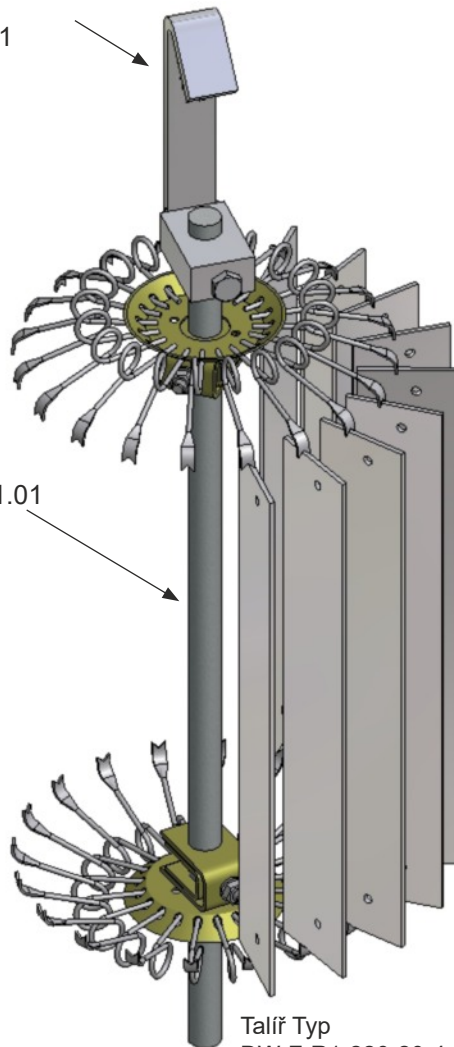

Ti tyč $\varnothing 19$
viz. list 30.1.01



Talíř Typ
DW-F-R1-220-20-4-C6

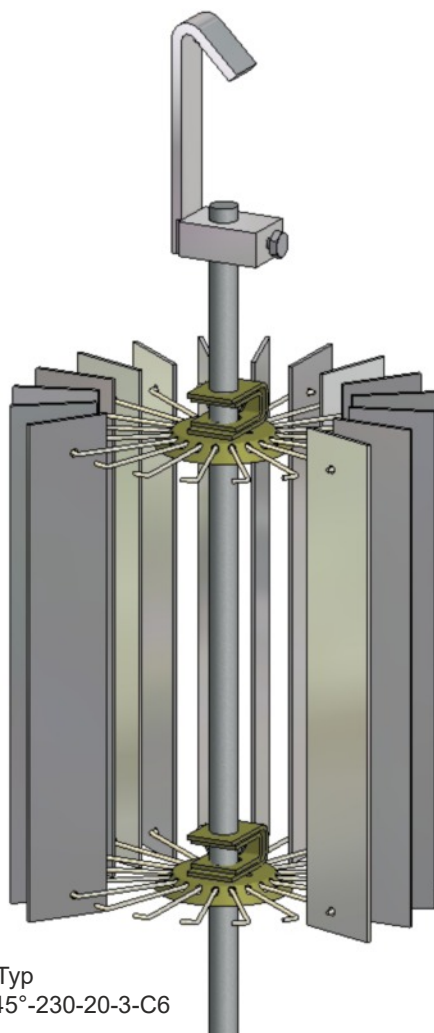

Talíř Typ
DW-45°-230-20-3-C6

Na závěs se vždy používají v páru a jsou k dispozici v různých počtech úchytů.


Standardní talíř Typ DW-230

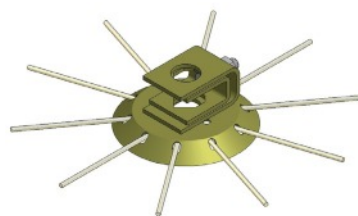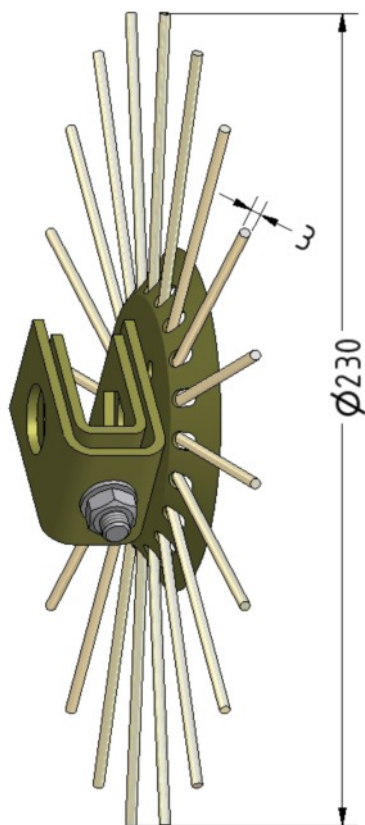

Počet 10

DW-230-10-3-A-C6


DW-230-10-4-A-C6

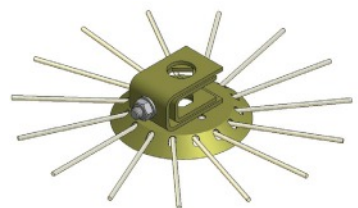

Počet 15

DW-230-15-3-A-C6


DW-230-15-4-A-C6

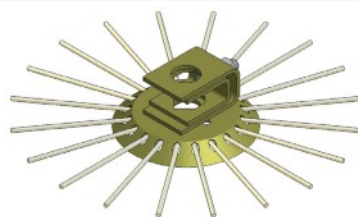

Počet 20

DW-230-20-3-A-C6

DW-230-20-4-A-C6

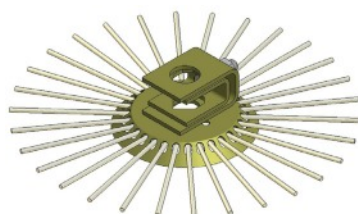

Počet 30

DW-230-30-3-A-C6

DW-230-30-4-A-C6




Form A




Form B



Form C



Form D



Form E



Na přání zákazníka vyrábíme také speciální provedení. K tomu prosím vyplňte tabulku níže.

	Kontakt-Form						kolík-Øv mm			Uchycení Typ					
	A	B	C	D	E	X		3	4	C6	C5	A	B		
Počet 10															
Počet 20															
Počet 30															
Počet 40															

Na závěs se vždy používají v páru a jsou k dispozici v různých počtech úchytů.

Standardní talíř Typ DW-270


Položka č.

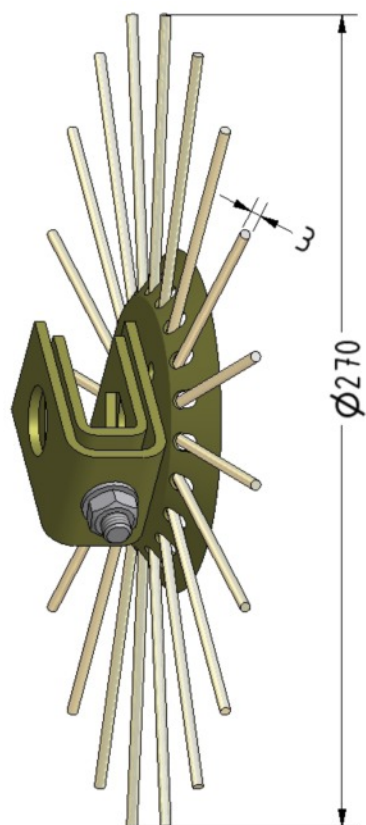

Počet 10

DW-270-10-3-A-C6


DW-270-10-4-A-C6



Počet 15

DW-270-15-3-A-C6


DW-270-15-4-A-C6



Počet 20

DW-270-20-3-A-C6


DW-270-20-4-A-C6



Počet 30

DW-270-30-3-A-C6

DW-270-30-4-A-C6




Počet 40

DW-270-40-3-A-C6

DW-270-40-4-A-C6




Form A




Form B



Form C



Form D



Form E



Na přání zákazníka vyrábíme také speciální provedení. K tomu prosím vyplňte tabulku níže.

	Kontakt-Form					X	kolík-øv mm			Uchycení Typ					
	A	B	C	D	E			3	4	C6	C5	A	B		
Počet 10															
Počet 20															
Počet 30															
Počet 40															

Na závěs se vždy používají v páru a jsou k dispozici v různých počtech úchytů.

Standardní talíř Typ DW-F-230


Položka č.

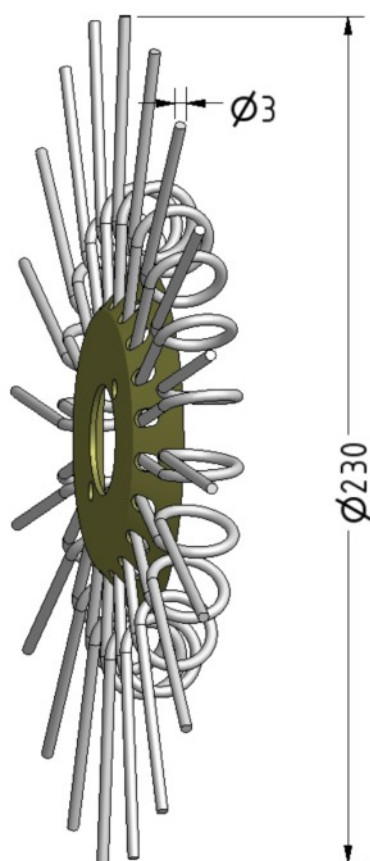

Počet 10

DW-F-230-10-3-A-C6


DW-F-230-10-4-A-C6



Počet 15

DW-F-230-15-3-A-C6


DW-F-230-15-4-A-C6



Počet 20

DW-F-230-20-3-A-C6

DW-F-230-20-4-A-C6




Počet 30

DW-F-230-30-3-A-C6

DW-F-230-30-4-A-C6




Form A




Form B



Form C



Form D



Form E


Na přání zákazníka vyrábíme také speciální provedení. K tomu prosím vyplňte tabulku níže.

	Kontakt-Form						kolík-Øv mm			Uchycení Typ					
	A	B	C	D	E	X		3	4	C6	C5	A	B		
Počet 10															
Počet 20															
Počet 30															
Počet 40															

Na závěs se vždy používají v páru a jsou k dispozici v různých počtech úchytů.

Standardní talíř Typ DW-F-270


Položka č.

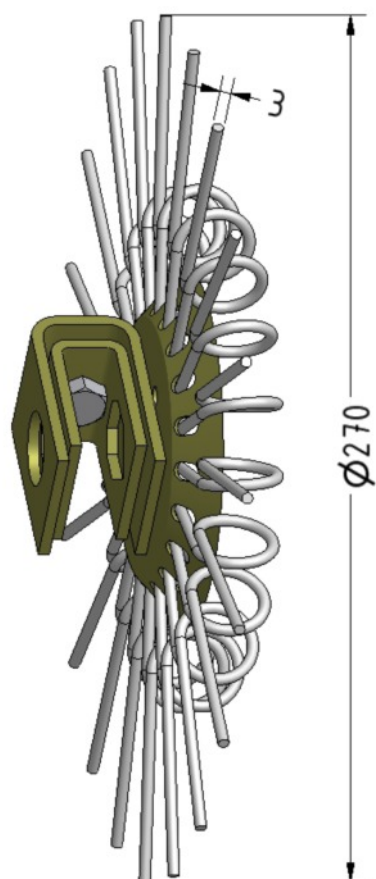

Počet 10	DW-F-270-10-3-A-C6		
	DW-F-270-10-4-A-C6		
Počet 15	DW-F-270-15-3-A-C6		
	DW-F-270-15-4-A-C6		
Počet 20	DW-F-270-20-3-A-C6		
	DW-F-270-20-4-A-C6		
Počet 30	DW-F-270-30-3-A-C6		
	DW-F-270-30-4-A-C6		
Počet 40	DW-F-270-40-3-A-C6		
	DW-F-270-40-4-A-C6		




Form A




Form B



Form C



Form D




Form E

Na přání zákazníka vyrábíme také speciální provedení. K tomu prosím vyplňte tabulku níže.

	Kontakt-Form					X	kolík-øv mm			Uchycení Typ					
	A	B	C	D	E			3	4	C6	C5	A	B		
Počet 10															
Počet 20															
Počet 30															
Počet 40															

Na závěs se vždy používají v páru a jsou k dispozici v různých počtech úchytů.


Standardní talíř Typ DW-45°-230

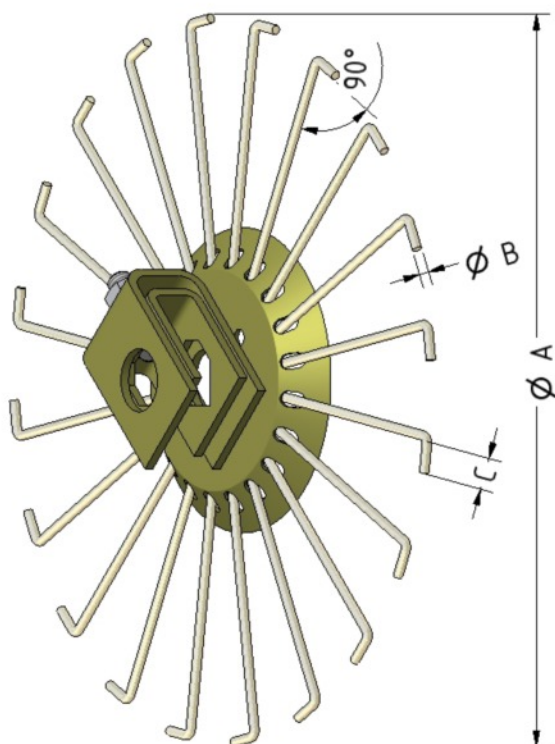

	Položka č.		
Počet 10	DW-45°-230-10-3-A-C6		
	A=230mm		
	B=3mm		
	C=ca.10mm		
Počet 15	DW-45°-230-15-3-A-C6		
	A=230mm		
	B=3mm		
	C=ca.10mm		
Počet 20	DW-45°-230-20-3-A-C6		
	A=230mm		
	B=3mm		
	C=ca.10mm		
Počet 30	DW-45°-230-30-3-A-C6		
	A=230mm		
	B=3mm		
	C=ca.10mm		




Form A




Form B



Form C



Form D




Form E

Na přání zákazníka vyrábíme také speciální provedení. K tomu prosím vyplňte tabulku níže.

	Kontakt-Form					X	kolík-ø v mm			UchyceníTyp					
	A	B	C	D	E			3	4	C6	C5	A	B		
Počet 10															
Počet 20															
Počet 30															
Počet 40															

Na závěs se vždy používají v páru a jsou k dispozici v různých počtech úchytů.

Standardní talíř Typ DW-F-R1

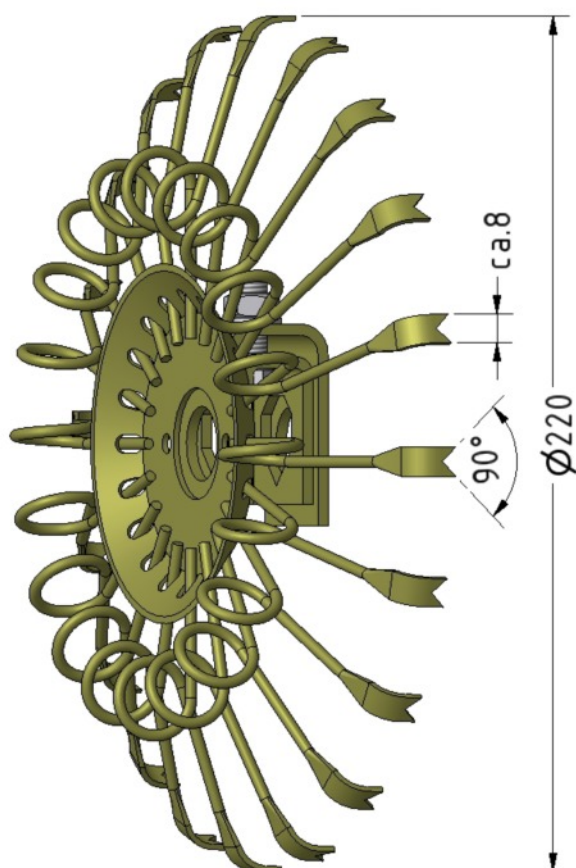

	Položka č.		
Počet 10	DW-F-R1-220-10-3-C6		
	DW-F-R1-220-10-4-C6		
Počet 20	DW-F-R1-220-20-3-C6		
	DW-F-R1-220-20-4-C6		
Počet 30	DW-F-R1-220-30-3-C6		
	DW-F-R1-220-30-4-C6		

Na přání zákazníka vyrábíme také speciální provedení. K tomu prosím vyplňte tabulku níže.

	Kontakt-Form					-X	kolík-ø v mm			UchyceníTyp					
	A	B	C	D	E			3	4	C6	C5	A	B		
Počet 10															
Počet 20															
Počet 30															
Počet 40															

Speciální talíř Typ DW s dvojité kolík

Položka č.

DW-230-10-2x2,5-1,6-C6


Počet 10

Počet 15

Počet 30

Počet 30



Počet 40

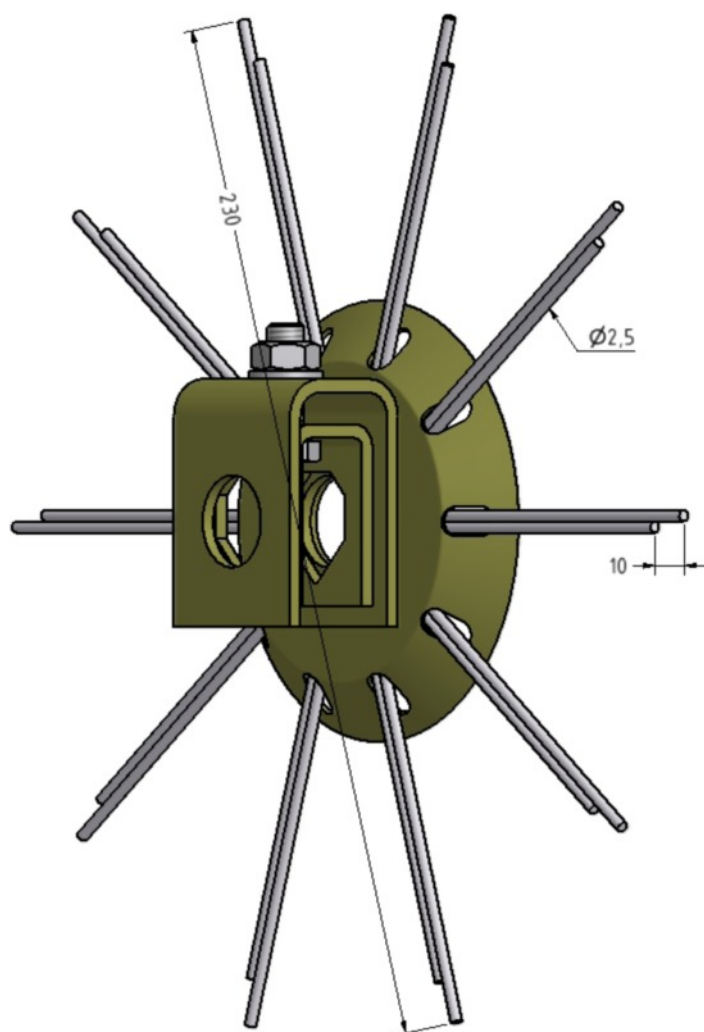

Na přání zákazníka vyrábíme také speciální provedení. K tomu prosím vyplňte tabulku níže.

	pro díly-Ø ca. 3-8mm	kolík-Ø v mm			UchyceníTyp					
		2,5			C6	C5	A	B		
Počet 10										
Počet 15										
Počet 20										
Počet 30										
Počet 40										

Speciální talíř Typ DW-CL90

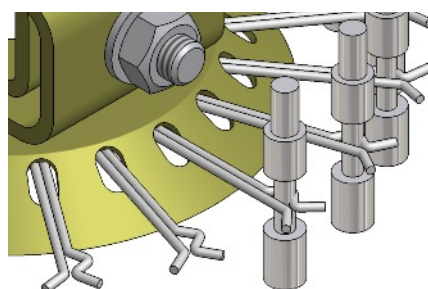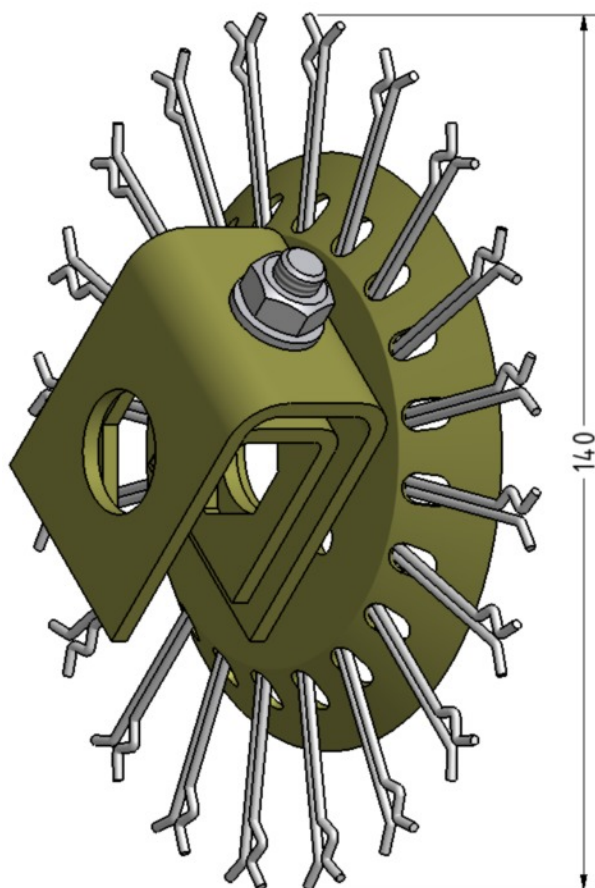

pro malé válcové
části


Položka č.			
Počet 10	DW-CL-90-140-10-1,6-C6		
Počet 15	DW-CL-90-140-15-1,6-C6		
Počet 30	DW-CL-90-140-20-1,6-C6		
Počet 30	DW-CL-90-140-30-1,6-C6		
Počet 40	DW-CL-90-140-40-1,6-C6		

Na přání zákazníka vyrábíme také speciální provedení. K tomu prosím vyplňte tabulku níže.

	pro díly-Ø ca. 3-8mm	kolík-Ø v mm			Uchycení Typ					
		1,6	2		C6	C5	A	B		
Počet 10										
Počet 15										
Počet 20										
Počet 30										
Počet 40										

Speciální Talíř Typ W s dvojími kolíčky

Položka č.

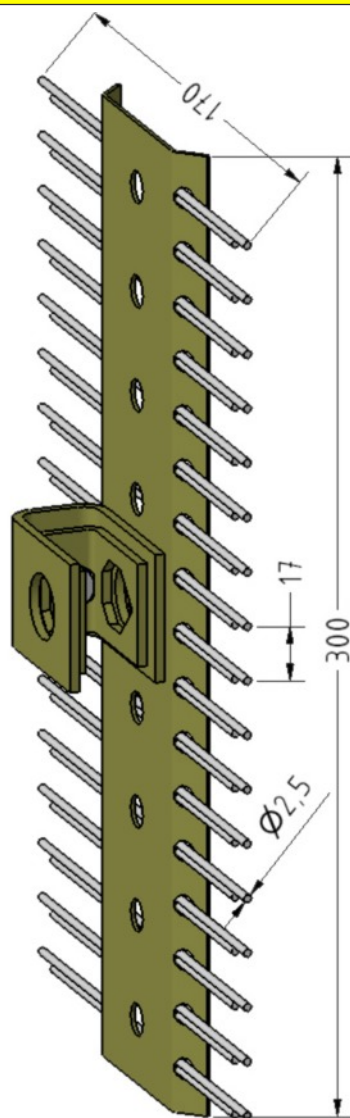


rastr 12,5mm 2x23 kontaktů	RET-W-2,5-300-2x23-C6		
rastr 17mm 2x17 kontaktů	RET-W-2,5-300-2x17-C6		
rastr 19mm 2x15 kontaktů	RET-W-2,5-300-2x15-C6		
rastr 25mm 2x11 kontaktů	RET-W-2,5-300-2x11-C6		
rastr 2x kontaktů			

Na přání zákazníka vyrábíme také speciální provedení. K tomu prosím vyplňte tabulku níže.

rastr			kolík-Ø v mm			Uchytení Typ					
			2,5			C6	C5	A	B		



Speciální talíř Typ RET s CL90

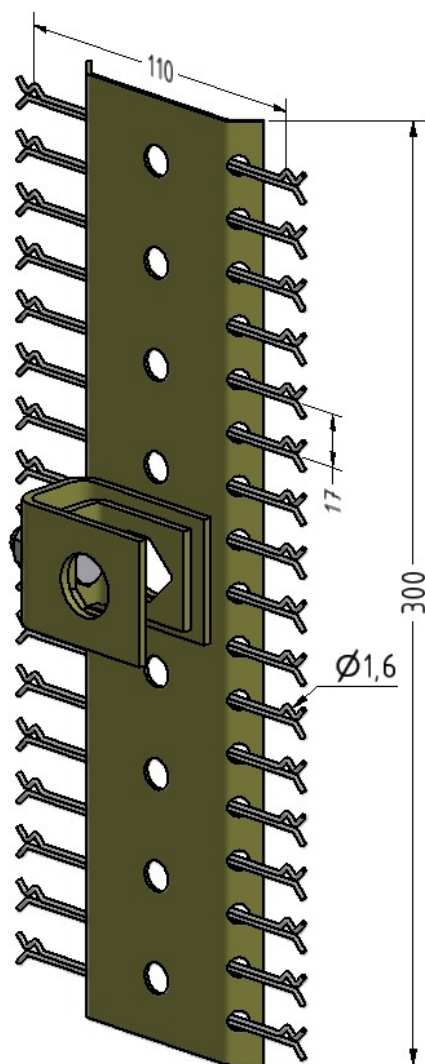


Položka č.			
rastr 12,5mm 2x23 kontaktů	RET-CL90-1,6-300-2x23-C6		
rastr 17mm 2x17 kontaktů	RET-CL90-1,6-300-2x17-C6		
rastr 19mm 2x15 kontaktů	RET-CL90-1,6-300-2x15-C6		
rastr 25mm 2x11 kontaktů	RET-CL90-1,6-300-2x11-C6		
rastr 2x kontaktů			

Na přání zákazníka vyrábíme také speciální provedení. K tomu prosím vyplňte tabulku níže.


rastr	pro díly-Ø ca. 3-8mm	kolík-Ø v mm			Uchycení Typ					
		1,6	2		C6	C5	A	B		

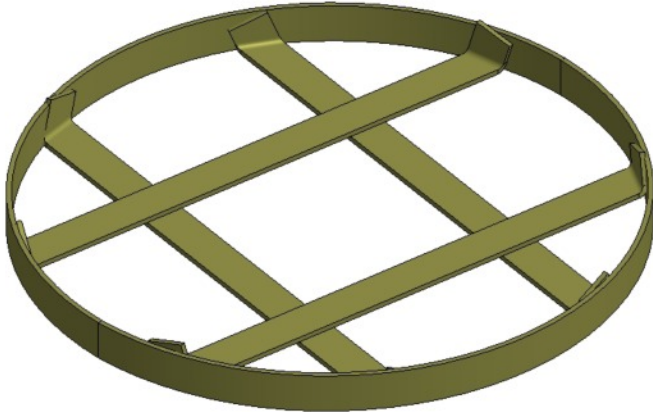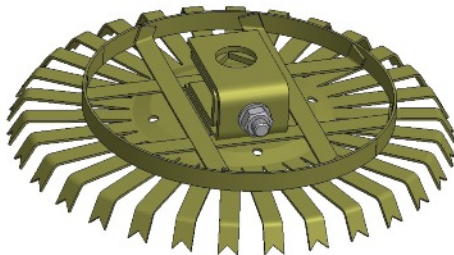Liser		Položka č.		
Průměr 150mm		Pro všechny typy	Výztuha	
				
Prstencová výztuha je dodatečná výbava nebo sériově přímo na talíři navařená na požadavek.		D-R1-30-1,27-C6-L		

Kruhový talíř se svorkami/kontakty (speciální talíř)








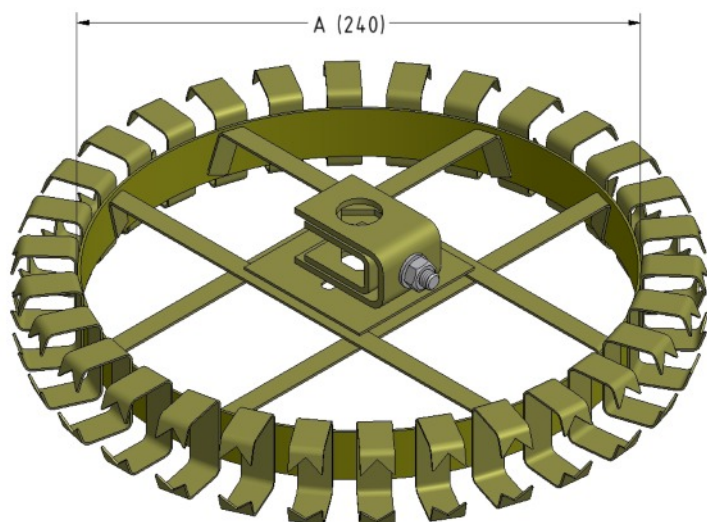


Kruhový talíř D=240mm
Počet 30
Vzdálenost od části k části 30mm
Kontakty CL-46-R1


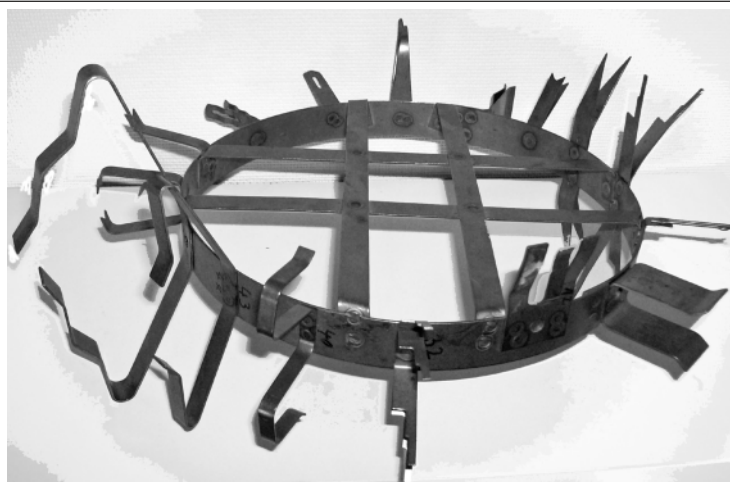


Pro eloxování velkého množství malých částí nabízí kruhový talíř vynikající možnosti. Prsten může být s mnoha různými kontakty a svorkami. viz. Kapitola W1-90.
Typ kontaktů je závislý na průměru kruhu a jejich rozdělení.

Ø A (Standard 240mm)	Počet (kontaktů)	Kontakt Typ	Uchycení Typ					
			C6	C5	A	B		

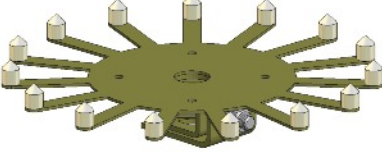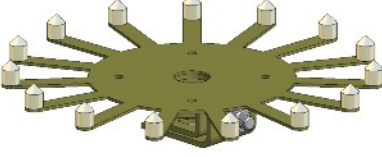


Standardní talíř Typ D-DS (rotační špičky)		Položka č.		
		Počet 10	D-DS-10-D10x15-90°-C6	
			D-DS-10-D10x15-90°-C6-i	
			D-DS-10-D12x15-120°-C6	
Na požadavek může být příruba navařena na vnitřní části talíře. Příklad označení: D-DS-10-D10x15-90°-C6(-i -L) Typ – D-DS Počet – 10 Špička AxB – D10x15 úhel – 90° Příruba – C6 Výztuha- L				
		Počet 15	D-DS-15-D10x15-90°-C6	
			D-DS-15-D10x15-90°C6-i	
			D-DS-15-D12x15-120°-C6	
		Počet 20	D-DS-20-D10x15-90°-C6	
			D-DS-20-D10x15-90°-C6-i	
			D-DS-20-D12x15-120°-C6	
		Počet 30	D-DS-30-D10x15-90°-C6	
			D-DS-30-D10x15-90°-C6-i	
			D-DS-30-D12x15-120°-C6	
				
			ØAxB	

Na přání zákazníka vyrábíme také speciální provedení.


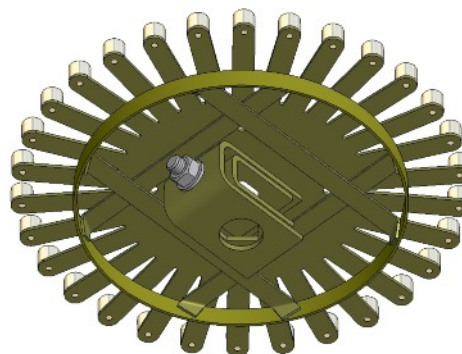
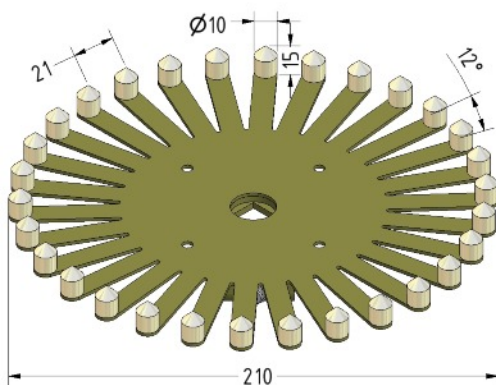


Na tomto talíři je výztuha jako prevence přetížení (list 10.6.01)

Na závěs se vždy používají v páru a jsou k dispozici v různých počtech úchytů.

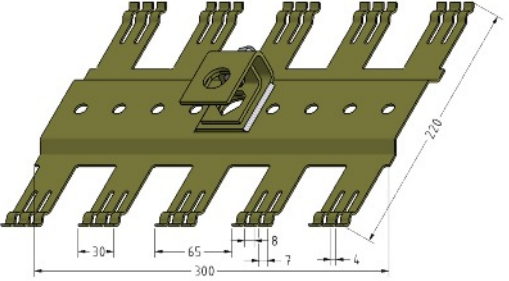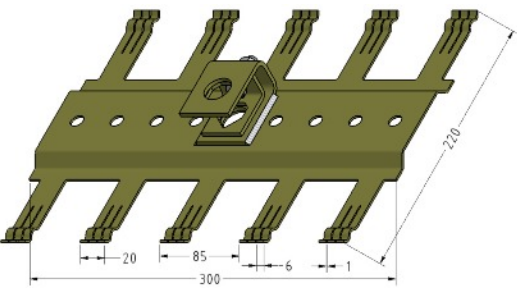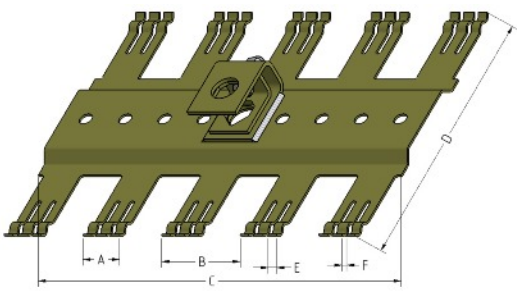Obdélníkový talíř s 3 bodovým kontaktem	Položka č.		
	RET-07882-30-2x5-300-1,6-C6		
	RET-07882-30-2x5-300-1,6-C6- i		
	i = vnitřní příruba		
	RET-07883-20-2x5-300-1,6-C6		
	Pro úsporu místa může být navařeno uvnitř		
	RET-07933-40-2x5-300-1,6-C6		
	RET-07932-35-2x5-300-1,6-C6		
	A		







RET-07882-30-2x5-300-1,6-C6-**V**
Také s výztuží jako prevence
poškození při přetížení

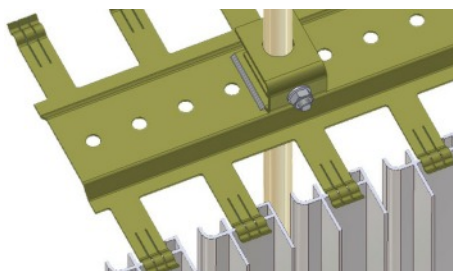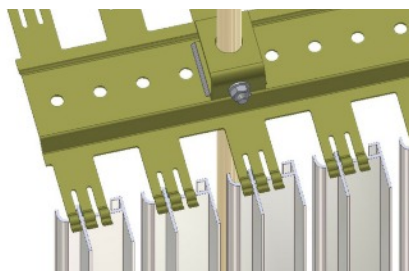

Na přání zákazníka vyrábíme také speciální provedení. K tomu prosím vyplňte tabulku níže.

e v mm						Tloušťka plechu v mm				UchyceníTyp					
A	B	C	D	E	F	0,6	0,8	1,0	1,27	C6	C5	A	B		







Na závěs se vždy používají v páru a jsou k dispozici v různých počtech úchytů.

Hliníkové vložky pro typ D-R1		Položka č.		
		Počet 20	D-R1-20-2,5-240-AI-Inlay	
			D-R1-20-2,0-240-AI-Inlay	
			Standard Tloušťka plechu	
		Počet 30	D-R1-30-2,5-240-AI-Inlay	
			D-R1-30-2,0-240-AI-Inlay	
			Standard Tloušťka plechu	
		Počet 40	D-R1-40-2,5-240-AI-Inlay	
			D-R1-40-2,0-240-AI-Inlay	
			Standard Tloušťka plechu	
		Počet 60	D-R1-60-2,5-240-AI-Inlay	
			D-R1-60-2,0-240-AI-Inlay	
			Standard Tloušťka plechu	



Hliníkové vložky se používají pro lepší vedení proudu v případě velkých ploch s nižším kontaktováním povrchem. Hliníkové vložky se šroubují na titanový talíř a nepotřebují extra uchycení. Prsty vložky jsou delší než titanový talíř, komponenty mají pouze kontakt s hliníkem. K dispozici pro všechny na talíře série D R1 a D R2 ve výchozím tvaru. Speciální tvary a doplňky pro bdélníkový talíř na zakázku.

Na závěs se vždy používají v páru a jsou k dispozici v různých počtech úchytů.

Hliníkové vložky pro tyo D-R2		Položka č.		
		Počet 20	D-R2-20-2,5-240-AI-Inlay	
			D-R2-20-2,0-240-AI-Inlay	
			Standard Tloušťka plechu	
		Počet 30	D-R2-30-2,5-240-AI-Inlay	
			D-R2-30-2,0-240-AI-Inlay	
			Standard Tloušťka plechu	
		Počet 40	D-R2-40-2,5-240-AI-Inlay	
			D-R2-40-2,0-240-AI-Inlay	
			Standard Tloušťka plechu	
		Počet 60	D-R2-60-2,5-240-AI-Inlay	
			D-R2-60-2,0-240-AI-Inlay	
			Standard Tloušťka plechu	



Zvláštní tvary na vyžádání!

Hliníkové vložky se používají pro lepší vedení proudu v případě velkých ploch s nižším kontaktováním povrchem. Hliníkové vložky se šroubují na titanový talíř a nepotřebují extra uchycení. Prsty vložky jsou delší než titanový talíř, komponenty mají pouze kontakt s hliníkem. K dispozici pro všechny na talíře série D R1 a D R2 ve výchozím tvaru. Speciální tvary a doplňky pro bdelníkový talíř na zakázku.
auf Anfrage.