


Závěsové systémy pro lakovny



Závěsy pro lakovny –PAINT RACKS






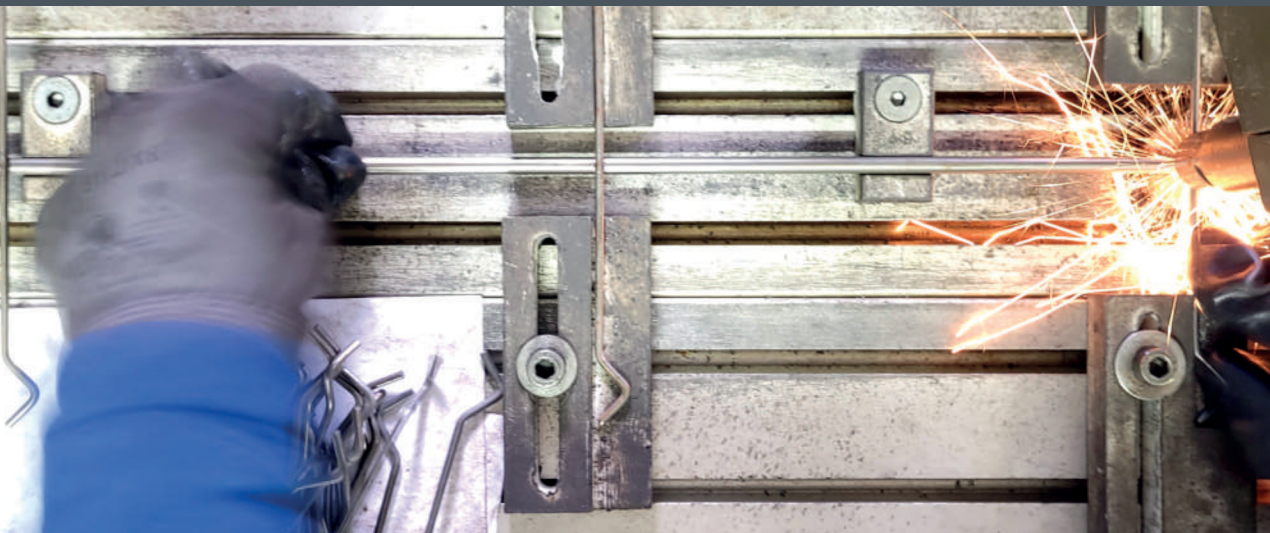


Klasické závěsy CLASSIC ROD




Klasický závěs je vybaven základním nosníkem z tenkého kovového drátu, vyrobeným na CNC. Jsou k dispozici ve třech typech: Dvojitý (D), jednoduchý (S), obkročný (Q), také ve vyztuženém provedení (DH, SH, QH).


Classic rod is equipped with lifting beam obtained from thin metallic wire, CNC-made. They are available in three types: Double (D), Single (S), Staggered (Q), also in reinforced version (DH, SH, QH).



Středová tyč je nabízena v průměrech 5; 6; 8 mm.

The central rod is offered in the diameters 5; 6; 8 mm.



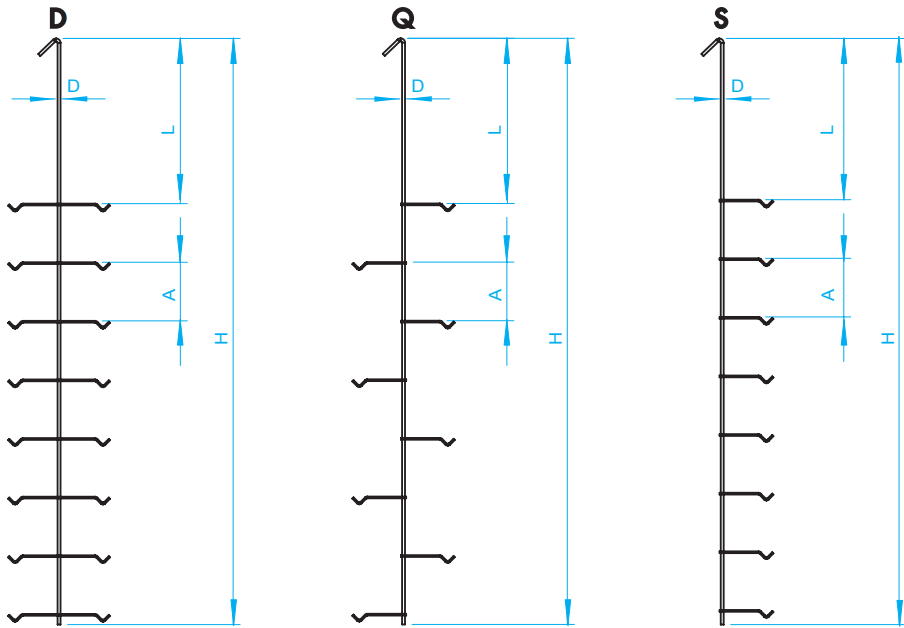


	TYP					Obj. Č.	Počet pozic
		H (mm)	D (mm)	L (mm)	A (mm)		
SA950X16D	D	950	5	230	100	RD.30.150-VP	8
SA950X8Q	Q	950	5	230	100	RQ.30.80-VP	8
SA950X8S	S	950	5	230	100	RQ.30.80-VP	8
SA950X5S	S	950	5	230	175	RQ.30.80-VP	5
SA1450X16D	D	1450	6	370	150	RD.30.150-VP	8
SA1450X8Q	Q	1450	6	370	150	RQ.30.80-VP	8
SA1450X8S	S	1450	6	370	150	RQ.30.80-VP	8
SA1450X5S	S	1450	6	370	260	RQ.30.80-VP	5
SA1850X16D	D	1850	6	420	200	RD.30.150-VP	8
SA1850X8Q	Q	1850	6	420	200	RQ.30.80-VP	8
SA1850X8S	S	1850	6	420	200	RQ.30.80-VP	8
SA1850X5S	S	1850	6	420	350	RQ.30.80-VP	5
SA2200X40D	D	2200	8	270	100	RD.34.200-VP	20
SA2200X16D	D	2200	8	420	250	RD.34.200-VP	8
SA2200X8Q	Q	2200	8	420	250	RQ.34.100-VP	8
SA2200X8S	S	2200	8	420	250	RQ.34.100-VP	8
SA2200X6S	S	2200	8	420	300	RQ.34.100-VP	6


Jiné rozměry na zakázku. Other dimensions available.



Závěsná tyč P20 a 25 PIANTONE P20 AND 25

- Zámkový systém složený z ploché konzoly přivařené ke svislému sloupku a tvarované trubky přivařené k hřebenu.
Interlocking system composed of a flat bracket welded to the vertical column and a shaped tube welded to the comb.
- Vždy čisté spojení.
Always clean pairing.
- Standardní sériové výrobky.
Mass production
- Úsporné skladování a jednoduchá manipulace
Reduced storage spaces and simplified handling.
- Zmenšíte úložný prostor regálů a zjednodušíte manipulaci s nimi díky kontejnerům s policemi na příčky.
Reduce the storage space of the racks and simplify their handling thanks to the containers with shelves for combs.

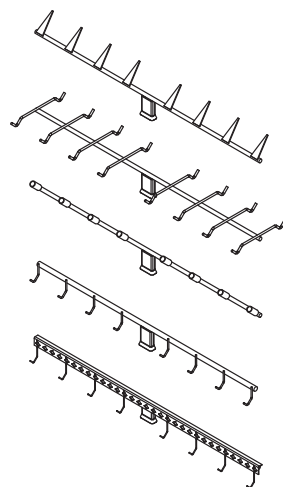


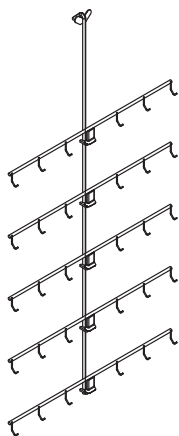


Závěsy P20

Maximální výška Max height	2000 mm
Průměr tyče Support rod	Ø8 mm
Protirotační zábrana Anti-rotation plate	C1_017
Držák příčky Support bracket	C1_013 (20x5 mm)

				Počet pozic
	H	L	A	
PI20.1150.5X200	1150	290	200	5
PI20.1350.6X200	1350	290	200	6
PI20.1550.5X300	1550	290	300	5
PI20.1750.5X300	1750	490	300	5
PI20.1950.6X280	1950	490	280	6
PI20.1210.8X150	1210	100	150	8
PI20.1360.9X150	1360	100	150	9
PI20.1660.11X150	1660	100	150	11
PI20.1960.13X150	1960	100	150	13

Další rozměry na zakázku
Other dimensions available

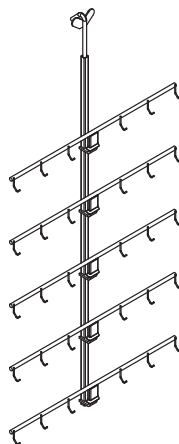


Závěs P25

Maximální výška Max height	2500 mm
Průřez tyče Support rod	Ø 15x15x2 mm
Protirotační zábrana Anti-rotation plate	C1_016
Držák příčky Support bracket	C1_012 (25x5 mm)


				Počet pozic
	H	L	A	
PI25.2000.10X200	2000	130	200	10
PI25.2400.12X200	2400	130	200	12
PI25.2100.6X300	2100	530	300	6
PI25.2400.7X300	2400	530	300	7

Další rozměry na zakázku
Other dimensions available




TYČE, RÁMY, HÁKY – PAINT RACKS

Závěs P20/P25 P20/P25 COMB

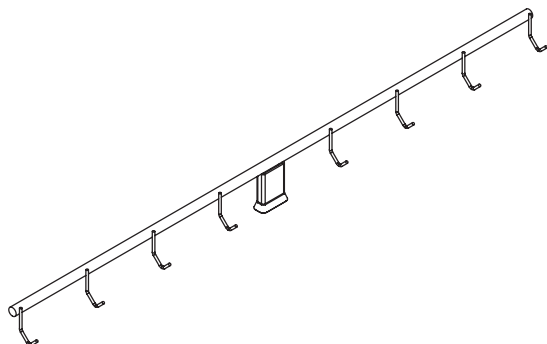

Bodově svařený "V" hák Spot-welded "V" hook	Ø2,5 mm (AM#025.035-V)
Nosná tyč Support bar	P20 : Ø8 mm P25 : Ø10 mm
Vysoká flexibilita výroby Great production flexibility	
Rozměry na zakázku Customizable measures	

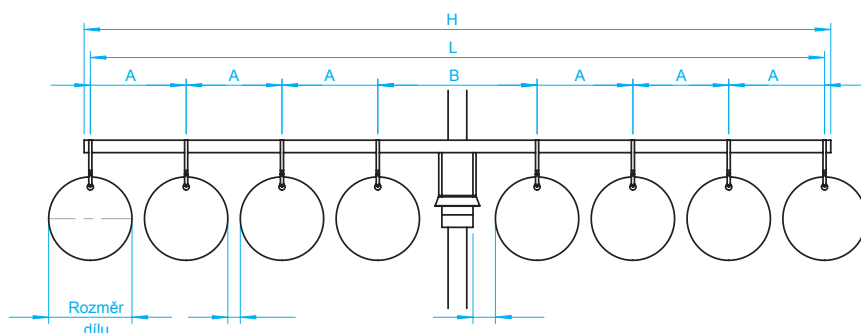

Závěsy P20 a P25 STANDARD							
Označení	H	L	A	B	Počet pozic	Příčka	Rozměr dílu
PE20.600.4	600	590	180	230	4	AM.25.35-V	±170mm
PE20.600.6	600	590	166	190	6	AM.25.35-V	±100mm
PE20.600.8	600	590	77	128	8	AM.25.35-V	±67mm
PE20.600.10	600	590	60	110	10	AM.25.35-V	±50mm
PE20.700.4	700	690	210	270	4	AM.25.35-V	±200mm
PE20.700.6	700	690	128	178	6	AM.25.35-V	±118mm
PE20.700.8	700	690	90	150	8	AM.25.35-V	±80mm
PE20.700.10	700	690	70	130	10	AM.25.35-V	±60mm
PE25.600.4	600	590	180	230	4	AM.25.35-V	±170mm
PE25.600.6	600	106	166	190	6	AM.25.35-V	±100mm
PE25.600.8	600	590	77	128	8	AM.25.35-V	±67mm
PE25.600.10	600	590	60	110	10	AM.25.35-V	±50mm
PE25.700.4	700	690	210	270	4	AM.25.35-V	±200mm
PE25.700.6	700	690	128	178	6	AM.25.35-V	±118mm
PE25.700.8	700	690	90	150	8	AM.25.35-V	±80mm
PE25.700.10	700	690	70	130	10	AM.25.35-V	±60mm
PE25.800.4	800	690	250	290	4	AM.25.35-V	±230mm
PE25.800.6	800	690	145	210	6	AM.25.35-V	±135mm
PE25.800.8	800	690	105	160	8	AM.25.35-V	±95mm
PE25.800.10	800	690	82	134	10	AM.25.35-V	±70mm


Další rozměry na zakázku. Other dimensions available.



ZÁVĚSY P20 A P25 PRO ZÁMKOVÉ HÁČKY


P20 AND P25 COMBS FOR INTERLOCKING HOOKS

Patentovaný design

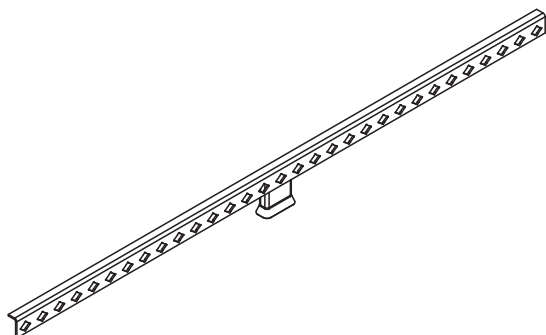


Závěsy P20 a P25 pro zámkové háčky GNW
P20 and P25 combs for GNW interlocking hooks

Zámkové háčky GNW - GNW interlocking system

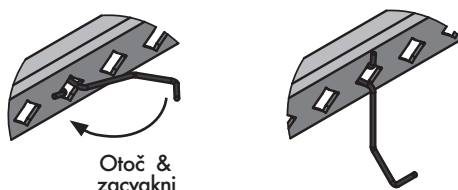


Příčky PW kompatibilní s háčky na str. 42,43,44,45
PW bars compatible with hooks on page 42,43,44,45

	TYP ZÁVĚSU			Poč. pozic
		L (mm)	L1 (mm)	
PW.0002.0	P20	620	600	31
PW.0003.0	P20	720	700	36
PW.0004.0	P20	820	800	41
PW.0005.0	P25	620	600	31
PW.0006.0	P25	720	700	36
PW.0007.0	P25	820	800	41

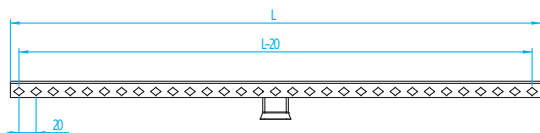

Další rozměry na zakázku - Other dimensions available


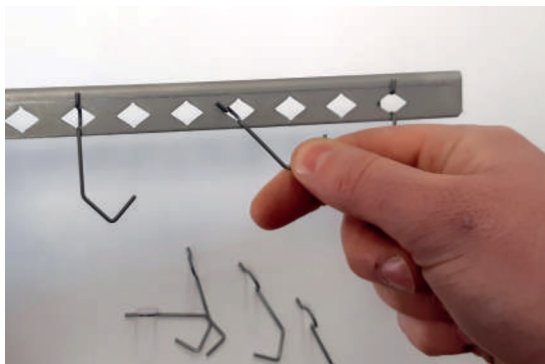




SYSTÉM GNW GNW SYSTEM

(patentováno)


Modulární rám kompatibilní s příčkami GNW a dalšími přizpůsobitelnými příčkami.
Modular frame compatible with GNW and other special horizontal bars.

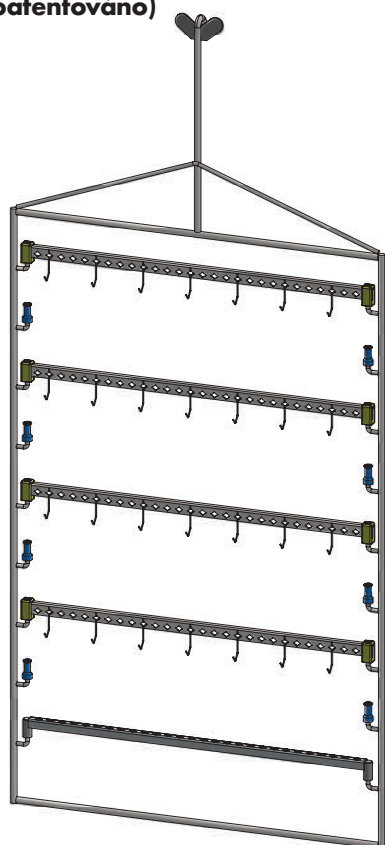

MS.0026.1

Systém silikonových spojů s ochranou
proti elektrickým kontaktům

Silicone joint system with electric
contact protection




MS.0026.2

Krytka pro ochranu nepoužívaných
kontaktů

Silicone cap for protection of
positions not utilized

Zámkové háčky GNW - GNW interlocking system




Otoč & zacvakni








HLAVNÍ RÁM – MAIN FRAME

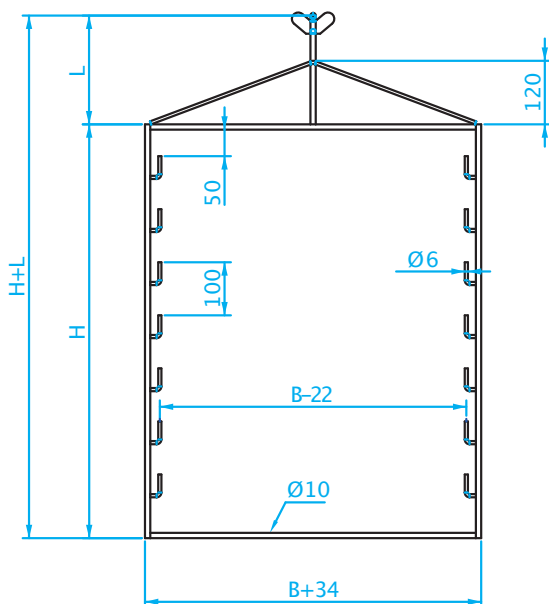

Rám z tyčí Ø10 mm s kolíky Ø6 mm, hák s motýlkem nebo bez něj, možnost přizpůsobení.
Structure made of S355Jr Ø10mm rod and Ø6 pins, handle with or without anti-rotation plate.

	H	B	L
WW.1200X600	1200	600	500
WW.1200X700	1200	700	500
WW.1200X800	1200	800	500
WW.1200X1000	1200	1000	500
WW.1500X600	1500	600	500
WW.1500X700	1500	700	500
WW.1500X800	1500	800	500
WW.1500X1000	1500	1000	500
WW.2000X600	2000	600	500
WW.2000X700	2000	700	500
WW.2000X800	2000	800	500
WW.2000X1000	2000	1000	500

Příčka "BL" – "BL" HORIZONTAL ROD

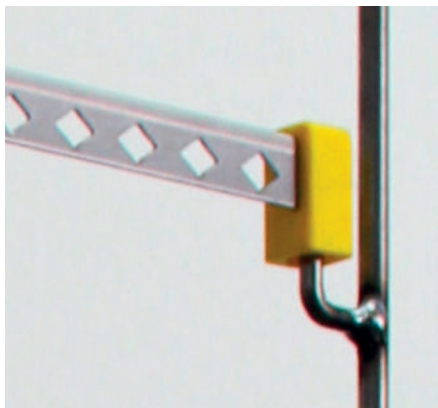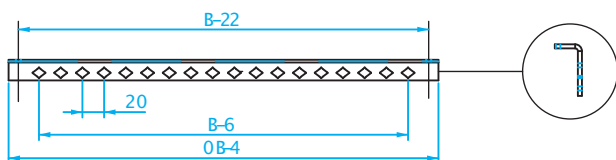

	B
BL.600X30P20	600
BL.700X40P20	700
BL.800X50P20	800
BL.1000X60P20	1000


TYČE, RÁMY, HÁKY – PAINT RACKS

Háky GNW – GNW HOOKS


Patentovaný design

- Patentovaný design – Design patent
- Kompatibilní s příčkou GNW – Compatible with GNW rods
- Pružinová ocel – Spring steel $\varnothing$ 1 - 1.5 - 2 mm
- Vysoká flexibilita výroby – Great production flexibility
- Možnost úpravy na zakázku – Customizable measures


HÁKY "GNW - V"		$\varnothing$ (mm)	L (mm)	(°)	A (mm)	R (mm)	KS/BALENÍ
GNW1,5L30-V		1,5	30	18	14		1000
GNW1,5L30-V90		1,5	30	18	14		1000
GNW2L30-V		2	30	20	15		1000
GNW2L30-V90		2	30	20	15		1000
GNW2L50-V		2	50	20	15		1000
GNW2L50-V90		2	50	20	15		1000




HÁKY "GNW - C"		$\varnothing$ (mm)	L (mm)	(°)	A (mm)	R (mm)	KS/BALENÍ
GNW1,5L30-C		1,5	30	30	21	9	1000
GNW1,5L30-C90		1,5	30	30	21	9	1000
GNW2L50-C		2	50	30	21	9	1000
GNW2L50-C90		2	50	30	21	9	1000
GNW.0002.0		2	40	20	24,5	12,5	1000
GNW.0002.1		1,5	40	20	24	12,5	1000



HÁKY "GNW - DR"		$\varnothing$ (mm)	L (mm)	(°)	A (mm)	R (mm)	KS/BALENÍ
GNW1,5L30-DR		1,5	20		26		1000
GNW2L30-DR		2	20		26		1000



HÁKY "GNW - L"		$\varnothing$ (mm)	L (mm)	(°)	A (mm)	R (mm)	KS/BALENÍ
GNW1,5L34-L		1,5	16		34		1000
GNW2L50-L		2	21		50		1000







HÁKY "GNW - AM/RQ"



Ø (mm)	L (mm)	(°)	A (mm)	R (mm)	KS/BALENÍ
GNW1,5L40-RQ	1,5	40	13*5		
GNW1,5L35-AM	1,5	35	20	20*10	
GNW2L40-AM	2	40	20	20*10	




⚠ POZOR!! Není kompatibilní se standardními příčkami-vyžaduje úpravu tyče.




HÁKY "GNW - DF"



Ø (mm)	L (mm)	(°)	A (mm)	R (mm)	KS/BALENÍ
GNW1,5L30-DF	1,5	26	61		1000
GNW2L30-DF	2	26	61		1000




⚠ POZOR!! Není kompatibilní se standardními příčkami-vyžaduje úpravu tyče.




HÁKY "GNW - RQX"



Ø (mm)	L (mm)	(°)	A (mm)	R (mm)	KS/BALENÍ
GNW1,5L80-RQX	1,5	80	13*5		1000



⚠ POZOR!! Není kompatibilní se standardními příčkami-vyžaduje úpravu tyče.




TYČE, RÁMY, HÁKY – PAINT RACKS

PRUŽINY GNW – SPRINGS GNW


Patentovaný design

- Patentovaný design – Design patent
- Kompatibilní s příčkami GNW – Compatible with GNW rods
- Pružinová ocel - Spring steel Ø 1 - 1.5 - 2 mm
- Vysoká flexibilita výroby - Great production flexibility
- Možnost úpravy na zakázku - Customizable measures



Skup. 1020 (nebo skup.2)		Ø (mm)	L (mm)	A (mm)		KS/BALENÍ
	GNW_1021	1,5	40	30		1000
	GNW_1022	1,5	45	41		1000
	GNW_1023	2	80	45		1000




Skup. 1030 (nebo skup.3)		Ø (mm)	L (mm)	A (mm)		KS/BALENÍ
	GNW_1031	1	30	25		1000
	GNW_1032	1,5	40	25		1000
	GNW_1033	2	60	30		1000




Skup. 1040 (nebo skup.4)		Ø (mm)	L (mm)	A (mm)	X FORO Ø	KS/BALENÍ
	GNW_1041	1	15 (40)	8	5/6	1000
	GNW_1042	1,5	15(40)	10	6/8	1000
	GNW_1043	1,5	20(45)	12	8/10	1000
	NWS_1046	1,5	15	14		





GNW_1041D	1	15 (40)	8	5/6		1000
GNW_1042D	1,5	15(40)	10	6/8		1000
GNW_1043D	1,5	20(45)	12	8/10		1000
NWS_1046D	1,5	15	14			





Skup. 1080 (nebo skup.8)		Ø (mm)	L (mm)	A (mm)		KS/BALENÍ
	GNW_1005	1,5	30	25		1000
	GNW_1081	1,5	30	22		1000
	GNW_1082	1,5	40	32		1000
	GNW_1083	2	39	60		1000
	GNW_1084	1,5	41	66		1000




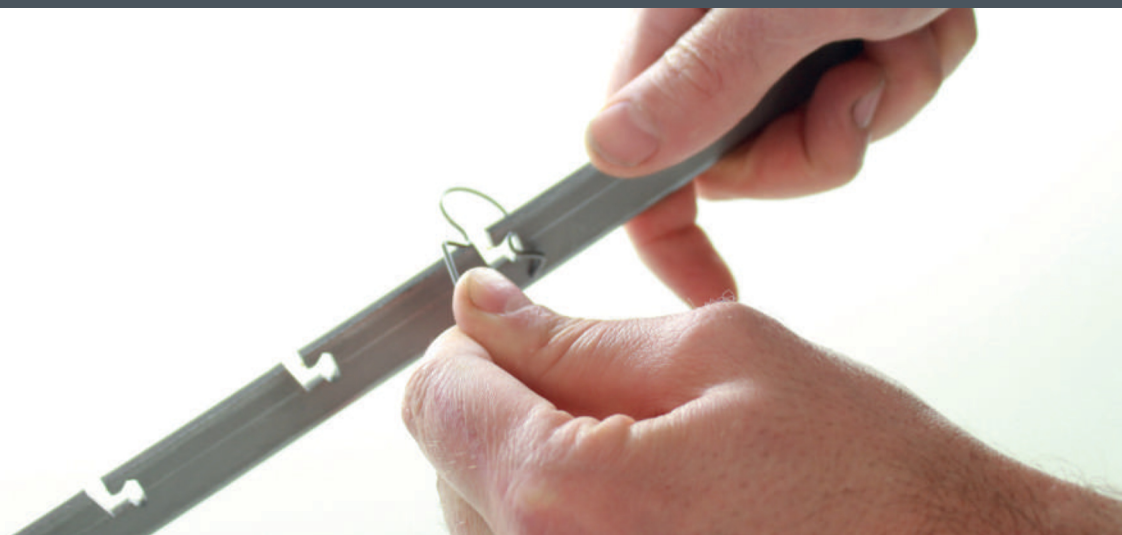

Pružinový systém NWS - NWS SPRING SYSTEM (patentováno)


Tento inovativní zámkový systém umožňuje snadnou a rychlou aplikaci pružin. Systém NWS je obzvláště vhodný pro kataforézu a aplikace mokrých barev na malé díly.

This innovative interlocking system allows an easy and fast application of the springs. The NWS system has ideal use in cathaphoresis and liquid painting of small pieces.

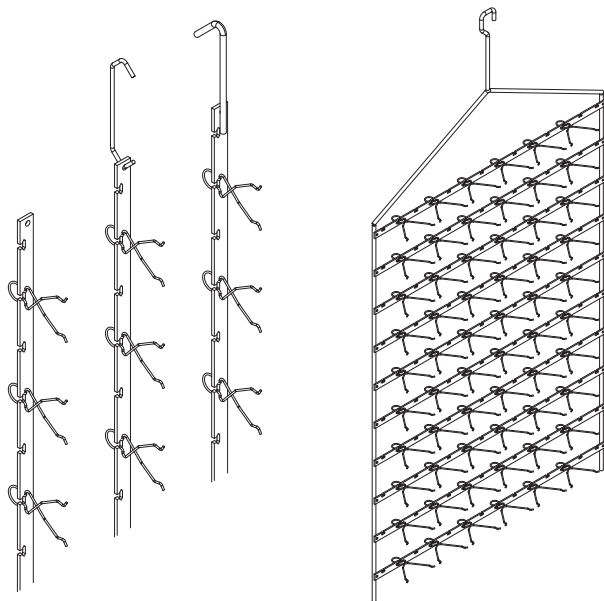


Na koncích příček je vyvrtán otvor Ø5 mm, který umožňuje zavěšení standardními háky. Na přání lze příčky dodat s přivařenou rukojetí nebo přivařené k rámu.

A Ø5mm hole is made at the ends of the bars to allow hanging through a hook. On request, the bars can be supplied with a welded handle or welded to a frame.

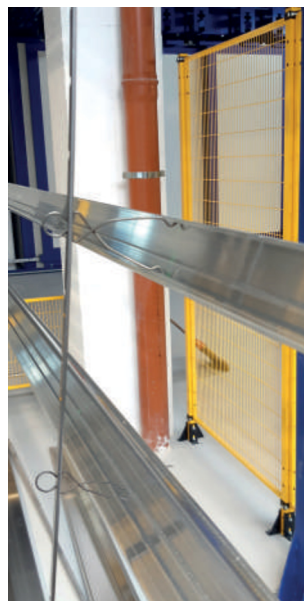




PŘÍČKY NWS ŘADY "00" –NWS ROD "00" SERIES

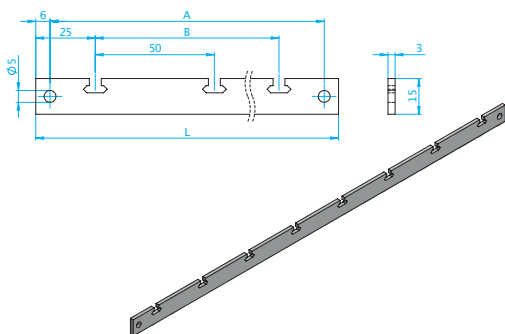


	ROZMĚRY			
	L (mm)	A (mm)	B (mm)	POČET POZIC NUMBER OF HOLLOW
BP.600x12P50	600	588	550	12
BP.700x14P50	700	688	650	14
BP.800x16P50	800	788	750	16
BP.1000x20P50	1000	988	950	20
BP.1200x24P50	1200	1188	1150	24
BP.1400x28P50	1400	1388	1350	28
BP.1800x36P50	1800	1788	1750	36

PRUŽINY NWS – NWS SPRINGS

	Ø (mm)	L (mm)	A (mm)
 NWS_007	1,5	45	35
 NWS_07V1	2	75	60
 NWS_009	2	55	80
 NWS_009V2	2	72	145
 NWS_016V3	1	23	Ø4/6
 NWS_016V4	1,35	26	Ø4/6
 NWS_016V5	1,5	26	Ø6/8
 NWS_018	2	45	40
 NWS_019	1	38	16
 NWS_019V1	1,5	38	16

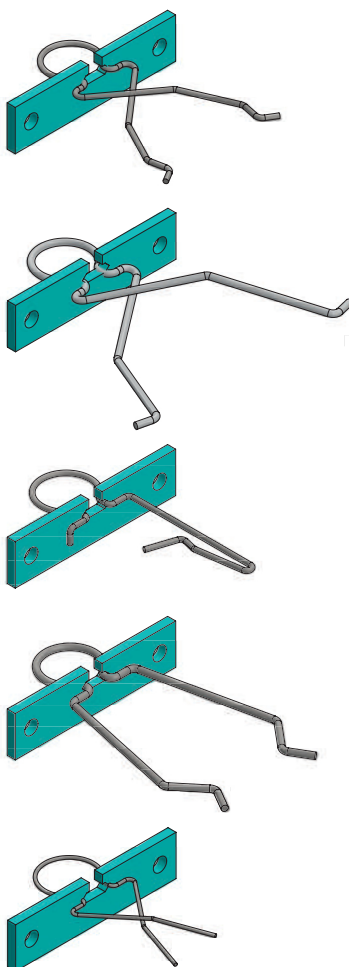

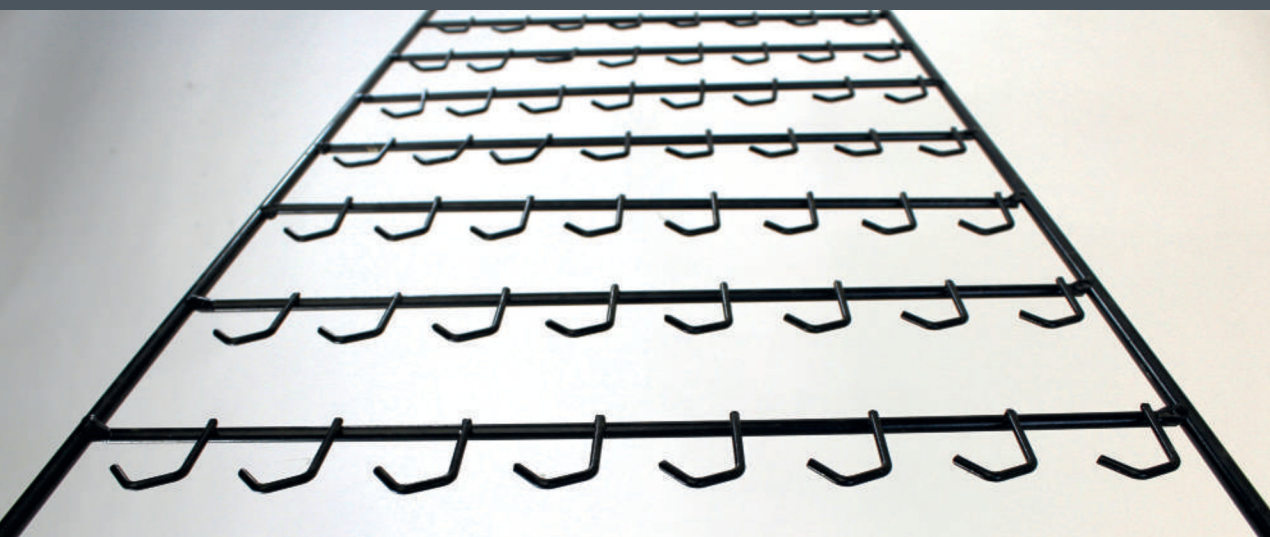

SVAŘOVANÉ ZÁVĚSY WELDED RACKS


Jednoduchý tyčový rám, plně svařený. Průměr materiálu v závislosti na počtu potřebných závěsů a hmotnosti výrobku. Závěsné háky mohou být různých tvarů a na obou stranách. Tento typ rámu je velmi vhodný pro nanášení práškových i tekutých nátěrů. Tvary a velikosti se liší v závislosti na systému a výrobku.

Simple skid made of wire, fully welded. The diameter depends on the lifting beams required and on the weight of the item to be coated. Lifting beams can be differently shaped and placed on both skid's sides. This kind of skid is very popular both in powder coatings and paints cycles. Shapes and different measures depending on the plant and items.







SVAŘOVANÉ ZÁVĚSY – WELDED RACKS

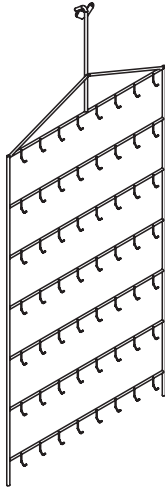

CUSTOM
100%
ZAKÁZKOVÉ




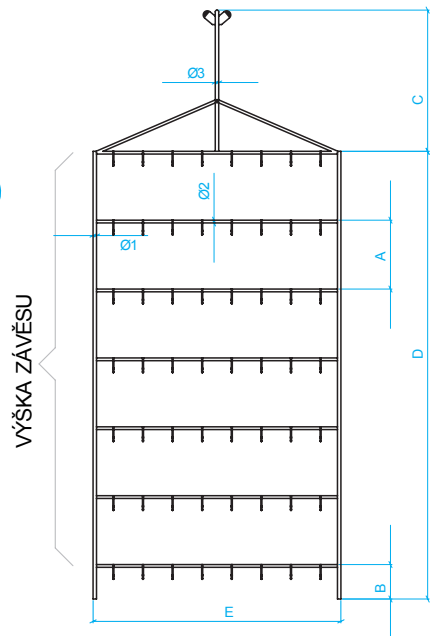


POČET POZIC

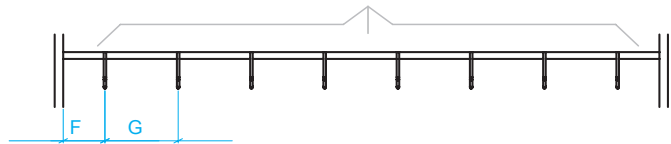


NAKONFIGURUJTE SI ZÁVĚS NA MÍRU

Ø1	Ø2	Ø3	A	B	C	D	E	F	G



JINÉ ZAVĚŠENÍ NA ZÁKLADĚ VÝKRESU ZÁKAZNÍKA

OTHERS HANDLES ARE AVAILABLE ON CLIENT'S DRAW

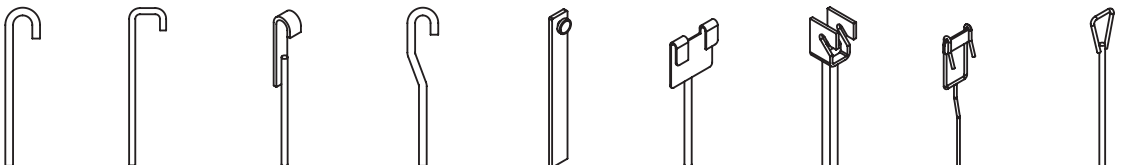

TYČE, RÁMY, HÁKY – PAINT RACKS



DÍLY COMPONENTS


Standardizované součásti tyče závěsu jsou k dispozici na skladě a prodávají se samostatně.

Standard components for racks available in stock and saleable individually

KRYTKY KONTAKTŮ P20 A P25 P20 AND P25 CAPS

C1_010	C1_010V1	C1_011	C1_011V1
			
Ocelové maskování P25 trubka 30x10x1,5mm	Silikonové maskování P25	Ocelové maskování P20 trubka 25x10x1,5mm	Silikonové maskování P20

KONTAKTY PRO P20 A P25 P20 AND P25 BRACKET

C1_012	C1_012V1	C1_025	C1_013
			
Plochý kontakt závěsu P25 25x5mm	Plochý kontakt závěsu P25 25x5mm + 10mm	Dvojitý plochý kontakt závěsu P25 25x5mm	Plochý kontakt závěsu P20 20x5mm



KONTAKTY PŘÍČEK P20 A P25

P20 AND P25 TUBE

C1_014	C1_015
	
kontakt 30x10x2mm pro navaření na P25	kontakt 25x10x2mm pro navaření na P20



PROTIROTAČNÍ MOTÝLKY

ANTI ROTATION PLATES

C1_016	C1_017	RS_012
		
Protirotační motýlek tl. 3mm	Protirotační motýlek tl. 2mm	Protirotační motýlek tl. 5mm


KOMPONENTY ZÁVĚSŮ

RACKS COMPONENTS

C1_019	C1_028	C1_029
		
Příčka z lisovaného plechu "rolla" lam. 10/10	otočená trubka pro ponorné hřebeny OD14 ID8.5 L30	Deska ERS 15x5mm


HORNÍ HÁKY

UPPER HOOKS

MAN.10.200.CF	07.0008L200
	
manico standard piega a "V" Ø10 - L=200mm + piastr. farfalla saldata	manico in piatto da 15x6mm L=200mm


MASKOVÁNÍ PRO GNW


GNW MASKINGS


MS.0026.1	MS.0026.2	MS.0028.4
		
Silikonová spojka NWS typ "BL" - žlutá	Ochranný kryt pro kolíky Ø6mm GNW	silikonový plášť pro ochranu příček NWS


TYČE, RÁMY, HÁKY – PAINT RACKS


Závěsné háky standardní LIFTING BEAM AVAILABLE

HÁKY TYP "V"	Označení CODE	Ø	A	B	β	L (DÉLKA) L (LENGTH)
	AM.20.L-V	2	15	13	91°	25-70 mm rozteč 5 mm
	AM.25.L-V	2,5	15	13	90°	25-70 mm rozteč 5 mm
	AM.30.L-V	3	15	14	90°	25-70 mm rozteč 5 mm
	AM.34.L-V	3,4	15	14	90°	25-70 mm rozteč 5 mm
	AM.40.L-V	4	16	18	95°	25-70 mm rozteč 5 mm

HÁKY TYP "VP"	Označení CODE	Ø	A	B	β	L (DÉLKA) L (LENGTH)
	AM.20.L-VP	2	15	19	97°	25-70 mm rozteč 5 mm
	AM.25.L-VP	2,5	15	19	97°	25-70 mm rozteč 5 mm
	AM.30.L-VP	3	16	19	90°	25-70 mm rozteč 5 mm
	AM.34.L-VP	3,4	16	19	90°	25-70 mm rozteč 5 mm
	AM.40.L-VP	4	20	20	95°	25-70 mm rozteč 5 mm


HÁKY TYP "C"	Označení CODE	Ø	B	β	L (DÉLKA) L (LENGTH)
	AM.20.L-C	2	11	150°	25-70 mm rozteč 5 mm
	AM.25.L-C	2,5	11	150°	25-70 mm rozteč 5 mm
	AM.30.L-C	3	11	150°	25-70 mm rozteč 5 mm
	AM.34.L-C	3,4	11	150°	25-70 mm rozteč 5 mm
	AM.40.L-C	4	12	150°	25-70 mm rozteč 5 mm


HÁKY TYP "L"	Označení CODE	Ø	B	β	L (DÉLKA) L (LENGTH)
	EL.20.L-L	2	13	90°	25-70 mm rozteč 5 mm
	EL.25.L-L	2,5	13,5	90°	25-70 mm rozteč 5 mm
	EL.30.L-L	3	14	90°	25-70 mm rozteč 5 mm
	EL.34.L-L	3,4	15	90°	25-70 mm rozteč 5 mm
	EL.40.L-L	4	17	90°	25-70 mm rozteč 5 mm


HÁKY TYP "LP"	Označení CODE	Ø	B	β	L (DÉLKA) L (LENGTH)
	EL.20.L-LP	2	13	95°	25-70 mm rozteč 5 mm
	EL.25.L-LP	2,5	13,5	95°	25-70 mm rozteč 5 mm
	EL.30.L-LP	3	14	95°	25-70 mm rozteč 5 mm
	EL.34.L-LP	3,4	15	95°	25-70 mm rozteč 5 mm
	EL.40.L-LP	4	17	95°	25-70 mm rozteč 5 mm







HÁK PŘÍMÝ	Označení CODE	Ø	L (DÉLKA) L (LENGTH)
	DR.20.L-DR	2	25-70 mm rozteč 5 mm
	DR.25.L-DR	2,5	25-70 mm rozteč 5 mm
	DR.30.L-DR	3	25-70 mm rozteč 5 mm
	DR.34.L-DR	3,4	25-70 mm rozteč 5 mm
	DR.40.L-DR	4	25-70 mm rozteč 5 mm

HÁK RADQ TVAR "V"	Označení CODE	Ø	A	B	β	L (DÉLKA) L (LENGTH)
	RQ.20.L-V	2	6	7	105°	30-100 mm rozteč 5 mm
	RQ.25.L-V	2,5	6	7	105°	30-100 mm rozteč 5 mm
	RQ.30.L-V	3	7	9	105°	30-100 mm rozteč 5 mm
	RQ.34.L-V	3,4	7	9	105°	30-100 mm rozteč 5 mm
	RQ.40.L-V	4	7	9	110°	30-100 mm rozteč 5 mm

HÁK RADQ TYP "VP"	Označení CODE	Ø	A	B	β	L (DÉLKA) L (LENGTH)
	RQ.20.L-VP	2	15	13	90°	30-100 mm rozteč 5 mm
	RQ.25.L-VP	2,5	15	13	90°	30-100 mm rozteč 5 mm
	RQ.30.L-VP	3	15	15	90°	30-100 mm rozteč 5 mm
	RQ.34.L-VP	3,4	15	15	90°	30-100 mm rozteč 5 mm
	RQ.40.L-VP	4	15	17	90°	30-100 mm rozteč 5 mm

HÁK RADQ TYP "V" DVOJITÝ	Označení CODE	Ø	A	B	β	L (DÉLKA) L (LENGTH)
	RD.20.L-V	2	6	7	105°	50-250 mm rozteč 5 mm
	RD.25.L-V	2,5	6	7	105°	50-250 mm rozteč 5 mm
	RD.30.L-V	3	7	9	105°	50-250 mm rozteč 5 mm
	RD.34.L-V	3,4	7	9	105°	50-250 mm rozteč 5 mm
	RD.40.L-V	4	7	9	110°	50-250 mm rozteč 5 mm

HÁK RADQ TYP "VP" DVOJITÝ	Označení CODE	Ø	A	B	β	L (DÉLKA) L (LENGTH)
	RD.20.L-VP	2	15	13	90°	50-250 mm rozteč 5 mm
	RD.25.L-VP	2,5	15	13	90°	50-250 mm rozteč 5 mm
	RD.30.L-VP	3	15	15	90°	50-250 mm rozteč 5 mm
	RD.34.L-VP	3,4	15	15	90°	50-250 mm rozteč 5 mm
	RD.40.L-VP	4	15	17	90°	50-250 mm rozteč 5 mm